



ENGINEERED FOR THE UNKNOWN.

**MAXIMALE LEISTUNG AUF JEDEM UNTERGRUND.
PRODUKTKATALOG – GUMMIKETTEN**



WARUM CAMSO CONSTRUCTION DIE RICHTIGE WAHL IST

Wenn es um Diagonalreifen und Gummiketten für Kompaktbaumaschinen geht, bieten wir genau die Lösung, die Ihre Anwendung erfordert.

Warum? Weil wir überzeugt sind, dass sich die niedrigsten Betriebskosten nur mit Produkten erreichen lassen, die konsequent für ihren jeweiligen Einsatzbereich entwickelt wurden. Nur so lassen sich Leistung, Langlebigkeit und Wirtschaftlichkeit optimal miteinander verbinden. Genau dafür steht CAMSO Construction.

- Enge Zusammenarbeit mit Maschinenbesitzern und Anwendern, um für jede Anwendung die optimale Lösung zu entwickeln.
- Entwicklung und Fertigung besonders langlebiger und zuverlässiger Produkte.
- Ein leistungsstarkes Produktsortiment, das Produktivität und Maschinenleistung maximiert und eine hohe Verfügbarkeit für maximale Einsatzzeit gewährleistet.
- Branchenführender technischer Support und erstklassiger Service – mit besonderem Fokus auf die Sicherheit der Maschinenführer.
- Umfassende Richtlinien für eine sichere Montage und einen sicheren Betrieb unserer Produkte.
- Branchenführende, nicht anteilig berechnete Garantie auf das gesamte Gummikettenprogramm von CAMSO Construction.

Unsere Diagonalreifen für Kompaktbaumaschinen überzeugen durch ihre lange Lebensdauer, hohe Durchstichfestigkeit, ausgezeichnete Traktion und hohen Fahrkomfort. Unsere Gummiketten bieten hervorragenden Schutz vor Schäden im Laufbereich, Karkassendurchstichen und Flankenschnitten. Sie erreichen eine mindestens 20 % längere Lebensdauer als herkömmliche Standardketten. So erhalten Anwender die Zuverlässigkeit, die sie von CAMSO Reifen und Gummiketten erwarten – für maximale Einsatzzeit und höchste Produktivität.

OBSTACLES ARE JUST A FRAME OF MIND

ÜBER UNS

CAMSO Construction ist ein weltweit führender Anbieter von Off-the-Road-Mobilitätslösungen und spezialisiert auf Hochleistungsreifen und Gummiketten für die Bauindustrie. Unser Produktportfolio umfasst Diagonalreifen und Gummiketten für Kompaktbaumaschinen und bietet zuverlässige Lösungen für unterschiedlichste Untergründe, Einsatzbereiche und betriebliche Anforderungen.

INHALTS- VERZEICHNIS

01

DER CAMSO UNTERSCHIED 54 VOLLSTÄNDIGE ÜBERSICHT DES GUMMIKETTENPROGRAMMS 56 LAUFFLÄCHENPROFILE

1.1	CTL HXD	06
1.2	CTL SD	08
1.3	CTL SD MULTIBAR	10
1.4	RUBBER OTT	12
1.5	CARRIER HXD	14
1.6	MEX HXD	16
1.7	MEX SD	18

CAMSO CTL HXD



KOMPAKT-
RAUPENLADER



DIE PREMIUM-GUMMIKETTE FÜR MAXIMALE LANGLEBIG- KEIT UND HÖCHSTLEISTUNG

Verlassen Sie sich auf hohe Langlebigkeit und starke Traktion für maximale Einsatzzeit im Schwersteinsatz.

camsconstruction.com

LEISTUNG

LAUFLEISTUNG

SCHADENSRESISTENZ

TRAKTION



GUMMIKETTEN FÜR KOMPAKT-RAUPENLADER

CAMSO CTL HXD

SINGLE-CURE-TECHNOLOGIE MIT GUM- MIMISCHUNG DER NEUEN GENERATION

- Sorgt für gleichmäßigen Verschleiß und eine lange, planbare Laufleistung.

TRACKGUARD-STAHLKERN MIT VERSTÄRKTER KARKASSE

- Verlängert die Lebensdauer des Laufbereichs und erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Schäden.



OPTIMIERTES LAUFFLÄCHEN- PROFIL MIT GUMMIMISCHUNG DER NEUEN GENERATION

- Gewährleistet hervorragende Traktion über die gesamte Lebensdauer.

ENDLOSE HOCHFESTE STAHLSEILE

- Verhindern ungeplante Ausfallzeiten durch Seil- oder Kettenbrüche.

BREITE	GLIEDER	TEILUNG	PROFIL	FÜHRUNG	FÜHRUNGSSTEG	STEGAUSFÜHRUNG
180	39	72	HH	B	R	STANDARD
180	39, 41, 42, 44, 45	72	ST	J	R	SCHIENE
230	39, 41, 42, 44, 45	72	ST	J	R	SCHIENE
250	39	72	HH	B	R	STANDARD
250	52	72	HH	B	D	STANDARD
300	46	84	HH	B	E	STANDARD
320	49, 50, 52, 53, 54, 56	86	HH	B	E	STANDARD
320	48, 52	86	HH	J	W	SCHIENE
400	49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 60	86	HH	B	E	STANDARD
450	42, 52, 53, 55, 56, 59, 60	86	HH	B	E	STANDARD
450	48, 50	100	HH	J	E	SCHIENE
450	58	86	HA	B	E	STANDARD
450	63	86	HB	B	C	STANDARD

LAUFFLÄCHENPROFIL




HH



HA



ST



HB



CAMSO CTL SD



KOMPAKT-
RAUPENLADER



GANZJÄHRIGE TRAKTION UND LANGLEBIGKEIT

Die vielseitige Lösung für Kompakt-Raupenlader. Hohe Traktion und lange Lebensdauer sorgen das ganze Jahr über für zuverlässige Leistung – auf unterschiedlichsten Untergründen.

camsconstruction.com

LEISTUNG



GUMMIKETTEN FÜR KOMPAKT-RAUPENLADER


CAMSO CTL SD

SINGLE-CURE-TECHNOLOGIE

- Sorgt für gleichmäßigen Verschleiß und eine lange, planbare Laufleistung.

TRACKGUARD-STAHLKERN

- Verlängert die Lebensdauer des Laufbereichs und erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Schäden.

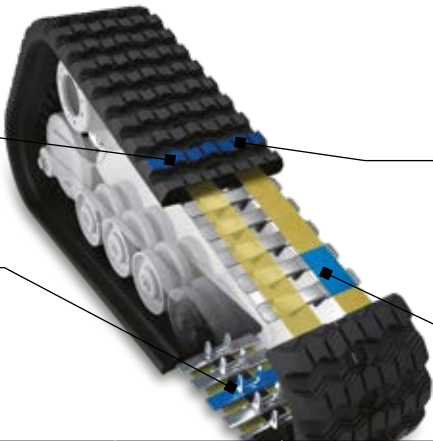

GANZJÄHRIGES LAUFFLÄCHENPROFIL


- Bietet hervorragende Traktion über die gesamte Lebensdauer.

ENDLOSE HOCHFESTE STAHLSEILE

- Verhindern Ausfallzeiten durch Seil- oder Kettenbrüche.

BREITE	GLIEDER	TEILUNG	PROFIL	FÜHRUNG	FÜHRUNGSSTEG	STEGAUSFÜHRUNG
320	45, 48, 49, 50, 52, 53, 56	86	B	B	E	STANDARD
320	46, 52	86	B	J	W	SCHIENE
400	49, 50, 52, 53, 54, 55, 56	86	B	B	E	STANDARD
450	48, 50	100	B	J	E	SCHIENE
450	52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 63	86	B	B	E	STANDARD

LAUFFLÄCHENPROFIL



CAMSO CTL SD MULTIBAR



KOMPAKT-
RAUPENLADER



VIELSEITIGE PREMIUM- GUMMIKETTE FÜR EMP- FINDLICHE BÖDEN

Die vielseitige Lösung für Kompakt-Raupenlader auf empfindlichen Böden. Hohe Leistung auf weichen Untergründen und in vielen Anwendungen – bei gleicher Lebensdauer wie CAMSO CTL-Gummiketten.

camsoconstruction.com

LEISTUNG



GUMMIKETTEN FÜR KOMPAKT-RAUPENLADER

CAMSO CTL SD MULTIBAR

BODENSCHONENDES PROFIL MIT OPTI- MIERTEM POSITIV-/NEGATIVPROFIL

- Minimiert Bodenbeschädigungen durch eine große Aufstandsfläche.

WELLENFÖRMIGES STOLLENDESIGN

- Bietet zuverlässige Traktion bei gleichzeitig optimalem Bodenschutz.




BEIDSEITIGES, SELBSTREINIGEN- DES STUFENSTOLLEN-DESIGN


- Sorgt für hervorragende Selbstreinigung und ausgezeichnete Traktion.

BREITE	GLIEDER	TEILUNG	PROFIL	FÜHRUNG	FÜHRUNGSSTEG	STEGAUSFÜHRUNG
450	52, 53, 55, 56, 58, 60	86	MT	B	E	STANDARD


EINSATZEMPFEHLUNG

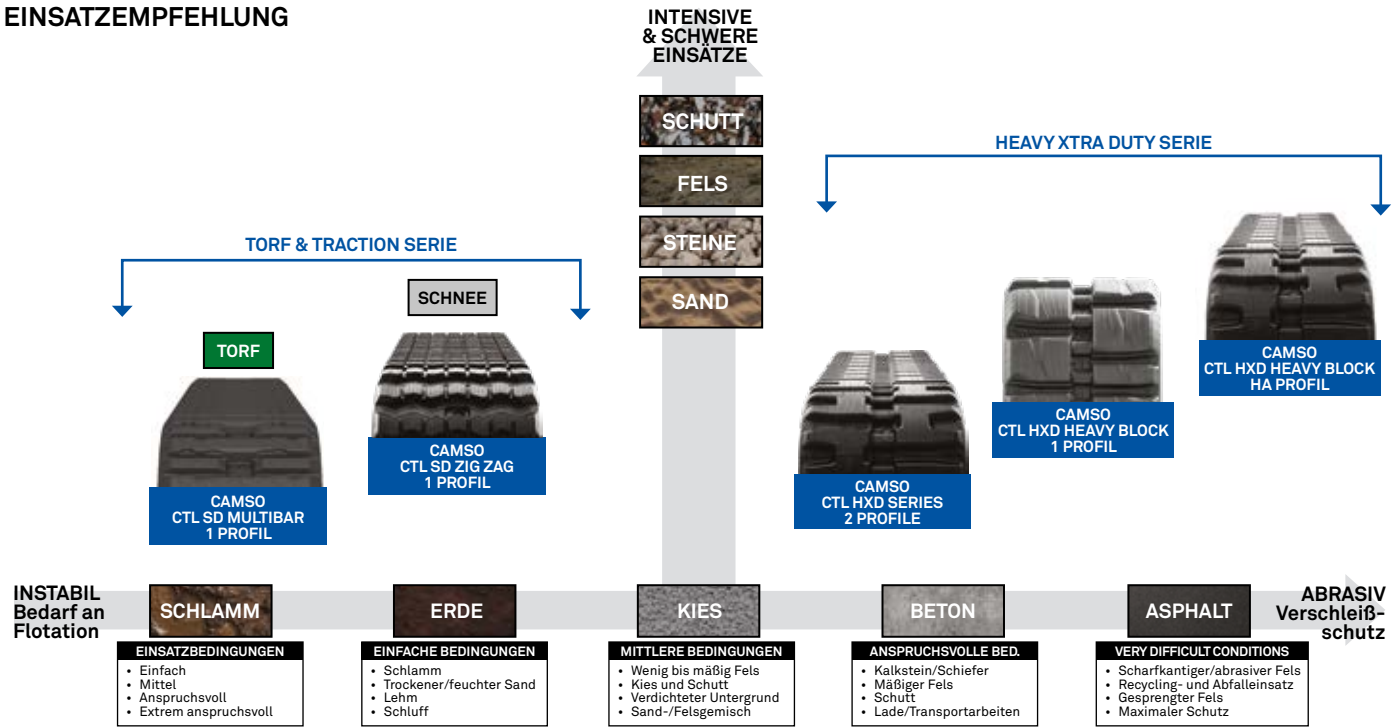

TREAD PATTERN



BODENSCHONUNG STOLLENVERGLEICH

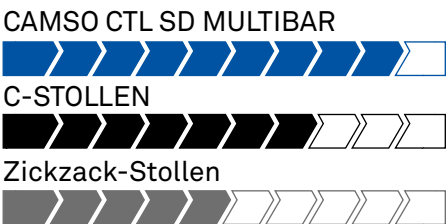

This page was different in the pdf and in the InDesignPackage, different Tread Pattern, Product and one more Product in „Heavy duty Serie“

CAMSO RUBBER OTT



KOMPAKTLADER



SCHNELL MONTIERT. STARKE KETTENLEISTUNG.

Eine über den Reifen montierte Gummikette für mehr Traktion, Flotation und Reifenlebensdauer. In nur 20 Minuten montiert, steigert sie die Produktivität auf Asphalt, Beton und Rasen – ohne Schäden oder Spuren.

camsconstruction.com

LEISTUNG

LAUFLEISTUNG



SCHADENSRESISTENZ



TRAKTION



GUMMIKETTEN FÜR KOMPAKTLADER

CAMSO RUBBER OTT

VERSTÄRKTER STAHLKERN MIT SPEZIELLEM FLÜGELDESIGN

- Verhindert das Abspringen der Kette

INNENLIEGENDE TRAKTIONSRIPPEN

- Sorgen für hohe Traktion zwischen Reifen und Kette und reduzieren den Reifenverschleiß.



VOLLGUMMI-KONSTRUKTION

- Einsatz auf Asphalt, Beton und Rasen – ohne Schäden oder Spuren.

DURCHGÄNGIGE VOLLBREITE AUFLAGEFLÄCHE

- Erhöht die Flotation um das Fünffache gegenüber Reifen und mindestens auf das Doppelte gegenüber herkömmlichen Stahlketten.

REIFENBREITE	FELGENDURCHMESSER	GLIEDER
10	16.5	26, 27, 28, 29, 31
12	16.5	29, 30, 31, 32, 33

LAUFFLÄCHENPROFIL



CAMSO CARRIER HXD



RAUPEN-
DUMPER



MAXIMALE LEISTUNG. MAXIMALE EINSATZZEIT.

Die ideale Gummikette für Raupendumper im Schwersteinsatz. Entwickelt für höchste Langlebigkeit und maximale Einsatzzeit.

camsconstruction.com

LEISTUNG

LAUFLEISTUNG



SCHADENSRESISTENZ



TRAKTION



GUMMIKETTEN FÜR RAUPENDUMPER


CAMSO CARRIER HXD

ERSTE ENDLOSE STAHLSEILKONSTRUKTION AUF DEM MARKT

- Verhindert Verbindungsstellenbrüche und reduziert Ausfallzeiten.

TRACKGUARD-STAHLKERN

- Verlängert die Lebensdauer des Laufbereichs und erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Schäden.

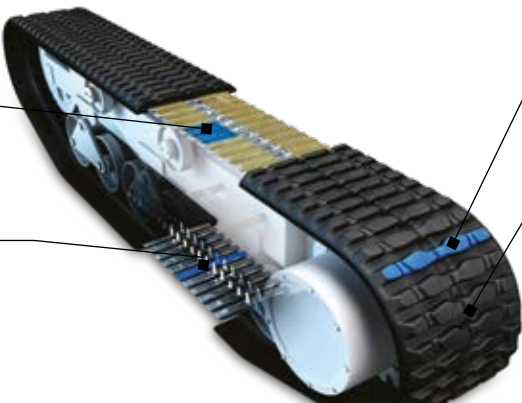

GERADES LAUFFLÄCHENPROFIL


- Sorgt für optimale Traktion.

GUMMIMISCHUNG DER NEUEN GENERATION

- Gewährleistet gleichmäßigen Verschleiß und eine lange, planbare Laufleistung.

BREITE	TEILUNG	GLIEDER	PROFIL	FÜHRUNG	STEG	KARKASSEN-STÄRKE	STOLLEN-HÖHE	STEGAUSFÜHRUNG
350	100	53, 56, 58, 80	A1	B	E	42	27	STANDARD
700	100	96, 98	A2	B	T	66	32	STANDARD
750	150	66	A2	B	T	80	36	STANDARD

LAUFFLÄCHENPROFIL



CAMSO MEX HXD



MINI-BAGGER



EXTREME WIDERSTANDSFÄHIGKEIT FÜR HÄRTESTE EINSÄTZE

Die speziell entwickelte Gummikette für Mini-Bagger im Schwersteinsatz. Schützt vor irreparablen Schäden und maximiert die Einsatzzeit.

camsoconstruction.com

LEISTUNG



GUMMIKETTEN FÜR MINI-BAGGER

CAMSO MEX HXD

PATENTIERTES 3S-STÄHLKERN

- Verhindert das Abspringen der Kette, reduziert Vibrationen und senkt den Wartungsaufwand.

PREMIUM-GUMMIMISCHUNG MIT EXTRA STARKER KARKASSE

- Erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen und sorgt für gleichmäßigen Verschleiß.



HOCHFESTE, GUMMIUMMANTELTE STAHLSEILE MIT VERSTÄRKTER KARKASSE UND LAUFFLÄCHE

- Schützen vor Karkassendurchstichen und Seilkorrosion – für eine längere Lebensdauer.

CURBSHIELD-TECHNOLOGIE UND VERSTÄRKTER KARKASSE

- Verlängert die Lebensdauer, indem Schäden durch Flankenschnitte und daraus entstehende Stahlkernkorrosion reduziert werden.

BREITE	TEILUNG	PROFIL	FÜHRUNG	FÜHRUNGS- STEG	KARKASSEN- STÄRKE	STOLLEN- HÖHE	STEGAUSFÜH- RUNG	STEG- SPEZIFIKATION
230	48	AH	I	KA	26.5	24.5	3S	STANDARD
300	55	AH	I	SA	35	27.5	3S	ENG
	55	AH	I	WA	35	27.5	3S	BREIT
350	73	AH	J	EA	40	25	3S RAILTYPE	STANDARD
	52.5	AH	I	WA	34	25	3S	STANDARD
400	72.5	AH	I	WA	43	27.5	3S	ENG
	72.5	AH	I	EA	43	27.5	3S	BREIT
	72.5	AH	J	EA	45.5	27.5	3S RAILTYPE	STANDARD
	73	AH	J	EA	41	25	3S RAILTYPE	STANDARD
	75.5	AH	J	WA	47	27.5	3S OFFSET - RAILTYPE	STANDARD
	71	AH	I	JA	48	30	3S	STANDARD
450	76	AH	I	JA	48	30	3S	STANDARD
	81	AH	I	OA	46.5	30.5	3S	ENG
	81	AH	I	AA	46.5	30.5	3S	BREIT
	83.5	AH	J	UA	47	27.5	3S OFFSET - RAILTYPE	STANDARD
	485	92	AH	I	D	27	OFFSET	STANDARD
500	92	AH	I	DA	56	33	3S	STANDARD

LAUFFLÄCHENPROFIL



CAMSO MEX SD



GUMMIKETTEN
FÜR MINI-BAGGER



PLANBARE LEBENSDAUER. STARKE LEISTUNG.

Die ideale Gummikette für Mini-Bagger im anspruchsvollen Einsatz. Entwickelt für hohe Laufleistung und zuverlässigen Schutz vor dauerhaften Schäden.

camsconstruction.com

LEISTUNG

LAUFLEISTUNG



SCHADENSRESISTENZ



SCHADENSRESISTENZ



GUMMIKETTEN FÜR MINI-BAGGER

CAMSO MEX SD

PATENTIERTER 3S-STAHLKERN

- Verhindert das Abspringen der Kette, reduziert Vibrationen und senkt den Wartungsaufwand.



HOCHFESTE, GUMMIUMMAN- TELTE STAHLSEILE MIT VER- STÄRKTER KARKASSE UND LAUFFLÄCHE

- Schützen vor Karkassendurchstichen und Seilkorrosion – für eine längere Lebensdauer.

CURBSHIELD-TECHNOLOGIE

- Verlängert die Lebensdauer, indem Schäden durch Flankenschnitte und Stahlkernkorrosion reduziert werden.


BREITE	TEILUNG	PROFIL	FÜHRUNG	FÜHRUNGS- STEG	KARKASSEN- STÄRKE	STOLLEN- HÖHE	STEG- AUSFÜHRUNG	STEG- VARIANTE
130	72	A	A	RB	18	15	STANDARD	STANDARD
	60	S	A	F	16	13	STANDARD	STANDARD
180	72	X	A	R	20	15	STANDARD	SCHMAL
		X	A	P	21	17	STANDARD	BREIT
		P	B	R	21	17	SCHIENE	STANDARD
200	72	A	A	P	22	15	STANDARD	BREIT
		X	A	R	20	15	STANDARD	SCHMAL
		V4	J	P	24.5	17	SCHIENE	BREIT
230	72	A	A	P	22	18	STANDARD	BREIT
		B	A	P	22	18	STANDARD	BREIT
		V4	J	P2	21.5	17	SCHIENE	BREIT
	48	V1	I	KA	22	18	3S	STANDARD
		V5	J	KA	29.5	20	3S SCHIENE	STANDARD
		ZZ	J	K	22.5	23	SCHIENE	STANDARD
250	96	R1	I	K	24	23	STANDARD	STANDARD
		D	A	P	24	17	STANDARD	BREIT
	72	R1	A	PR	30	18	STANDARD	BREIT
		V5	J	KA	26	18	3S SCHIENE	STANDARD
		V1	I	KA	27	20	3S	STANDARD
		OZ	J	KA	32	20	3S OFFSET-SCHIENE	STANDARD
		V1	I	SA	29	24	3S	SCHMAL
		V1	J	SA	32.5	24	3S RAILTYPE	STANDARD
260	55.5	OY	J	S	32.5	24	SCHIENE	STANDARD
280	52.5	V5	J	SA	31	24	3S SCHIENE	STANDARD
300	52.5	V1	I	SA	31	23	3S	SCHMAL
		V1	I	WA	31	23	3S	BREIT
		V5	J	SA	34	24	3S SCHIENE	STANDARD
	53	V5	J	SA	32	25	3S SCHIENE	STANDARD
	55	Y2	J	SF	36	25	SCHIENE	STANDARD
	55.5	O	J	SA	34	20		STANDARD
350	54.5	V1	J	WA	39	25	3S SCHIENE	STANDARD
	52.5	V1	I	WA	30	22	3S	BREIT



CAMSO MEX SD

BREITE	TEILUNG	PROFIL	FÜHRUNG	FÜHRUNGS- STEG	KARKASSEN- STÄRKE	STOLLEN- HÖHE	STEG- AUSFÜHRUNG	STEG- VARIANTE
400	72.5	V1	I	EA	39	25	3S	WIDE
		V1	I	WA	39	25	3S	NARROW
		V1	J	EA	40.5	25	3S RAILTYPE	STANDARD
450	71	V1	I	JA	44	25	3S	STANDARD
	81	V1	I	AA	42	28	3S	WIDE
		V1	I	OA	42	28	3S	NARROW

LAUFFLÄCHENPROFIL

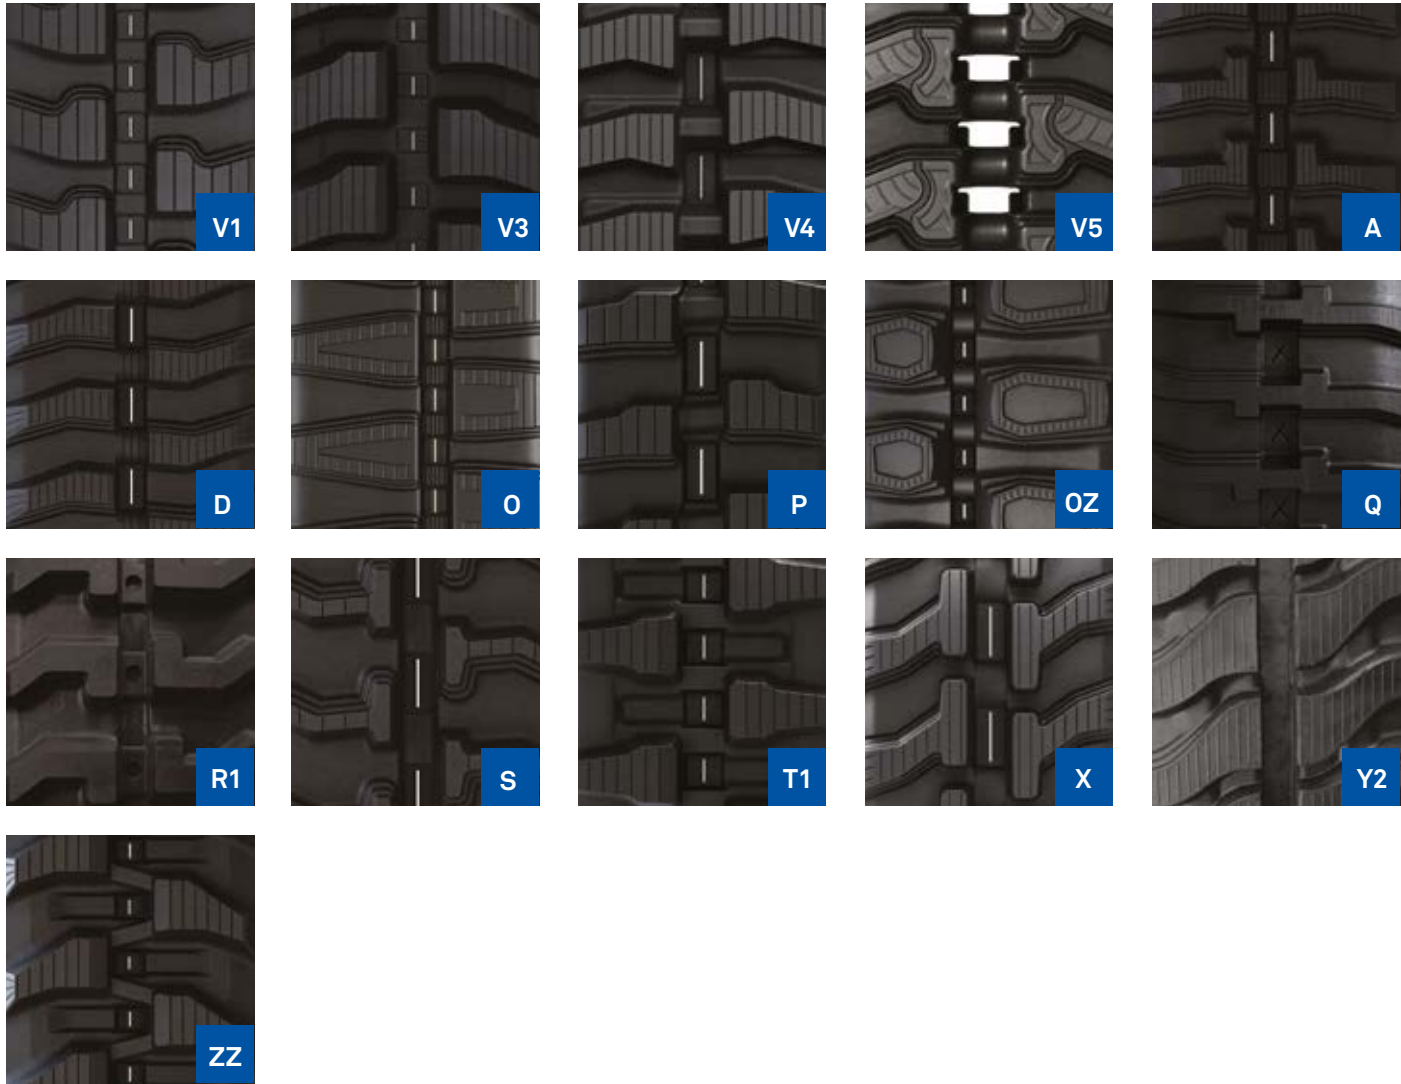

NOTIZEN:-



NOTIZEN:-



NOTIZEN:-





camsconstruction.com

 **Linkedin - CAMSO CONSTRUCTION**

- ✉ Produkt- oder Service-Support: customer.service@camsconstruction.com
- ✉ Allgemeine Anfragen oder Feedback: customer.relations@camsconstruction.com

