



ENGINEERED FOR THE UNKNOWN.

**JEDEM GELÄNDE GEWACHSEN.
PRODUKTKATALOG – REIFEN**



Warum ist CAMSO Construction die richtig Wahl?

Bei Diagonalreifen und Gummiketten für Baumaschinen liefern wir genau die Lösung, die Ihre Anwendung erfordert.

Warum? Weil niedrige Betriebskosten nur mit Produkten erreicht werden, die konsequent für ihren jeweiligen Einsatz entwickelt wurden. So entstehen maximale Leistung, hohe Langlebigkeit und zuverlässige Performance.

Deshalb arbeiten wir eng mit Maschinenbesitzern und Anwendern zusammen, um für jede Anwendung die optimale Lösung zu entwickeln.

- Entwicklung und Fertigung besonders langlebiger und zuverlässiger Produkte.
- Hochleistungsprodukte für maximale Produktivität und Maschinenleistung.
- Hohe Produktverfügbarkeit für maximale Einsatzzeit.
- Erstklassiger technischer Support und Service – mit Fokus auf die Sicherheit der Anwender.
- Sichere Montage- und Betriebshinweise für alle unsere Produkte.
- Branchenführende, nicht anteilige Garantie auf das gesamte CAMSO Construction Kettenprogramm.

Unsere Diagonalreifen für Kompaktmaschinen überzeugen durch hohe Laufleistung, ausgezeichnete Durchstichfestigkeit, starke Traktion und hohen Fahrkomfort. Unsere Gummiketten bieten hervorragenden Schutz vor Laufwegschäden, Karkassendurchstichen und Beschädigungen am Felgenhorn. Sie halten mindestens 20 % länger als Standardketten. So bieten wir die Zuverlässigkeit, die Anwender von Reifen und Ketten erwarten – für maximale Einsatzzeit.



OBSTACLES ARE JUST A FRAME OF MIND

ÜBER UNS

CAMSO Construction ist ein weltweit führender Anbieter von Off-the-Road-Mobilitätslösungen und spezialisiert auf Hochleistungsreifen und Gummiketten für die Bauindustrie. Unser Produktportfolio umfasst Diagonalreifen und Gummiketten für Kompaktbaumaschinen und bietet zuverlässige Lösungen für unterschiedlichste Untergründe, Einsatzbereiche und betriebliche Anforderungen.

INHALTS- VERZEICHNIS

01

REIFEN FÜR KOMPAKTLADER

1.1 SKS 511	06
1.2 SKS 532	08
1.3 SKS 732	10
1.4 SKS 753	12
1.5 SKS 774	14
1.6 SKS 775	16
1.7 HAULER SKS	18
1.8 HAULER SKZ	20
1.9 XTRA WALL	22

02

REIFEN FÜR BAGGERLADER

2.1 BHL 530	24
2.2 BHL 532	26
2.3 BHL 732	28
2.4 BHL 753	30
2.5 SL R4	32

03

REIFEN FÜR TELESKOPLADER UND MOTORGRADER

3.1 GRD 732	34
3.2 TLH 532	36
3.3 TLH 732+	38
3.4 TLH 753	40
3.5 SL G2	42
3.6 SL G3	44

04

REIFEN FÜR SPEZIALANWENDUNGEN

4.1 CMP 576	46
4.2 MST 776	48

05

REIFEN FÜR KOMPAKT- RADLADER, MINI-DUMPER UND KOMPAKTE TELESKOPLADER

5.1 CWL 532	50
5.2 MPT 552	52
5.3 MPT 732	54
5.4 MPT 753	56
5.5 MPT 774	58
5.6 4L I3	60
5.7 4L R1	62
5.8 TM R4	64

06

REIFEN FÜR MOBILBAGGER

6.1 WEX 552	66
6.2 WEX 732	68
6.3 WEX 752	70
6.4 WL	72

07

REIFEN FÜR RADLADER, KNICKGELENKTE MULDEN- KIPPER UND MOTORGRADER

7.1 WHL 773	74
7.2 WHL 775	76
7.3 LM L2	78
7.4 LM L3	80

CAMSO SKS 511



GELÄNDESTAPLER



DIE NUMMER EINS FÜR TRAKTION IM GELÄNDE

Entwickelt für maximale Traktion im Gelände. Das aggressive R1-Laufflächenprofil sorgt für hervorragenden Grip, hohen Fahrkomfort und lange Laufleistung – auch unter anspruchsvollen Bedingungen.

camsconstruction.com

LEISTUNG

LAUFLEISTUNG



DURCHSTICHFESTIGKEIT




TRAKTION



REIFEN FÜR GELÄNDESTAPLER

CAMSO SKS 511



AGGRESSIVES, GEKRÜMMTES R1-LAUFFLÄCHENPROFIL

- Hervorragende Traktion und hoher Fahrkomfort im Gelände.

ABGESTUFTES HAULER-PROFIL

- Maximiert die Selbstreinigung unter Offroad-Bedingungen und verbessert die Traktion.



VERSTÄRKTE FLANKE FÜR HARTE EINSATZBEDINGUNGEN

- Weniger Reifenpannen durch besseren Schutz der Flanken gegen Stoßschäden

REIFENGRÖSSE	ALTERNATIVE REIFENGRÖSSE	PR	PROFILTIEFE	EINSATZ-ART	TRAGFÄHIGKEITS-INDEX	GESCHWINDIGKEITS-SYMBOL	FÜLLDRUCK
			[mm] [32 nd inch]				[bar] [PSI]
26x12-12 SS	N/A	8	22 (28)	Skid Steer	119	A2	3.40 (50)
29x12.50-15 NHS	N/A	10	17 (21)	NHS	107	B	3.10 (45)
31x15.50-15 NHS	N/A	8	21 (26)	NHS	116	B	3.10 (45)
26x12-16.5	N/A	10	21 (26)	NHS	125	A2	4.00 (57)
33x15.50-16.5 NHS	N/A	10	23 (29)	NHS	144	A2	3.40 (50)



CAMSO SKS 532



KOMPAKTLADER



IDEAL FÜR ALLROUND-EINSATZ

Reifen der neuesten Generation für anspruchsvolle Einsätze auf weichen und gemischten Untergründen. Hohe Laufleistung, ausgezeichnete Traktion und hoher Schutz vor Seitenaufprall sorgen für maximale Produktivität und niedrige Betriebskosten.

cansoconstruction.com

LEISTUNG

LAUFLEISTUNG



DURCHSTICHFESTIGKEIT




TRAKTION



REIFEN FÜR KOMPAKTLADER

CAMSO SKS 532



GEBOGENES STOLLENPROFIL MIT GROSSER PROFILTIEFE

- Hohe Traktion und lange Laufleistung.

STUFENPROFIL

- Hervorragende Selbstreinigung für maximale Traktion.



VERSTÄRKTE SEITENWAND

- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Seitenwandschäden.

OPTIMIERTE GUMMIMISCHUNG

- Gleichmäßiger Verschleiß und lange Laufleistung.

REIFENGRÖSSE	ALTERNATIVE REIFENGRÖSSE	PR	PROFILTIEFE	EINSATZ-ART	TRAGFÄHIGKEITS-INDEX	GE-SCHWIN-DIGKEITS-SYMBOL	FÜLLDRUCK
			[mm] [32 ^{ster} Zoll]				[bar] [PSI]
5.70-12 NHS	N/A	4	13 (16)	NHS	93	A2	4.10 (60)
23x8.50-12 SS	N/A	6	13 (16)	Skid Steer	101	A2	3.40 (50)
23x8.50-12 SS	N/A	12	13 (16)	Skid Steer	116	A2	6.90 (100)
26x12.00-12 SS	N/A	10	20 (25)	Skid Steer	124	A2	4.50 (65)
27x8.50-15 NHS	210/70-15 215/70-15	8	14 (18)	NHS	101	B	4.15 (60)
31x15.50-15 NHS	N/A	8	23 (29)	NHS	116	B	3.10 (45)
10-16.5 NHS	260/70-16.5 265/70-16.5	10	18 (23)	NHS	134	A2	5.20 (75)
12-16.5 NHS	300/70-16.5 305/70-16.5	12	19 (24)	NHS	145	A2	5.50 (80)
12-16.5 NHS	300/70-16.5 305/70-16.5	14	19 (24)	NHS	147	A2	6.20 (90)
14-17.5 NHS	355/70-17.5	14	24 (30)	NHS	155	A2	5.50 (80)



CAMSO SKS 732



KOMPAKTLADER



MAXIMALE OFFROAD-TRAKTION UND LANGLEBIGKEIT

Die Reifenlösung für anspruchsvolle Offroad-Einsätze. Das extra tiefe Traktionsprofil und Schutzelemente maximieren Traktion und Langlebigkeit.

camsconstruction.com

LEISTUNG

LAUFLEISTUNG


DURCHSTICHFESTIGKEIT

TRAKTION



REIFEN FÜR KOMPAKTLADER

CAMSO SKS 732



EXTRA STARKER VOID GUARD

- Maximiert den Schutz des Profils und reduziert das Risiko von Durchstichen.

UMLAUFEDES STUFENPROFIL

- Maximiert die Selbstreinigung für beste Offroad-Traktion.



MASSIVE, LAUFRICHTUNGS- GEBUNDE- NE PROFILSTOLLEN MIT ERWEITERTEM MITTELSTEG

- Maximieren Offroad-Traktion und Langlebigkeit.

VERSTÄRKTE SEITENWAND MIT ERWEITERTEM FELGENSCHUTZ

- Schützt Seitenwand und Felgenhorn vor Anprallschäden und Pannen.

REIFENGRÖSSE	ALTERNATIVE REIFENGRÖSSE	PR	PROFILTIEFE	EINSATZ-ART	TRAGFÄ- HIGKEITS- INDEX	GESCHWIN- DIGKEITS- SYMBOL	FÜLLDRUCK
			[mm] [32 ^{ster} Zoll]				[bar] [PSI]
10-16.5	260/70-16.5 265/70-16.5	10	24 (30)	NHS	134	A2	5.2 (75)
12-16.5	300/70-16.5 305/70-16.5	12	26 (33)	NHS	145	A2	5.5 (80)
14-17.5	355/70-17.5	14	32 (40)	NHS	155	A2	5.5 (80)



CAMSO SKS 753



KOMPAKTLADER



LANGLEBIGKEIT UND VIELSEITIGKEIT AUF NÄCHSTEM LEVEL

Der vielseitige Reifen für gemischte und harte Untergründe. Entwickelt für hervorragende Laufleistung, hohe Traktion und maximale Stabilität auch unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen.

camsconstruction.com

LEISTUNG

LAUFLEISTUNG



DURCHSTICHFESTIGKEIT




TRAKTION



REIFEN FÜR KOMPAKTLADER

CAMSO SKS 753



INNOVATIVES, LAUFRICHTUNGS-UNABHÄNGIGES LAUFFLÄCHENPROFIL

- Sorgt für höhere Langlebigkeit und vielseitige Einsatzmöglichkeiten auf gemischten Untergründen.

OPTIMIERTES POSITIV-/NEGATIVPROFIL

- Sorgt für hohe Vielseitigkeit und Langlebigkeit.



IMPACT GUARD MIT ERWEITERTEM FELGENSCHUTZ

- Bietet maximalen Schutz für Seitenwand und Felgenhorn und reduziert Anprallschäden sowie Reifenpannen.

OFFENE, ABGESTUFTE SCHULTERSTOLLEN

- Verbessern die Selbstreinigung und Traktion auf weichen Untergründen.

REIFENGROSSE	ALTERNATIVE REIFENGROSSE	PR	PROFILTIEFE	EINSATZ-ART	TRAGFÄHIGKEITS-INDEX	GESCHWINDIGKEITS-SYMBOL	FÜLLDRUCK
			[mm] [32 ^{ster} Zoll]				[bar] [PSI]
27x8.50-15 NHS	210/70-15 215/70-15	8	19 (24)	NHS	101	B	4.15 (60)
10-16.5 NHS	260/70-16.5 265/70-16.5	10	29 (37)	NHS	134	A2	5.20 (75)
12-16.5 NHS	300/70-16.5 305/70-16.5	12	29 (37)	NHS	145	A2	5.50 (80)
14-17.5 NHS	355/70-17.5	14	40 (50)	NHS	155	A2	5.50 (80)



CAMSO SKS 774

EHEMALS SOLIDEAL HAULER XD 44



KOMPAKTLADER



ROBUSTER L5-REIFEN FÜR HARTE UNTERGRÜNDE

Eine robuste und langlebige L5-Reifenlösung mit hoher Laufleistung. Dank der erhöhten Widerstandsfähigkeit der Lauffläche und Seitenwände gegen Stöße eignet er sich ideal für Einsätze auf harten Untergründen.

camsconstruction.com

LEISTUNG

LAUFLEISTUNG



DURCHSTICHFESTIGKEIT




TRAKTION



REIFEN FÜR KOMPAKTLADER

CAMSO SKS 774



EXTRA-TIEFES L5-PROFIL

- Sorgt für hervorragende Laufleistung und hohe Widerstandsfähigkeit der Lauffläche gegen Stöße.



80 % POSITIV-/NEGATIVPROFIL

- Bietet hervorragende Haltbarkeit und Schutz der Lauffläche vor Stoßbelastungen.

VERSTÄRKTE SEITENWAND

- Verbessert die Widerstandsfähigkeit der Seitenwand gegen Stöße.

REIFENGROSSE	ALTERNATIVE REIFENGROSSE	PR	PROFILTIEFE	EINSATZ-ART	TRAGFÄHIGKEITS-INDEX	GESCHWINDIGKEITS-SYMBOL	FÜLLDRUCK
			[mm] [32 ^{ster} Zoll]				[bar] [PSI]
10-16.5 NHS	260/70-16.5 265/70-16.5	10	35 (44)	NHS	134	A2	5.20 (75)



CAMSO SKS 775



KOMPAKTLADER



LANGLEBIGKEIT FÜR HARTE EINSÄTZE

Die ideale Lösung für harte und abrasive Untergründe. Entwickelt für maximale Laufleistung und Widerstandsfähigkeit gegen Schnitte und Durchstiche.


camsconstruction.com

LEISTUNG



REIFEN FÜR KOMPAKTLADER

CAMSO SKS 775



MASSIVE PROFILTIEFE VON 50/32 ZOLL MIT OPTIMIERTEM POSITIV-/NEGATIVPROFIL

- Maximiert Laufleistung und Widerstandsfähigkeit der Lauffläche gegen Stöße.

INNOVATIVES LAUFFLÄCHENPROFIL

- Optimiert Traktion und Vielseitigkeit auf gemischten und harten Untergründen.



IMPACT GUARD-SEITENWANDDESIGN

- Lenkt Fremdkörper ab, schützt die Seitenwände besser und reduziert Spannungsrisse.

ABGESTUFTE SCHULTERSTOLLEN IM HAULER-DESIGN

- Verbessert Selbstreinigung und Traktion auf gemischten Untergründen.

REIFENGRÖSSE	ALTERNATIVE REIFENGRÖSSE	PR	PROFILTIEFE	TRAGFÄHIGKEITS-INDEX	TRAGFÄHIGKEITS-INDEX	GESCHWINDIGKEITS-SYMBOL	FÜLLDRUCK
			[mm] [32 ^{ster} Zoll]				[bar] [PSI]
10-16.5 NHS	260/70-16.5 265/70-16.5	10	38 (48)	NHS	134	A2	5.20 (75)
12-16.5 NHS	300/70-16.5 305/70-16.5	12	40 (50)	NHS	145	A2	5.50 (80)
14-17.5 NHS	355/70-17.5	14	41 (52)	NHS	155	A2	5.50 (80)



CAMSO HAULER SKS



KOMPAKTLADER



OFFROAD-TRAKTION UND LANGLEBIGKEIT

Entwickelt für hervorragende Langlebigkeit und Traktion unter Offroad-Bedingungen.

camsconstruction.com

LEISTUNG

LAUFLEISTUNG



DURCHSTICHFESTIGKEIT




TRAKTION



REIFEN FÜR KOMPAKTLADER

CAMSO HAULER SKS



BREITES, TIEFES STOLLENDESIGN

- Sorgt für hohe Langlebigkeit und Traktion unter Offroad-Bedingungen.

ABGESTUFTES HAULER-PROFIL

- Sorgt für eine hervorragende Selbstreinigung der Lauffläche und verbessert die Traktion.



VERSTÄRKTE SEITENWAND

- Verbessert die Widerstandsfähigkeit der Seitenwand gegen Stöße.

SCHUTZLAGE UNTER DER LAUFFLÄCHE

- Erhöht die Widerstandsfähigkeit der Lauffläche gegen Stöße und reduziert Reifenausfälle.

REIFENGRÖSSE	ALTERNATIVE REIFENGRÖSSE	PR	PROFILTIEFE	TRAGFÄHIGKEITS-INDEX	TRAGFÄHIGKEITS-INDEX	GESCHWINDIGKEITS-SYMBOL	FÜLLDRUCK
			[mm] [32 ^{ster} Zoll]				[bar] [PSI]
5.70-12 NHS	N/A	4	12 (15)	NHS	93	A2	4.15 (60)
23x8.50-12 SS	N/A	6	13 (16)	Skid Steer	101	A2	3.40 (50)
23x8.50-12 SS	N/A	12	13 (16)	Skid Steer	116	A2	6.90 (100)
27x8.50-15 NHS	210/70-15 215/70-15	6	14 (18)	NHS	96	B	3.10 (45)
27x8.50-15 NHS	210/70-15 215/70-15	8	14 (18)	NHS	101	B	4.15 (60)
27x10.50-15 NHS	N/A	8	22 (28)	NHS	103	B	4.15 (60)
27x10.50-15 NHS	N/A	10	22 (28)	NHS	108	B	5.20 (75)
31x15.50-15 NHS	N/A	8	24 (30)	NHS	116	B	3.10 (45)
31.5x13.00-16.5 NHS	N/A	10	18 (23)	NHS	139	A2	4.85 (70)
33x15.50-16.5 NHS	N/A	12	20 (25)	NHS	147	A2	4.15 (60)
33x15.50-16.5 NHS	N/A	14	21 (26)	NHS	150	A2	4.85 (70)
10-16.5 NHS	260/70-16.5 265/70-16.5	10	16 (21)	NHS	134	A2	5.20 (75)
12-16.5 NHS	300/70-16.5 305/70-16.5	10	20 (25)	NHS	141	A2	4.50 (65)
12-16.5 NHS	300/70-16.5 305/70-16.5	12	22 (28)	NHS	145	A2	5.50 (80)
14-17.5 NHS	355/70-17.5	14	26 (33)	NHS	155	A2	5.50 (80)
15-19.5 NHS	N/A	12	25 (31)	NHS	N/A	N/A	4.15 (60)
15-19.5 NHS	N/A	14	25 (31)	NHS	161	A2	4.80 (70)
15-19.5 NHS	N/A	16	25 (31)	NHS	N/A	N/A	5.50 (80)
385/65-22.5	15-22.5	12	28 (35)	NHS	N/A	N/A	5.00 (71)
385/65-22.5	15-22.5	16	28 (35)	NHS	N/A	N/A	6.90 (100)
385/65-22.5	15-22.5	20	28 (35)	NHS	N/A	N/A	7.20 (104)
385/45-28	N/A	18	25 (31)	NHS	N/A	N/A	7.50 (108)

Mit CAMSO-Branding



CAMSO HAULER SKZ



KOMPAKTLADER



LANGLEBIGKEIT AUF GEMISCHTEN UNTERGRÜNDEN

Bietet außergewöhnliche Vielseitigkeit und Langlebigkeit – die ideale Reifenlösung für Einsätze auf gemischten Untergründen. Mit hoher Laufleistung, gleichmäßigem Verschleiß und hoher Durchstichfestigkeit ist er die ideale Wahl für unterschiedlichste Anwendungen.

camsconstruction.com

LEISTUNG

LAUFLEISTUNG



DURCHSTICHFESTIGKEIT




TRAKTION



REIFEN FÜR KOMPAKTLADER

CAMSO HAULER SKZ



NICHT LAUFRICHTUNGSGEBUNDENES EXTRA-TIEFPROFIL

- Verbessert die Laufleistung und die Durchstichfestigkeit.

GROSSE AUFSTANDSFLÄCHE MIT OPTIMIERTEM POSITIV-/NEGATIVPROFIL

- Sorgt für hervorragende Langlebigkeit und gleichmäßigen Profilverschleiß.



VIELSEITIGES LAUFFLÄCHENPROFIL

- Optimierte Traktion und Handling auf gemischten und harten Untergründen.

BREITE SEITENWAND

- Bietet eine hervorragende Widerstandsfähigkeit der Seitenwand gegen Stöße.

REIFENGROSSE	ALTERNATIVE REIFENGROSSE	PR	PROFILTIEFE	TRAGFÄHIGKEITS-INDEX	TRAGFÄHIGKEITS-INDEX	GESCHWINDIGKEITS-SYMBOL	FÜLLDRUCK
			[mm] [32 ^{ster} Zoll]				[bar] [PSI]
10-16.5 NHS	260/70-16.5 265/70-16.5	10	31 (39)	NHS	134	A2	5.20 (75)
12-16.5 NHS	300/70-16.5 305/70-16.5	10	34 (43)	NHS	141	A2	4.50 (65)
12-16.5 NHS	300/70-16.5 305/70-16.5	12	34 (43)	NHS	145	A2	5.50 (80)
14-17.5 NHS	355/70-17.5	14	44 (55)	NHS	155	A2	5.50 (80)
31x15.5-15 NHS	N/A	8	24 (30)	NHS	116	B	3.10 (45)
33x15.50-16.5 NHS	N/A	14	35 (44)	NHS	150	A2	4.85 (70)



CAMSO XTRA WALL



KOMPAKTLADER



ÜBERZEUGENDE LEISTUNG UND WIRTSCHAFTLICHKEIT

Bewährter Kompaktladerreifen für weiche Untergründe. Das Standard-Traktionsprofil sorgt für zuverlässige Leistung unter weichen Einsatzbedingungen.

camsconstruction.com

LEISTUNG

LAUFLEISTUNG



DURCHSTICHFESTIGKEIT




TRAKTION



TYRES FOR SKID STEER LOADERS

CAMSO XTRA WALL



BREITES, TIEFES STOLLENDESIGN

- Sorgt für hohe Langlebigkeit und Traktion unter Offroad-Bedingungen.

ABGESTUFTES HAULER-PROFIL

- Verbessert die Selbstreinigung für mehr Traktion.



VERSTÄRKTE SEITENWAND

- Verbessert die Widerstandsfähigkeit der Seitenwand gegen Stöße.

FELGENSCHUTZ

- Schützt die Felge vor Stoßschäden.

REIFENGROSSE	ALTERNATIVE REIFENGROSSE	PR	PROFILTIEFE	TRAGFÄHIGKEITS-INDEX	TRAGFÄHIGKEITS-INDEX	GESCHWINDIGKEITS-SYMBOL	FÜLLDRUCK
			[mm] [32 ^{steil} Zoll]				[bar] [PSI]
5.70-12 NHS	N/A	4	11 (14)	NHS	93	A2	4.10 (60)
5.70-12 NHS	N/A	6	13 (16)	NHS			
23x8.50-12 SS	N/A	6	14 (18)	Skid Steer	101	A2	3.40 (50)
26x12.00-12 SS	N/A	10	21 (27)	Skid Steer	124	A2	4.50 (65)
27x10-12 NHS	N/A	14	21 (27)	NHS	124	A2	4.50 (65)
27x8.50-15 NHS	210/70-15 215/70-15	6	15 (19)	NHS	96	B	3.10 (45)
27x8.50-15 NHS	210/70-15 215/70-15	8	15 (19)	NHS	101	B	4.15 (60)
7.00-15 SS	N/A	6	19 (24)	Skid Steer	121	A2	4.15 (60)
31x15.50-15 NHS	N/A	8	24 (30)	NHS	116	B	3.10 (45)
26x12-16.5 NHS	300/40-16.5	10	24 (30)	NHS	125	A2	4.00 (57)
10-16.5 NHS	260/70-16.5 265/70-16.5	6	17 (22)	NHS	124	A2	3.10 (45)
10-16.5 NHS	260/70-16.5 265/70-16.5	8	17 (22)	NHS	130	A2	4.10 (60)
10-16.5 NHS	260/70-16.5 265/70-16.5	10	18 (23)	NHS	134	A2	5.20 (75)
10-16.5 NHS	260/70-16.5 265/70-16.5	12	18 (23)	NHS	138	A2	6.20 (90)
12-16.5 NHS	300/70-16.5 305/70-16.5	10	18 (23)	NHS	141	A2	4.50 (65)
12-16.5 NHS	300/70-16.5 305/70-16.5	12	18 (23)	NHS	145	A2	5.50 (80)
14-17.5 NHS	355/70-17.5	12	31 (39)	NHS	151	A2	4.50 (65)



CAMSO BHL 530

EHEMALS SOLIDEAL MR F3



BAGGERLADER



VERLÄSSLICHE LEISTUNG UND QUALITÄT

Zuverlässige Leistung und Qualität für anspruchsvolle Baggerladereinsätze. Dieser vielseitige Lenkreifen bietet hervorragende Stabilität und erhöht den Fahrerkomfort auf unterschiedlichsten Untergründen.

camsconstruction.com

LEISTUNG

LAUFLEISTUNG



DURCHSTICHFESTIGKEIT




TRAKTION



REIFEN FÜR BAGGERLADER

CAMSO BHL 530



OPTIMIERTES F3-RIPPENPROFIL

- Sorgt für ruhigen Lauf und präzises Lenkverhalten.



ROBUSTE KARKASSE

- Reduziert die Wölbung der Lauffläche für gleichmäßigen Verschleiß und hohe Stabilität.

GROSSE PROFILTIEFE

- Erhöht die Laufleistung.

REIFENGRÖSSE	ALTERNATIVE REIFENGRÖSSE	PR	PROFILTIEFE	TRAGFÄHIGKEITS-INDEX	GESCHWINDIGKEITS-SYMBOL	FÜLLDRUCK
			[mm] [32 ^{ste} Zoll]			[bar] [PSI]
11L-15SL IMP	-	12	13 (16)	121	B	3.6 (52)
11L-16SL IMP	-	12	13 (16)	123	B	3.6 (52)
14L-16.1SL IMP	14.5/75-16.1SL	14	17 (21)	138	B	3.6 (52)



CAMSO BHL 532



BAGGERLADER



FAHRKOMFORT AUF DER STRASSE, TRAKTION IM GELÄNDE

Vielseitige Reifenlösung für Baggerlader mit hervorragender Offroad-Traktion und reduzierten Vibrationen für mehr Fahrkomfort zwischen den Einsatzorten.

camsconstruction.com

LEISTUNG

LAUFLEISTUNG



DURCHSTICHFESTIGKEIT




TRAKTION



REIFEN FÜR BAGGERLADER

CAMSO BHL 532



OPTIMIERTES VIBRATIONSARMES LAUFFLÄCHENPROFIL

- Minimiert Vibrationen und verbessert den Fahrkomfort.



DURCHGEHENDE PROFILSTOLLEN MIT MEHREREN ANSTELLWINKELN

- Minimieren Vibrationen und verbessern den Fahrkomfort.

ABGESTUFTES HAULER-PROFIL

- Verbessert Selbstreinigung und Stein- auswurf für hervorragende Traktion.

REIFENGRÖSSE	ALTERNATIVE REIFENGRÖSSE	PR	PROFILTIEFE	TRAGFÄ- HIGKEITS- INDEX	GESCHWIN- DIGKEITS- SYMBOL	FÜLLDRUCK
			[mm] [32 ^{steil} Zoll]			[bar] [PSI]
12.5/80-18 IMP	320/80-18	12	24 (30)	142	A8	3.7 (54)
16.9-24 IND	440/80-24, 16.5/85-24	12	22 (28)	149	A8	2.6 (38)
17.5L-24 IND	460/70-24	10	24 (30)	144	A8	2.2 (32)
19.5L-24 IND	500/70-24	12	26 (33)	151	A8	2.3 (33)
21L-24 IND	540/70-24	12	26 (33)	155	A8	2.2 (32)
18.4-26 IND	480/80-26	12	25 (31)	156	A8	2.5 (36)
16.9-28 IND	440/80-28	12	28 (35)	152	A8	2.6 (38)



CAMSO BHL 732



BAGGERLADER



OFFROAD-TRAKTION UND LANGLEBIGKEIT

Die Reifenlösung für Baggerlader auf gemischten und weichen Untergründen. Das tiefe Traktionsprofil mit Schutzelementen maximiert Langlebigkeit unter weichen Einsatzbedingungen.

camsconstruction.com

LEISTUNG

LAUFLEISTUNG



DURCHSTICHFESTIGKEIT




TRAKTION



REIFEN FÜR BAGGERLADER

CAMSO BHL 732



MASSIVE LAUFRICHTUNGSGEBUNDENE PROFILSTOLLEN MIT VERLÄNGERTEN MITTELBLÖCKEN

- Maximieren Offroad-Traktion und Langlebigkeit.

UMLAUFEDES ABGESTUFTES LAUFFLÄCHENPROFIL

- Maximiert die Selbstreinigung für beste Offroad-Traktion.



EXTRA STARKER VOID GUARD

- Maximiert den Schutz der Lauffläche vor Stoßbelastungen und reduziert das Durchstichrisiko.

ROBUSTE SEITENWAND MIT ERWEITERTEM FELGENSCHUTZ

- Verbessert den Schutz von Seitenwand und Felgenhorn und reduziert Stoßschäden sowie Reifenausfälle.

REIFENGRÖSSE	ALTERNATIVE REIFENGRÖSSE	PR	PROFILTIEFE	TRAGFÄHIGKEITS-INDEX		GESCHWINDIGKEITS-SYMBOL	FÜLLDRUCK
			[mm] [32 ^{ster} Zoll]				[bar] [PSI]
12.5/80-18 IMP	12.5/80-18 IMP	12	25 (32)	Freilauf: 142	Antrieb: 129	A8	3.70 (54)
19.5L-24 IND	19.5L-24 IND	12	25 (31)	151		A8	2.30 (33)
21L-24 IND	21L-24 IND	12	38 (48)	155		A8	2.20 (32)
16.9-28 IND	16.9-28 IND	12	35 (44)	152		A8	2.60 (38)

All tyres listed are tubeless.



CAMSO BHL 753



BAGGERLADER



LANGLEBIGKEIT TRIFFT FAHRKOMFORT

Entwickelt für gleichmäßigen Profilverschleiß und reduzierte Vibrationen. Vereint hohen Fahrkomfort mit langer Laufleistung.

camsconstruction.com

LEISTUNG

LAUFLEISTUNG


DURCHSTICHFESTIGKEIT

TRAKTION



REIFEN FÜR BAGGERLADER

CAMSO BHL 753



NICHT LAUFRICHTUNGSGEBUNDENES LAUFFLÄCHENPROFIL MIT OPTIMIERTEM POSITIV-/NEGATIVPROFIL

- Sorgt für gleichmäßigen Profilverschleiß und hohe Langlebigkeit.

OPTIMIERTES LAUFFLÄCHENPROFIL MIT DURCHGEHENDER BODENAUFCLAGE

- Reduziert Vibrationen deutlich und verbessert den Fahrkomfort.



LAUFFLÄCHENSCHUTZ MIT OPTIMIERTEM POSITIV-/NEGATIVPROFIL

- Schützt vor Stoßbelastungen und Durchstichen.

KONISCH GEFORMTE PROFILSTOLLEN

- Erhöhen die Stabilität der Stollen für gleichmäßigen Verschleiß.

REIFENGROSSE	ALTERNATIVE REIFENGROSSE	PR	PROFILTIEFE	TRAGFÄHIGKEITSINDEX	GESCHWINDIGKEITSSYMBOL	FÜLLDRUCK
			[mm] [32 ^{ster} Zoll]			[bar] [PSI]
12-16.5 NHS	300/70-16.5; 305/70-16.5	12	18 (23)	145	A2	5.5 (80)
12.5/80-18 IMP	320/80-18	12	23 (29)	142 - 129	A8	3.7 (54)
12.5/80-18 IMP	320/80-18	14	23 (29)	146 - 134	A8	4.3 (62)
19.5L-24 IND	500/70-24	12	25 (31)	151	A8	2.3 (33)
18.4-26 IND	480/80-26	12	25 (31)	156	A8	2.5 (36)
16.9-28 IND	440/80-28	12	28 (35)	152	A8	2.6 (38)



CAMSO SL R4



BAGGERLADER



ROBUSTE LANGLEBIGKEIT UND TRAKTION

Entwickelt für lange Laufleistung, hohe Widerstandsfähigkeit und hervorragende Traktion unter anspruchsvollen Offroad-Bedingungen.

camsoconstruction.com

LEISTUNG

LAUFLEISTUNG



DURCHSTICHFESTIGKEIT




TRAKTION



REIFEN FÜR BAGGERLADER

CAMSO SL R4



ROBUSTE KARKASSE

- Verbessert Stabilität und Widerstandsfähigkeit der Seitenwand gegen Stöße.

ABGESTUFTES HAULER-PROFIL

- Verbessert Selbstreinigung und Steinauswurf für hervorragende Traktion.



OPTIMIERTES POSITIV-/NEGATIVPROFIL MIT EXTRA TIEFER LAUFLÄCHE

- Erhöht Laufleistung und Offroad-Traktion.

REIFENGRÖSSE	ALTERNATIVE REIFENGRÖSSE	PR	PROFILTIEFE	TRAGFÄHIGKEITSINDEX	GESCHWINDIGKEITSSYMBOL	FÜLLDRUCK
			[mm] [32 ^{ster} Zoll]			[bar] [PSI]
10.5/80-18 IMP	250/80-18	10	22 (28)	119 – 131	A8	3.7 (54)
12.5/80-18 IMP	320/80-18	12	29 (39)	127 – 142	A8	3.7 (54)
12.5/80-18 IMP	320/80-18	14	29 (37)	134 – 146	A8	4.3 (62)
12.5/80-18 IMP	320/80-18	16	26 (33)	135 – 148	A8	4.9 (71)
12.5-18, 335/80-18	340/80-18	10	26 (33)	132	B	3.6 (52)
12.5-18, 335/80-18	340/80-18	12	26 (33)	135	B	4.2 (61)
14.9-24 IND	N/A	12	29 (37)	145	A8	2.9 (42)
16.9-24, 16.5/85-24	440/80-24	12	23 (29)	149	A8	2.9 (42)
17.5L-24	460/70-24	10	25 (31)	144	A8	2 (32)
17.5L-24	460/70-24	12	32 (40)	149	A8	2.6 (38)
19.5L-24	500/70-24	12	28 (35)	151	A8	2.3 (33)
21L-24	540/70-24	12	36 (45)	155	A8	2.2 (32)
18.4-26	480/80-26	12	28 (35)	156	A8	2.5 (36)
16.9-28	440/80-28	12	33 (42)	152	A8	2.6 (38)



CAMSO GRD 732



MOTORGRADER



MAXIMALE OFFROAD-TRAKTION UND STABILITÄT

Hervorragende Lösung für anspruchsvolle Offroad-Einsätze mit überlegener Traktion, Langlebigkeit und Stoßfestigkeit für luftbereifte Motorgrader.

camsconstruction.com

LEISTUNG

LAUFLEISTUNG



DURCHSTICHFESTIGKEIT




TRAKTION



REIFEN FÜR MOTORGRADER

CAMSO GRD 732



VOID GUARD-STOSSSCHUTZ

- Erhöht die Widerstandsfähigkeit der Lauffläche gegen Stoßbelastungen und reduziert das Durchstichrisiko.

UMLAUFEDES ABGESTUFTES LAUFFLÄCHENPROFIL

- Maximiert die Selbstreinigung für beste Offroad-Traktion und hohe Widerstandsfähigkeit der Seitenwand gegen Stöße.



MASSIVE PROFILTIEFE MIT GEBOGENEN PROFILSTOLLEN

- Sorgt für hervorragende Traktion auf weichen Untergründen und hohe Laufleistung.

IMPACT GUARD MIT ERWEITERTEM FELGENSCHUTZ

- Maximaler Schutz für Seitenwand und Felgenhorn und reduziert Stoßschäden sowie Reifenausfälle.

REIFENGROSSE	ALTERNATIVE REIFENGROSSE	PR	PROFILTIEFE	EINSATZART	TRAGFÄHIGKEITS-INDEX	GESCHWINDIGKEITS-SYMBOL	FÜLLDRUCK
			[mm] [32 ^{ster} Zoll]				[bar] [PSI]
14.00-24TG * (Available as TLH or GRD)	N/A	16	34 (43)	Motorgrader	153	A8	3.75 (54)
				Muldenkipper	156	B	3.75 (54)
				Lader/Dozer	177	A2	5.50 (80)
16.00-24 * (Available only as GRD)	N/A	16	33 (42)	Motorgrader	160	A8	3.25 (47)
				Muldenkipper	163	B	3.25 (47)
				Lader/Dozer	181	A2	4.25 (62)

Alle Reifen sind schlauchlos.




CAMSO TLH 532



TELEHANDLER

TYRES FOR TELEHANDLERS

CAMSO TLH 532



TIEFES LAUFFLÄCHENPROFIL

- Erhöht Langlebigkeit und Traktion.

OPTIMIERTES LAUFFLÄCHENPROFIL

- Sorgt für gute Traktion unter Offroad-Bedingungen.



FLACHERES LAUFFLÄCHENPROFIL

- Reduziert die Wölbung der Lauffläche für gleichmäßigen Verschleiß.

REIFENGRÖSSE	ALTERNATIVE REIFENGRÖSSE	PR	PROFILTIEFE	EINSATZART	TRAGFÄHIGKEITS-INDEX	GESCHWINDIGKEITS-SYMBOL	FÜLLDRUCK
			[mm] [32 ^{ster} Zoll]				[bar] [PSI]
13.00-24TG	N/A	12	21 (26)	Motorgrader	143	A8	3.0 (44)
				Muldenkipper	146	B	3.0 (44)
				Loder-Dozer	168	A2	4.5 (65)
14.00-24TG	N/A	12	22 (28)	Motorgrader	147	A8	2.75 (40)
				Muldenkipper	150	B	2.75 (40)
				Loder-Dozer	172	A2	4.25 (62)

HOHE QUALITÄT FÜR STANDARDEINSÄTZE

Hochwertige und zuverlässige Reifenlösung. Mit hoher Langlebigkeit und gleichmäßigem Profilverschleiß die ideale Wahl für leichte Offroad-Einsätze.

camsconstruction.com

LEISTUNG

LAUFLEISTUNG



DURCHSTICHFESTIGKEIT



TRAKTION



CAMSO TLH 732+



TELEHANDLER



MOTORGRADER



MAXIMALE OFFROAD-TRAKTION UND STABILITÄT

Hervorragende Lösung für anspruchsvolle Offroad-Einsätze mit überlegener Traktion, Langlebigkeit und Stoßfestigkeit für luftbereifte Teleskoplader und Motorgrader.

camsconstruction.com

PERFORMANCE

LAUFLEISTUNG



DURCHSTICHFESTIGKEIT




TRAKTION



REIFEN FÜR TELEHANDLER UND MOTORGRADER

CAMSO TLH 732+



EXTRA STARKER VOID GUARD-STOSSSCHUTZ

- Maximiert den Schutz der Lauffläche vor Stoßbelastungen und reduziert das Durchstichrisiko.

UMLAUFEDES ABGESTUFTES LAUFFLÄCHENPROFIL

- Maximiert die Selbstreinigung für beste Offroad-Traktion.



MASSIVE PROFILTIEFE MIT GEBOGENEN PROFILSTOLLEN

- Hervorragende Traktion auf weichen Untergründen und hohe Laufleistung – auch bei höheren Geschwindigkeiten.

IMPACT GUARD-SEITENWANDESIGN MIT ERWEITERTEM FELGENSCHUTZ

- Lenkt Fremdkörper ab, schützt Seitenwand und Felgenhorn und reduziert Stoßschäden.

REIFENGRÖSSE	ALTERNATIVE REIFENGRÖSSE	PR	PROFILTIEFE	EINSATZART	TRAGFÄHIGKEITS-INDEX	GESCHWINDIGKEITS-SYMBOL	FÜLLDRUCK
			[mm] [32 ^{ster} Zoll]				[bar] [PSI]
13.00-24TG	N/A	12	31 (39)	Motorgrader	143	A8	3.0 (44)
				Muldenkipper	146	B	3.0 (44)
				Lader-Dozer	168	A2	4.5 (65)
13.00-24TG	N/A	16	29 (37)	Motorgrader	153	A8	4.0 (58)
				Muldenkipper	152	A8	4.0 (58)
				Lader-Dozer	173	A2	6.0 (87)
14.00-24TG	N/A	12	34 (43)	Motorgrader	147	A8	2.75 (40)
				Muldenkipper	150	B	2.75 (40)
				Lader-Dozer	172	A2	4.25 (62)
14.00-24TG * (Available as TLH or GRD)	N/A	16	34 (43)	Motorgrader	153	A8	3.75 (54)
				Muldenkipper	156	B	3.75 (54)
				Lader-Dozer	177	A2	5.50 (80)

Alle Reifen sind schlauchlos.



CAMSO TLH 753



TELEHANDLER



MOTORGRADER



VIELSEITIGKEIT UND LANGLEBIGKEIT

Diese vielseitige Reifenlösung für Teleskoplader wurde für Einsätze auf gemischten und harten Untergründen entwickelt und bietet Langlebigkeit, Traktion und Stabilität auf höchstem Niveau.

camsconstruction.com

PERFORMANCE

LAUFLEISTUNG



DURCHSTICHFESTIGKEIT



TRAKTION



REIFEN FÜR TELEHANDLER UND MOTORGRADER

CAMSO TLH 753



EXTRA TIEFES, NICHT LAUFRICHTUNGS- GEBUNDENES LAUFFLÄCHENPROFIL

- Optimiert Langlebigkeit und Traktion auf gemischten und harten Untergründen.

ABGESTUFTES LAUFFLÄCHENPROFIL


- Verbessert die Traktion auf weichen Untergründen.

OPTIMIERTES POSITIV-/NEGATIVPROFIL

- Sorgt für hervorragende Traktion auf gemischten und harten Untergründen.

NEUES IMPACT GUARD- SEITENWANDDESIGN

- Lenkt Fremdkörper ab, schützt die Seitenwände und reduziert Spannungsrisse.



REIFENGROSSE	ALTERNATIVE REIFENGROSSE	PR	PROFILTIEFE	EINSATZART	TRAG- FÄHIG- KEITS- INDEX	GESCHWIN- DIGKEITS- SYMBOL	FÜLLDRUCK
			[mm] [32 ^{ster} Zoll]				[bar] [PSI]
13.00-24TG	N/A	12	23 (29)	Motorgrader	143	A8	3.0 (44)
				Muldenkipper	146	B	3.0 (44)
				Lader-Dozer	168	A2	4.5 (65)
14.00-24TG	N/A	12	25 (31)	Motorgrader	147	A8	2.75 (40)
				Muldenkipper	150	B	2.75 (40)
				Lader-Dozer	172	A2	4.25 (62)
14.00-24TG	N/A	16	26 (33)	Motorgrader	153	A8	3.75 (54)
				Muldenkipper	156	B	3.75 (54)
				Lader-Dozer	177	A2	5.50 (80)
370/75-28	N/A	14	33 (42)	Muldenkipper	149	B	3.25 (47)
				Lader-Dozer	167	A2	5.00 (73)
370/75-28	N/A	18	33 (42)	Muldenkipper	154	B	4.25 (62)
				Lader-Dozer	173	A2	6.50 (94)
400/75-28	N/A	16	36 (45)	Muldenkipper	155	B	3.50 (51)
				Lader-Dozer	173	A2	5.25 (76)
400/75-28	N/A	18	36 (45)	Earthmover	160	B	4.25 (62)
				Loader-Dozer	176	A2	6.00 (87)



CAMSO SL G2



TELEHANDLER



ROBUSTE OFFROAD-LANGLEBIGKEIT UND TRAKTION

Bietet hervorragende Offroad-Langlebigkeit und Traktion. Mit ausgezeichneter Selbstreinigung und großer Profiltiefe für maximale Traktion und Langlebigkeit bei anspruchsvollen Offroad-Einsätzen.

camsconstruction.com

LEISTUNG

LAUFLEISTUNG



DURCHSTICHFESTIGKEIT




TRAKTION



REIFEN FÜR TELEHANDLER

CAMSO SL G2



EXTRA TIEFES LAUFFLÄCHENPROFIL

- Sorgt für maximale Langlebigkeit und Traktion unter Offroad-Bedingungen.

ABGESTUFTES HAULER-PROFIL

- Sorgt für hervorragende Selbstreinigung und verbesserte Traktion.



FLACHERES LAUFFLÄCHENPROFIL

- Reduziert die Wölbung der Lauffläche für gleichmäßigen Verschleiß.

ROBUSTE SEITENWANDKONSTRUKTION

- Bietet hohe Widerstandsfähigkeit gegen seitliche Stöße und verbessert die Stabilität.

REIFENGRÖSSE	ALTERNATIVE REIFENGRÖSSE	PR	PROFILTIEFE	EINSATZART	TRAGFÄHIGKEITS-INDEX	GESCHWINDIGKEITS-SYMBOL	FÜLLDRUCK
			[mm] [32 ^{ster} Zoll]				[bar] [PSI]
13.00-24TG	N/A	12	29 (36)	Motorgrader	143	A8	3.0 (44)
				Muldenkipper	146	B	3.0 (44)
				Lader-Dozer	168	A8	4.5 (65)
13.00-24TG	N/A	16	29 (36)	Motorgrader	153	A8	4.0 (58)
				Muldenkipper	152	B	4.0 (58)
				Lader-Dozer	173	A2	6.0 (87)
14.00-24TG	N/A	12	32 (40)	Motorgrader	147	A8	2.75 (40)
				Muldenkipper	150	B	2.75 (40)
				Lader-Dozer	172	A2	4.25 (62)
14.00-24TG	N/A	16	32 (40)	Motorgrader	153	A8	3.75 (54)
				Muldenkipper	156	B	3.75 (54)
				Lader-Dozer	177	A2	5.50 (80)



CAMSO SL G3



TELEHANDLER



STABILITÄT UND LEISTUNG AUF ALLEN UNTERGRÜNDE

Hohe Leistung sowohl im Gelände als auch auf harten Untergründen. Entwickelt für Langlebigkeit und Traktion sowie hohe Widerstandsfähigkeit gegen seitliche Stöße und maximale Stabilität.


camsconstruction.com

LEISTUNG



REIFEN FÜR TELEHANDLER

CAMSO SL G3



OPTIMIERTES POSITIV-/NEGATIVPROFIL

- Sorgt für hervorragende Traktion auf gemischten und harten Untergründen.

EXTRA TIEFES, NICHT LAUFRICHTUNGS-GE- BUNDENES LAUFFLÄCHENPROFIL

- Optimiert Langlebigkeit und Traktion auf gemischten und harten Untergründen.



FLACHERES LAUFFLÄCHENPROFIL

- Reduziert die Wölbung der Lauffläche für gleichmäßigen Verschleiß.

ROBUSTE SEITENWANDKONSTRUKTION

- Bietet hohe Widerstandsfähigkeit gegen seitliche Stöße und verbessert die Stabilität.

REIFENGRÖSSE	ALTERNATIVE REIFENGRÖSSE	PR	PROFILTIEFE	EINSATZART	TRAGFÄHIGKEITS-INDEX	GE-SCHWIN-DIGKEITS-SYMBOL	FÜLLDRUCK
			[mm] [32 ^{ster} Zoll]				[bar] [PSI]
370/75-28	N/A	14	28 (35)	Muldenkipper	149	B	3.25 (47)
				Lader-Dozer	167	A2	5.00 (73)
400/75-28	N/A	16	28 (35)	Muldenkipper	155	B	3.50 (51)
				Lader-Dozer	173	A2	5.25 (76)



CAMSO CMP 576

EHEMALS SOLIDEAL SM C1



VERDICHTER



HERVORRAGENDE VERDICHTUNGSLEISTUNG

Bietet hervorragende Leistung und Langlebigkeit. Sorgt für gleichmäßigen Verschleiß und reduziert den Bodendruck für maximale Verdichtungsleistung.

cansoconstruction.com

LEISTUNG

LAUFLEISTUNG



DURCHSTICHFESTIGKEIT




TRAKTION



REIFEN FÜR VERDICHTER

CAMSO CMP 576



GLATTES, FLACHES LAUFFLÄCHENPROFIL

- Sorgt für gleichmäßigen Verschleiß und geringeren Bodendruck für eine bessere Verdichtungsleistung.

HITZEBESTÄNDIGE GUMMIMISCHUNG

- Erhöht die Langlebigkeit und senkt die Betriebskosten.

ROBUSTE REIFENSCHULTER

- Sorgt für optimale Verdichtung und minimale Spurrillenbildung.

REIFENGRÖSSE	ALTERNATIVE REIFENGRÖSSE	PR	PROFILTIEFE	EINSATZART	GESCHWIN-DIGKEITSSYM-BOL	FÜLLDRUCK
			[mm] [32 ^{ste} Zoll]			[bar] [PSI]
7.50-15 NHS *	N/A	14	N/A	136	A3	8.50 (123)
8.50/90-15K	N/A	6	N/A	120	A3	3.50 (50)
11.00-20 NHS *	N/A	16	17 (21)	167	A2	7.40 (107)
11.00-20 NHS *	N/A	18	17 (21)	169	A2	8.40 (122)

* Schlauchreifen



CAMSO MST 776



LHD-LADER



LANGLEBIGKEIT AUF HARTEN UNTERGRÜNDE

Entwickelt für maximale Laufleistung sowie hohe Widerstandsfähigkeit der Seitenwand und Lauffläche gegen Stoßbelastungen – für maximale Einsatzzeit.

camsconstruction.com

LEISTUNG

LAUFLEISTUNG



DURCHSTICHFESTIGKEIT




TRAKTION



REIFEN FÜR LHD-LADER

CAMSO MST 776



MASSIVES GLATTES L5-LAUFFLÄCHENPROFIL

- Bietet hervorragende Durchstich- und Stoßfestigkeit.
- Verbessert die Traktion bei minimalem Reifenschlupf.

HOCHWERTIGE GUMMIMISCHUNGEN

- Erhöhen die Laufleistung sowie die Schnittfestigkeit.



IMPACT GUARD-SEITENWANDESIGN

- Lenkt Fremdkörper ab, schützt die Seitenwände und reduziert Spannungsrisse.

FELGENSCHUTZ

- Schützt die Felge für längere Lebensdauer und konstanten Luftdruck.

REIFENGROSSE	ALTERNATIVE REIFENGROSSE	PR	PROFILTIEFE	EINSATZART	GESCHWINDIGKEITSSYMBOL	FÜLLDRUCK
			[mm] [32 ^{ster} Zoll]			[bar] [PSI]
12.00-24	N/A	24	56 (71)	178	A2	9.75 (141)



CAMSO CWL 532



KOMPAKTRADLADER



ROBUSTE OFFROAD-LEISTUNG

Vielseitige Reifenlösung für Kompaktrader mit Offroad-Traktion und hoher Stoßfestigkeit. Reduzierte Vibrationen sorgen für mehr Fahrkomfort.


camsconstruction.com

LEISTUNG



REIFEN FÜR KOMPAKTRADLADER

CAMSO CWL 532



GROSSE PROFILTIEFE MIT GEBOGENEN PROFILSTOLLEN

- Sorgt für hohe Langlebigkeit und zusätzliche Traktion.

ABGESTUFTES LAUFLÄCHENPROFIL

- Verbessert die Selbstreinigung für mehr Offroad-Traktion.



IMPACT GUARD MIT ERWEITERTEM FELGENSCHUTZ

- Schützt Seitenwände und Felgenhorn und reduziert Stoßschäden sowie Reifenausfälle.

VOID GUARD-LAUFLÄCHENSCHUTZ

- Erhöht den Schutz der Lauffläche vor Stoßbelastungen und reduziert das Durchstichrisiko.

REIFENGRÖSSE	ALTERNATIVE REIFENGRÖSSE	PR	PROFILTIEFE	EINSATZART	GESCHWIN-DIGKEITSSYM-BOL	FÜLLDRUCK
			[mm] [32 ^{ste} /Zoll]			[bar] [PSI]
12.5/70-16	N/A	6	23 (29)	120	A2	2.00 (29)
12.5/70-16	N/A	8	24 (30)	125	A2	2.60 (38)
15.5/60-18	N/A	8	22 (28)	135	A2	2.20 (32)



CAMSO MPT 552



MINI-DUMPERS



BETON-MISCHER



TELESKOP-LADER



RUHIGER LAUF MIT MEHR TRAKTION

Bietet Vielseitigkeit und Langlebigkeit bei Offroad-Einsätzen. Reduziert Vibrationen für mehr Fahrkomfort und sorgt gleichzeitig für hervorragende Traktion im Gelände.

camsconstruction.com

LEISTUNG

LAUFLEISTUNG



DURCHSTICHFESTIGKEIT




TRAKTION



REIFEN FÜR MINIDUMPER, BETONMISCHER UND TELESKOPLADER

CAMSO MPT 552



VIELSEITIGES LAUFRICHTUNGSGEBUNDENES LAUFLÄCHENPROFIL MIT MITTELBLOCK

- Reduziert Vibrationen und erhöht den Fahrkomfort.

SELBSTREINIGENDES ABGESTUFTES LAUFLÄCHENPROFIL

- Maximiert die Selbstreinigung für verbesserte Offroad-Traktion.



OFFENES SCHULTERPROFIL

- Sorgt für hervorragende Traktion unter Offroad-Bedingungen.

OPTIMIERTER WULSTBEREICH

- Reduziert Montage- und Befüllzeit.

REIFENGRÖSSE	ALTERNATIVE REIFENGRÖSSE	PR	PROFILTIEFE	EINSATZART	GESCHWIN-DIGKEITSSYM-BOL	FÜLLDRUCK
			[mm] [32 ^{ste} /Zoll]			[bar] [PSI]
10.0/75-15.3 IMP	255/75-15.3	12	21 (26)	114 / 126	A8	4.70 (68)
10.0/75-15.3 IMP	255/75-15.3	18	21 (26)	124 / 137	A8	7.10 (103)
11.5/80-15.3 IMP	295/80-15.3	14	21 (26)	126 / 139	A8	4.75 (69)
12.0/75-18 IMP	300/75-18	12	20 (25)	126 / 139	A8	4.00 (58)

Für Anwendungen mit zyklischer Belastung (HLV) können bei einer maximalen einfachen Fahrstrecke von 1 km höhere Tragfähigkeiten zulässig sein. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung. Alle aufgeführten Reifen sind schlauchlos.



CAMSO MPT 732



BAGGER-
LADER



TELESKOP-
LADER



KOMPAKT-
RADLADER



MAXIMALE OFFROAD-TRAKTION UND LANGLEBIGKEIT

Die Reifenlösung für gemischte und weiche Untergründe. Das tiefe Traktionsprofil mit Schutzelementen maximiert die Langlebigkeit unter weichen Einsatzbedingungen.

camsoconstruction.com

LEISTUNG

LAUFLEISTUNG



DURCHSTICHFESTIGKEIT




TRAKTION



REIFEN FÜR BAGGERLADER, TELESKOPLADER UND KOMPAKTRADLAGER

CAMSO MPT 732



MASSIVE LAUFRICHTUNGSGEBUNDENE PROFILSTOLLEN MIT VERLÄNGERTEN MITTELBLÖCKEN

- Maximieren Offroad-Traktion und Langlebigkeit.

UMLAUFEDES ABGESTUFTES LAUFFLÄCHENPROFIL

- Maximiert die Selbstreinigung für beste Offroad-Traktion.



EXTRA STARKER VOID GUARD

- Maximiert den Schutz der Lauffläche vor Stoßbelastungen und reduziert das Durchstichrisiko.

ROBUSTE SEITENWAND MIT ERWEITERTEM FELGENSCHUTZ

- Schützt Seitenwand und Felgenhorn besser und reduziert Stoßschäden sowie Reifenausfälle.

REIFENGRÖSSE	ALTERNATIVE REIFENGRÖSSE	PR	PROFILTIEFE	TRAGFÄHIGKEITS-INDEX		GESCHWINDIGKEITS-SYMBOL	FÜLLDRUCK
			[mm] [32 ^{steil} Zoll]				[bar] [PSI]
280/80-18 IND	10.5/80-18	-	18 (23)	132		A8	4.00 (58)
320/80-18 IND	12.5/80-18	12	25 (32)	Freilauf: 142	Antrieb: 129	A8	3.70 (54)
340/80-18 IND	12.5-18, 335/80-18	-	22 (28)	143		A8	4.00 (58)
400/70-20 IND	16.0/70-20, 405/70-20	-	31 (39)	149		A8	4.00 (58)
440/80-24 IND	16.9-24, 16.5/85-24	-	26 (33)	154		A8	3.20 (46)
500/70-24 IND	19.5L-24	12	25 (31)	151		A8	2.30 (33)
480/80-26 IND	18.4-26	-	37 (29)	160		A8	3.20 (46)
440/80-28 IND	16.9-28	12	35 (44)	152		A8	2.60 (38)



CAMSO MPT 753



TELESKOP-
LADER



KOMPAKT-
RADLADER



BAGGER-
LADER



DIE NEUE GENERATION VON VIEL- SEITIGKEIT UND LANGLEBIGKEIT

Entwickelt für hohe Traktion auf unterschiedlichsten Untergründen, ohne den Fahrkomfort zu beeinträchtigen. Hohe Langlebigkeit und Durchstichfestigkeit sorgen für maximale Laufleistung.

camsconstruction.com

LEISTUNG

LAUFLEISTUNG



DURCHSTICHFESTIGKEIT




TRAKTION



REIFEN FÜR TELESKOPLADER, KOMPAKTRADLADER UND BAGGERLADER

CAMSO MPT 753



FLACHES, NICHT LAUFRICHTUNGS- GEBUNDENES LAUFLÄCHENPROFIL MIT OPTI- MIERTEM POSITIV-/NEGATIVPROFIL

- Erhöht Stabilität, Fahrkomfort und Langlebigkeit.

VOID GUARD-STOSSSCHUTZ

- Schützt die Lauffläche vor Durchstichen und reduziert Reifenausfälle.



IMPACT GUARD-SEITENWANDDESIGN

- Lenkt Fremdkörper ab, schützt die Seitenwände und reduziert Spannungsrisse.

ABGESTUFTE OFFENE SCHULTERSTOLLEN

- Verbessern die Traktion auf weichen Untergründen und erhöhen die Vielseitigkeit.

REIFENGROSSE	ALTERNATIVE REIFENGROSSE	PR	PROFILTIEFE	TRAGFÄHIG- KEITSINDEX	GESCHWIN- DIGKEITSSYM- BOL	FÜLLDRUCK
			[mm] [32 ^{ster} Zoll]			[bar] [PSI]
340/80-18 IND	12.5-18; 335/80-18	-	21 (26)	143	A8	4.00 (58)
400/70-18 IND	405/70-18; 15.5/70-18	-	29 (38)	147	A8	4.00 (58)
445/70-19.5	18-19.5	20	30 (39)	180	A2	7.50 (109)
340/80-20 IND	12.5-20; 335/80-20	-	25 (31)	144	A8	4.00 (58)
400/70-20 IND	405/70-20; 16.0/70-20	-	27 (34)	155	A8	5.00 (73)
445/70-22.5	18-22.5	20	35 (44)	182	A2	7.50 (109)
400/70-24 IND	405/70-24; 16.0/70-24	-	29 (37)	158	A8	5.00 (73)
400/80-24 IND	14.9-24; 15.5/80-24	-	33 (42)	162	A8	5.00 (73)
440/80-24 IND	16.9-24; 16.5/85-24	-	34 (43)	154	A8	3.20 (46)
				168		5.00 (73)
460/70-24 IND	17.5L-24	-	34 (43)	159	A8	4.00 (58)
500/70-24 IND	19.5L-24	-	27 (35)	164	A8	4.00 (58)
480/80-26 IND	18.4-26	-	27 (35)	160	A8	3.20 (46)
440/80-28 IND	16.9-28	-	36 (48)	156	A8	3.20 (46)

Alle Reifen sind schlauchlos.



CAMSO MPT 774



BAGGER-
LADER



KOMPAKT-
RADLADER



ROBUSTE KOMBINATION AUS LANGLEBIGKEIT UND DURCHSTICHFESTIGKEIT

Robuste und langlebige Luftreifenlösung für Baggerlader und Kompaktraderlader. Die ideale Wahl für felsige und besonders anspruchsvolle Einsätze.
camsconstruction.com

LEISTUNG

LAUFLEISTUNG



DURCHSTICHFESTIGKEIT




TRAKTION



REIFEN FÜR BAGGERLADER UND KOMPAKTRADLADER

CAMSO MPT 774



TIEFES LAUFFLÄCHENPROFIL MIT OPTIMIERTEM POSITIV-/NEGATIVPROFIL

- Sorgt für hervorragende Laufleistung und hohe Widerstandsfähigkeit der Lauffläche gegen Stoßbelastungen.

EXTRA STARKER VOID GUARD

- Maximiert den Schutz der Lauffläche vor Stoßbelastungen und reduziert das Durchstichrisiko.



NICHT LAUFRICHTUNGSGEBUNDENES ABGESTUFTES LAUFFLÄCHENPROFIL MIT INNOVATIVEN OFFENEN SCHULTERN

- Verbessert Selbstreinigung und Vielseitigkeit.

IMPACT GUARD MIT ERWEITERTEM FELGENSCHUTZ

- Schützt Seitenwände und Felgenhorn und reduziert Stoßschäden sowie Reifenausfälle.

REIFENGROSSE	ALTERNATIVE REIFENGROSSE	PR	PROFILTIEFE	TRAGFÄHIGKEITSINDEX	GESCHWINDIGKEITSSYMBOL	FÜLLDRUCK
			[mm] [32 ^{ster} Zoll]			[bar] [PSI]
320/80-18 IND	12.5/80-18	N/A	40 (50)	139	A8	4.00 (58)




CAMSO 4L 13



TELESKOP-
LADER

RAD-
LADER

MINI-
DUMPER

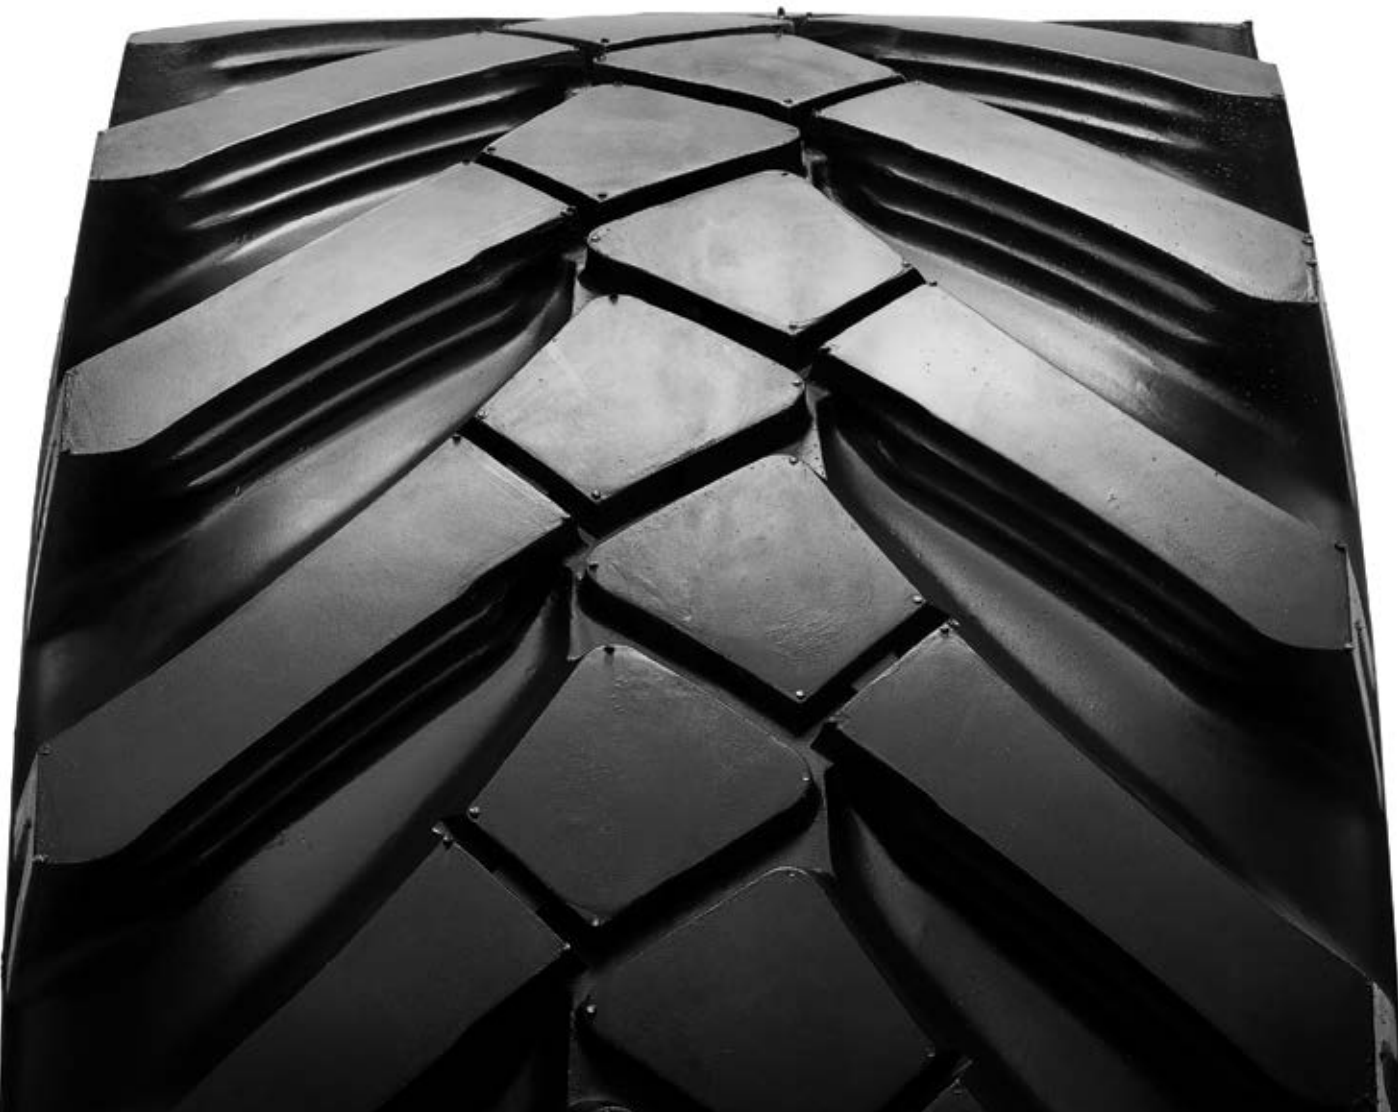

RUHIGER LAUF MIT MEHR TRAKTION

Bietet außergewöhnliche Vielseitigkeit und Langlebigkeit auf und abseits der Straße. Reduziert Vibrationen für mehr Fahrkomfort und sorgt gleichzeitig für hervorragende Offroad-Traktion.

camsconstruction.com

LEISTUNG

LAUFLEISTUNG



DURCHSTICHFESTIGKEIT




TRAKTION



REIFEN FÜR TELESKOPLADER, RADLADER UND MINIDUMPER

CAMSO 4L 13



VIELSEITIGES LAUFRICHTUNGSGEBUNDENES LAUFFLÄCHENPROFIL MIT MITTELBLOCK

- Reduziert Vibrationen und erhöht den Fahrkomfort.

ABGESTUFTES HAULER-PROFIL

- Maximiert die Selbstreinigung für verbesserte Offroad-Traktion.



OFFENES SCHULTERPROFIL

- Sorgt für hervorragende Traktion unter Offroad-Bedingungen.

ROBUSTE KARKASSE

- Sorgt für hohe Stabilität und Widerstandsfähigkeit gegen seitliche Stöße.

REIFENGRÖSSE	ALTERNATIVE REIFENGRÖSSE	PR	PROFILTIEFE	TRAGFÄHIGKEITSINDEX	GESCHWINDIGKEITSSYMBOL	FÜLLDRUCK
			[mm] [32 ^{ster} Zoll]			[bar] [PSI]
10.0/75-15.3	255/75-15.3	8	19 (24)	119 - 106	A8	3.1 (45)
10.5-18	-	10	27 (34)	130	B	4.5 (65)
12.5-18	335/80-18; 340/80-18	12	22 (28)	135	B	4.2 (61)
10.5-20	-	10	22 (28)	132	B	4.5 (65)
12.5-20	335/80-20; 340/80-20	12	23 (29)	136	B	4.2 (61)
14.5-20	-	14	27 (34)	143	B	4.2 (61)
405/70-20	16/70-20	12	26 (33)	151 - 139	A8	3.0 (43)
405/70-20	16/70-20	14	26 (33)	154 - 142	A8	3.5 (50)
405/70-24	16/70-24	14	27 (34)	156 - 144	A8	3.5 (50)



CAMSO 4L R1



TELESKOP-
LADER



BAGGER-
LADER



MINI-
DUMPER



UNSCHLAGBARE TRAKTION

Bietet hervorragende Stabilität und hohe Widerstandsfähigkeit gegen seitliche Stöße unter allen Offroad-Bedingungen. Die vielseitige Reifenlösung für maximale Traktion.

camsconstruction.com

LEISTUNG

LAUFLEISTUNG



DURCHSTICHFESTIGKEIT



TRAKTION



REIFEN FÜR TELESKOPLADER, BAGGERLADER UND MINIDUMPER

CAMSO 4L R1

AGGRESSIVES GEBOGENES R1-LAUFFLÄCHENPROFIL

- Maximiert die Traktion und verbessert das Fahrverhalten.


ABGESTUFTES HAULER-PROFIL

- Maximiert die Selbstreinigung für verbesserte Offroad-Traktion.



ROBUSTES KARKASSENDESIGN

- Verbessert Stabilität und Widerstandsfähigkeit gegen seitliche Stöße.



REIFENGRÖSSE	ALTERNATIVE REIFENGRÖSSE	PR	PROFILTIEFE	TRAGFÄHIGKEITSINDEX	GESCHWINDIGKEITSSYMBOL	FÜLLDRUCK
			[mm] [32 ^{ste} Zoll]			[bar] [PSI]
10.0/75-15.3 IMP	255/75-15.3	12	20 (25)	126 – 114	A8	4.7 (68)
11.5/80-15.3 IMP	295/80-15.3	8	23 (29)	126 – 114	A8	2.7 (39)
11.5/80-15.3 IMP	295/80-15.3	14	23 (29)	139 – 126	A8	4.75 (69)
18-19.5	445/70-19.5	16	31 (39)	161	A8	5.9 (85)
405/70-20	16/70-20; 400/70-20	14	34 (43)	154 – 142	A8	3.5 (50)
18-22.5	445/70-22.5	16	34 (43)	164	A8	5.9 (85)
405/70-24	16/70-24; 400/70-24	14	27 (34)	156 – 144	A8	3.5 (50)
15.5/80-24 IMP	400/80-24	14	40 (50))	160 – 148	A8	3.5 (50)
15.5/80-24 IMP	400/80-24	16	40 (50)	163 – 151	A8	4.0 (58)
16.5/85-24 IMP	16.9-24; 440/80-24	8	25 (31)	154 – 142	A8	1.9 (28)
16.5/85-24 IMP	16.9-24; 440/80-24	14	26 (33)	165 – 153	A8	3.3 (48)
17.5L-24 IND	460/70-24 IND	N/A	26 (33)	159	A8	4.0 (58)



CAMSO TM R4



KOMPAKT-
RADLADER



ROBUSTE OFFROAD-LEISTUNG

Bietet außergewöhnliche Langlebigkeit und Traktion für anspruchsvolle Einsätze. Verbesserte Selbstreinigung und hohe Stollenstabilität maximieren die Leistung.


camsconstruction.com

LEISTUNG



REIFEN FÜR KOMPAKTRADLADER

CAMSO TM R4



ABGESTUFTES HAULER-PROFIL

- Verbessert die Selbstreinigung für mehr Traktion.

OPTIMIERTES POSITIV-/NEGATIVPROFIL

- Erhöht die Laufleistung und die Durchstichfestigkeit der Lauffläche.



ROBUSTE KARKASSE

- Sorgt für Stabilität und Widerstandsfähigkeit gegen seitliche Stöße.

KONISCH GEFORMTE PROFILSTOLLEN

- Verbessern die Stabilität der Profilstollen für gleichmäßigen Verschleiß.

REIFENGROSSE	ALTERNATIVE REIFENGROSSE	PR	PROFILTIEFE	TRAGFÄHIGKEITSINDEX	GESCHWINDIGKEITSSYMBOL	FÜLLDRUCK
			[mm] [32 ^{ster} Zoll]			[bar] [PSI]
445/70-19.5	18-19.5	12	28 (35)	161	A8	5.9 (85)
445/70-19.5	18-19.5	16	29 (37)	167	A8	7.5 (109)
445/70-22.5	18-22.5	16	31 (39)	164	A8	5.9 (85)
445/70-22.5	18-22.5	20	34 (43)	170	A8	7.5 (109)
405/70-20	16/70-20	14	27 (34)	154 - 142	A8	3.5 (50)
405/70-20	16/70-20; 400/70-20	16	32 (40)	168	A2	5.0 (73)
				150	B	4.0 (58)
400/80-24 IND	15.5/80-24	N/A	37 (47)	162	A8	5.0 (73)
440/80-24 IND	16.9-24; 16.5/85-24	N/A	34 (43)	168	A8	5.0 (73)
460/70-24 IND	17.5L-24	N/A	34 (43)	159	A8	4.0 (58)



CAMSO WEX 552



MOBIL-
BAGGER



VERLÄSSLICHE LEISTUNG UND QUALITÄT

Bietet zuverlässige Leistung für Mobilbagger. Verbessert Stabilität, Widerstandsfähigkeit gegen seitliche Stöße und Traktion.


camsconstruction.com

LEISTUNG



REIFEN FÜR MOBILBAGGER

CAMSO WEX 552



ROBUSTE KARKASSE

- Verbessert Stabilität und Widerstandsfähigkeit gegen seitliche Stöße.

HOCHWERTIGE GUMMIMISCHUNGEN

- Erhöhen die Laufleistung und Schnittfestigkeit.



TIEFE PROFILSTOLLEN

- Erhöhen Langlebigkeit und Traktion.

REIFENGRÖSSE	ALTERNATIVE REIFENGRÖSSE	PR	PROFILTIEFE	EINSATZART	TRAGFÄHIGKEITS-INDEX	GESCHWINDIGKEITS-SYMBOL	FÜLLDRUCK
			[mm] [32 ^{te} Zoll]				[bar] [PSI]
8.25-20	N/A	14	21 (26)	N/A	148	A2	9.00 (129)
9.00-20	N/A	14	19 (24)	N/A	153	A2	8.50 (121)
10.00-20	N/A	16	21 (26)	N/A	158	A2	8.50 (121)



CAMSO WEX 732



MOBIL-
BAGGER



MAXIMALE OFFROAD- TRAKTION UND FLOTATION


Entwickelt für maximale Offroad-Traktion und Flotation auf gemischten und weichen Untergründen.
camsconstruction.com

LEISTUNG



REIFEN FÜR MOBILBAGGER

CAMSO WEX 732



VOID GUARD-STOSSSCHUTZ

- Schützt die Lauffläche vor Durchstichen und reduziert Reifenausfälle.

SELBSTREINIGENDES ABGESTUFTES LAUFFLÄCHENPROFIL

- Maximiert die Selbstreinigung für verbesserte Offroad-Traktion.



IMPACT GUARD-SEITENWANDDESIGN

- Lenkt Fremdkörper ab, schützt Seitenwände, reduziert Spannungsrisse.

NIEDRIGE REIFENQUERSCHNITTSCHÖHE

- Maximiert Traktion und Flotation.

REIFENGRÖSSE	ALTERNATIVE REIFENGRÖSSE	PR	PROFILTIEFE	EINSATZART	TRAGFÄHIGKEITSINDEX	GESCHWINDIGKEITS-SYMBOL	FÜLLDRUCK
			[mm] [32 ^{ste} Zoll]				[bar] [PSI]
500/45-20	8.25-20 (Dual)	N/A	29 (37)	N/A	158	A8	6.00 (87)



CAMSO WEX 752



MOBIL-
BAGGER



MAXIMALE OFFROAD-LEISTUNG UND LANGLEBIGKEIT

Entwickelt für die schweren Mobilbagger von heute. Bietet maximale Leistung und Langlebigkeit auf gemischten und harten Untergründen sowie hervorragende Traktion, Stabilität und Stoßschutz.
camsconstruction.com

LEISTUNG

LAUFLEISTUNG



DURCHSTICHFESTIGKEIT



TRAKTION



REIFEN FÜR MOBILBAGGER

CAMSO WEX 752

MASSIVE LAUFRICHTUNGSGEBUNDENE PROFIL-STOLLEN MIT VERLÄNGERTEM MITTELBLOCK

- Maximieren Offroad-Traktion und Langlebigkeit.

EXTRA STARKER VOID GUARD

- Maximiert Schutz der Lauffläche vor Stoßbelastungen und reduziert Durchstichrisiko.

UMLAUFEDES ABGESTUFTES LAUFFLÄCHENPROFIL

- Verbessert die Selbstreinigung für maximale Offroad-Traktion.




INTEGRIERTER STEINSCHUTZ

- Macht Distanzringe überflüssig, schützt die inneren Seitenwände vor Stoßschäden.

ROBUSTE SEITENWAND

- Verbessert den Seitenwandschutz, maximiert Stabilität und Fahrerkomfort.



REIFENGROSSE	ALTERNATIVE REIFENGROSSE	PR	PROFILTIEFE	EINSATZART	TRAGFÄHIGKEITS-INDEX	GESCHWINDIGKEITS-SYMBOL	FÜLLDRUCK
			[mm] [32 ^{ste} Zoll]				[bar] [PSI]
8.25-20	N/A	14	17 (21)	N/A	140	A8	8.00 (116)
9.00-20	N/A	14	20 (25)	N/A	160	A2	7.00 (102)
9.00-20	N/A	18	26 (33)	N/A	164	A2	8.50 (121)
10.00-20	N/A	16	21 (26)	N/A	149	A8	7.50 (109)
290/90-20	N/A	18	26 (33)	N/A	168	A2	9.00 (130)



CAMSO WL



MOBIL-
BAGGER



HOHE LEISTUNG, MAXIMALER SCHUTZ

Optimiert Leistung und Langlebigkeit für Mobilbagger. Bietet maximale Stabilität, hohen Seitenwandschutz und hervorragende Schnittfestigkeit für anspruchsvolle Einsätze.


camsconstruction.com

LEISTUNG



REIFEN FÜR MOBILBAGGER

CAMSO WL



ROBUSTE KARKASSE

- Sorgt für maximale Stabilität und Widerstandsfähigkeit gegen seitliche Stöße.

HOCHWERTIGE GUMMIMISCHUNGEN

- Maximieren Laufleistung und Schnittfestigkeit.

GROSSVOLUMIGE KARKASSE

- Verbessert Fahrverhalten und Stabilität.

EXTRA TIEFE PROFILSTOLLEN

- Maximieren Langlebigkeit und Traktion.

REIFENGRÖSSE	ALTERNATIVE REIFENGRÖSSE	PR	PROFILTIEFE	EINSATZART	TRAGFÄHIGKEITS-INDEX	GESCHWINDIGKEITS-SYMBOL	FÜLLDRUCK
			[mm] [32 ^{ster} Zoll]				[bar] [PSI]
8.25-20	N/A	14	26 (33)	N/A	148	A2	9.00 (129)
9.00-20	N/A	14	27 (34)	N/A	153	A2	8.50 (121)
10.00-20	N/A	16	26 (33)	N/A	158	A2	8.50 (121)
11.00-20	N/A	16	24 (30)	N/A	160	A2	8.50 (121)



CAMSO WHL 773



RADLADER



LEISTUNG UNTER HÄRTESTEN BEDINGUNGEN

Bietet zuverlässige Leistung auf allen Untergründen. Beständigkeit gegen Ausbrüche und Profilabplatzungen sowie Stabilität auf abrasiven und felsigen Untergründen.

camsconstruction.com

LEISTUNG

LAUFLEISTUNG



DURCHSTICHFESTIGKEIT




TRAKTION



REIFEN FÜR RADLADER

CAMSO WHL 773



BREITE AUFSTANDSFLÄCHE

- Sorgt für hervorragende Stabilität auf abrasiven und felsigen Untergründen.

MONOBLOCK-LAUFFLÄCHENPROFIL

- Widersteht Ausbrüchen und Profilabplatzungen.



HOHES POSITIV-/NEGATIVPROFIL

- Sorgt für hervorragende Langlebigkeit und hohe Widerstandsfähigkeit der Lauffläche gegen Stoßbelastungen.

REIFENGROSSE	ALTERNATIVE REIFENGROSSE	PR	PROFILTIEFE	EINSATZART	TRAGFÄHIGKEITS-INDEX	GESCHWINDIGKEITS-SYMBOL	FÜLLDRUCK
			[mm] [32 ^{ster} Zoll]				[bar] [PSI]
17.5-25	N/A	16	27 (34)	Motorgrader	150	A8	2.75 (40)
				Muldenkipper	158	B	3.00 (44)
				Lader-Dozer	177	A2	4.75 (69)
20.5-25	N/A	20	28 (35)	Motorgrader	160	A8	2.75 (40)
				Muldenkipper	170	B	3.25 (47)
				Lader-Dozer	186	A2	4.50 (65)
23.5-25	N/A	20	33 (42)	Muldenkipper	177	B	3.00 (44)
				Lader-Dozer	191	A2	3.75 (54)
23.5-25	N/A	24	33 (42)	Muldenkipper	180	B	3.50 (51)
				Lader-Dozer	196	A2	4.75 (69)
26.5-25	N/A	28	37 (47)	Muldenkipper	188	B	3.50 (51)
				Lader-Dozer	203	A2	4.75 (69)




CAMSO WHL 775



RADLADER

REIFEN FÜR RADLADER

CAMSO WHL 775



EXTRA TIEFES L5-TRAKTIONSPROFIL

- Sorgt für zuverlässige Traktion und erhöhten Durchstichschutz auf gemischten und harten Untergründen.

ROBUSTE VERSTÄRKTE KARKASSE

- Erhöht Langlebigkeit und Stabilität unter hoher Belastung.

ROBUSTE SEITENWANDKONSTRUKTION

- Schützt vor seitlichen Stößen und Beschädigungen bei härtesten Einsätzen.

KONTURIERTE PROFILSTOLLENBASIS

- Fördert den Steinauswurf und reduziert Rissbildung.



REIFEN-GRÖSSE	PR	FELGENGR.	REIFENABMESSUNGEN					TRAGFÄHIGKEITS-INDEX	GESCHWINDIG-KEITSSYMBOL	TRA CODE	EIN-SATZART	MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT [kg] [lb]						
		Empfohlen (zulässig)	O.D. [mm] [in]	O.W. [mm] [in]	O.T.D. [mm] [32nd] [in]	S.L.R. [mm] [in]	R.C. [mm] [in]					Fülldruck [bar] [PSI]	Sta- tisch	5 km/h 3 mph	10 km/h 6 mph	20 km/h 12 mph	30 km/h 18 mph	40 km/h 24 mph
17.5-25	16	14.00/1.5 (14.00/1.3 (DC))	1403	448	62	649	4231	177	A2	L-5	LOADER-DOZER	4.75	11700	8300	7300	6150	5600	5100
			55.2	17.6	78	25.6	166.6					69	25795	18300	16095	13560	12345	11245
20.5-25	20	17.00/2.0	1563	532	77	711	4714	186	A2	L-5	LOADER-DOZER	4.5	15200	10800	9500	8000	7300	6650
			61.5	20.9	97	28	185.6					65	33510	23810	20945	17635	16095	14660
23.5-25	20	19.50/2.5	1670	597	88	768	5037	191	A2	L-5	LOADER-DOZER	3.75	17400	12400	10900	9150	8400	7650
			65.7	23.5	111	30.2	198.3					54	38360	27335	24030	20170	18520	16865
26.5-25	28	22.00/3.0	1798	676	92	827	5423	203	A2	L-5	LOADER-DOZER	4.75	24800	17700	15500	13000	11900	10900
			70.8	26.6	116	32.6	213.5					69	54675	39020	34170	28660	26235	24030

Alle Reifen sind schlauchlos.

ROBUSTE L5-LÖSUNG MIT LANGLEBIGKEIT UND DURCHSTICHFESTIGKEIT

Langlebige und stabile L5-Reifenlösung für extreme Einsätze auf gemischten und harten Untergründen.

camsconstruction.com

LEISTUNG

LAUFLEISTUNG



DURCHSTICHFESTIGKEIT



TRAKTION



CAMSO LM L2



RADLADER



OFFROAD-TRAKTION UND LANGLEBIGKEIT

Entwickelt für maximale Traktion und lange Laufleistung bei Offroad-Einsätzen. Bietet hervorragende Leistung mit hoher Traktion, Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen seitliche Stöße.

camsoconstruction.com

LEISTUNG

LAUFLEISTUNG



DURCHSTICHFESTIGKEIT




TRAKTION



REIFEN FÜR RADLADER

CAMSO LM L2



ROBUSTE KARKASSE

- Erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen seitliche Stöße und verbessert die Stabilität.



ABGESTUFTES HAULER-PROFIL

- Verbessert die Selbstreinigung für mehr Traktion.

TIEFES, FLACHES LAUFLÄCHENPROFIL

- Reduziert die Wölbung der Lauffläche und erhöht die Laufleistung.

REIFENGROSSE	ALTERNATIVE REIFENGROSSE	PR	PROFILTIEFE	EINSATZART	TRAGFÄHIGKEITS-INDEX	GESCHWINDIGKEITS-SYMBOL	FÜLLDRUCK
			[mm] [32 ^{ster} Zoll]				[bar] [PSI]
15.5-25	N/A	12	26 (33)	Motorgrader	142	A8	2.25 (32)
				Muldenkipper	149	B	2.50 (36)
				Lader-Dozer	168	A2	4.00 (58)
15.5-25	N/A	16	26 (33)	Motorgrader	146	A8	3.25 (47)
				Muldenkipper	156	B	3.25 (47)
				Lader-Dozer	175	A2	5.50 (80)
17.5-25	N/A	12	28 (35)	Motorgrader	145	A8	2.00 (29)
				Muldenkipper	153	B	2.25 (32)
				Lader-Dozer	171	A2	3.50 (51)
17.5-25	N/A	16	27 (34)	Motorgrader	150	A8	2.75 (40)
				Muldenkipper	158	B	3.00 (44)
				Lader-Dozer	177	A2	4.75 (69)
17.5-25	N/A	20	27 (34)	Muldenkipper	164	B	4.00 (58)
				Loader-Dozer	181	A2	5.75 (83)
17.5-25	N/A	24	26 (33)	Muldenkipper	171	B	4.75 (69)
				Lader-Dozer	188	A2	7.0 (102)
20.5-25	N/A	16	30 (38)	Motorgrader	156	A8	2.25 (32)
				Muldenkipper	167	B	2.75 (40)
				Lader-Dozer	181	A2	3.50 (51)



CAMSO LM L3



RADLADER



OPTIMALE LEISTUNG AUF ALLEN UNTERGRÜNDE

Bietet optimale Leistung auf allen Untergründen. Verbesserte Widerstandsfähigkeit gegen seitliche Stöße und höhere Stabilität reduzieren Reifenausfälle und verbessern das Fahrverhalten.

cansoconstruction.com

LEISTUNG

LAUFLEISTUNG



DURCHSTICHFESTIGKEIT




TRAKTION



REIFEN FÜR RADLADER

CAMSO LM L3



ROBUSTE KARKASSE

- Erhöht Widerstandsfähigkeit gegen seitliche Stöße und verbessert die Stabilität.

ABGESTUFTES LAUFFLÄCHENPROFIL

- Verbessert die Selbstreinigung für mehr Traktion.



NICHT LAUFRICHTUNGSGEBUNDENES LAUFFLÄCHENPROFIL MIT OPTIMIERTEM POSITIV-/NEGATIVPROFIL

- Sorgt für gleichmäßigen Profilverschleiß und hohe Laufleistung.


TIEFES, FLACHES LAUFFLÄCHENPROFIL

- Reduziert die Wölbung der Lauffläche und erhöht die Laufleistung.

REIFENGROSSE	ALTERNATIVE REIFENGROSSE	PR	PROFILTIEFE	EINSATZART	TRAGFÄHIGKEITS-INDEX	GESCHWINDIGKEITS-SYMBOL	FÜLLDRUCK
			[mm] [32 ^{ster} Zoll]				[bar] [PSI]
13.00-24TG	N/A	12	28 (35)	Motorgrader	143	A8	3.00 (44)
				Muldenkipper	146	B	3.00 (44)
				Lader-Dozer	168	A2	4.50 (65)
14.00-24TG	N/A	12	27 (34)	Motorgrader	147	A8	2.75 (40)
				Muldenkipper	150	B	2.75 (40)
				Lader-Dozer	172	A2	4.25 (62)
14.00-24TG	N/A	16	28 (35)	Motorgrader	153	A8	3.75 (54)
				Muldenkipper	156	B	3.75 (54)
				Lader-Dozer	177	A2	5.50 (80)
15.5-25	N/A	12	27 (34)	Motorgrader	142	A8	2.25 (32)
				Muldenkipper	149	B	2.50 (36)
				Lader-Dozer	168	A2	4.00 (58)
15.5-25	N/A	16	27 (34)	Motorgrader	152	A8	3.25 (47)
				Muldenkipper	156	B	3.25 (47)
				Lader-Dozer	175	A2	5.50 (80)
17.5-25	N/A	12	27 (34)	Motorgrader	145	A8	2.00 (29)
				Muldenkipper	153	B	2.25 (32)
				Lader-Dozer	171	A2	3.50 (51)
17.5-25	N/A	16	26 (33)	Motorgrader	150	A8	2.75 (40)
				Muldenkipper	158	B	3.00 (44)
				Lader-Dozer	177	A2	4.75 (69)
17.5-25	N/A	20	28 (35)	Muldenkipper	164	B	4.00 (58)
				Lader-Dozer	181	A2	5.75 (83)
17.5-25	N/A	24	27 (34)	Muldenkipper	171	B	4.75 (69)
				Lader-Dozer	188	A2	7.00 (102)
20.5-25	N/A	16	32 (40)	Motorgrader	156	A8	2.25 (32)
				Muldenkipper	167	B	2.75 (40)
				Lader-Dozer	181	A2	3.50 (51)



CAMSO LM L3



REIFENGRÖSSE	ALTERNATIVE REIFENGRÖSSE	PR	PROFILTIEFE	EINSATZART	TRAGFÄHIGKEITS-INDEX	GESCHWINDIGKEITS-SYMBOL	FÜLLDRUCK
			[mm] [32 ^{ste} Zoll]				[bar] [PSI]
20.5-25	N/A	20	31 (39)	Muldenkipper	170	B	3.25 (47)
				Lader-Dozer	186	A2	4.50 (65)
23.5-25	N/A	20	36 (45)	Muldenkipper	177	B	3.00 (44)
				Lader-Dozer	191	A2	3.75 (54)
23.5-25	N/A	24	37 (47)	Muldenkipper	180	B	3.50 (51)
				Lader-Dozer	196	A2	4.75 (69)
26.5-25	N/A	20	40 (50)	Muldenkipper	181	B	2.50 (36)
				Lader-Dozer	198	A2	3.50 (51)
26.5-25	N/A	28	39 (49)	Muldenkipper	188	B	3.50 (51)
				Lader-Dozer	203	A2	4.75 (69)

NOTIZEN:-





camsconstruction.com



Produkt- oder Service-Support:
customer.service@camsconstruction.com



Allgemeine Anfragen oder Feedback:
customer.relations@camsconstruction.com

