

ENGINEERED FOR THE UNKNOWN.

JEDEM GELÄNDE GEWACHSEN.
PRODUKTKATALOG – REIFEN



Warum ist CAMSO Construction die richtig Wahl?

Bei Diagonalreifen und Gummiketten für Baumaschinen liefern wir genau die Lösung, die Ihre Anwendung erfordert.

Warum? Weil niedrige Betriebskosten nur mit Produkten erreicht werden, die konsequent für ihren jeweiligen Einsatz entwickelt wurden. So entstehen maximale Leistung, hohe Langlebigkeit und zuverlässige Performance.

Deshalb arbeiten wir eng mit Maschinenbesitzern und Anwendern zusammen, um für jede Anwendung die optimale Lösung zu entwickeln.

- Entwicklung und Fertigung besonders langlebiger und zuverlässiger Produkte.
- Hochleistungsprodukte für maximale Produktivität und Maschinenleistung.
- Hohe Produktverfügbarkeit für maximale Einsatzzeit.
- Erstklassiger technischer Support und Service – mit Fokus auf die Sicherheit der Anwender.
- Sichere Montage- und Betriebshinweise für alle unsere Produkte.
- Branchenführende, nicht anteilige Garantie auf das gesamte CAMSO Construction Reifen- und Kettenprogramm.

Unsere Diagonalreifen für Kompaktmaschinen überzeugen durch hohe Laufleistung, ausgezeichnete Durchstichfestigkeit, starke Traktion und hohen Fahrkomfort. Unsere Gummiketten bieten hervorragenden Schutz vor Laufwegschäden, Karkassendurchstichen und Beschädigungen am Felgenhorn. Sie halten mindestens 20 % länger als Standardketten. So bieten wir die Zuverlässigkeit, die Anwender von Reifen und Ketten erwarten – für maximale Einsatzzeit.

CAMSO
CONSTRUCTION

HINDERNISSE SIND NUR EINE FRAGE DER EINSTELLUNG



ÜBER UNS

CAMSO Construction ist ein weltweit führender Anbieter von Mobilitätslösungen für OBroad-Anwendungen und spezialisiert auf Hochleistungsreifen sowie Ketten für die Bauindustrie.

Mit einem Produktportfolio, das kompakte Diagonalreifen und Ketten für Baumaschinen umfasst, bietet CAMSO Construction zuverlässige Lösungen, die auf unterschiedlichste Untergründe, Einsatzbereiche und betriebliche Anforderungen zugeschnitten sind.

INHALTS-VERZEICHNIS

01

REIFEN FÜR KOMPAKTLADER

1.1 SKS 511 06
1.2 SKS 532 08
1.3 SKS 732 10
1.4 SKS 753 12
1.5 SKS 774 14
1.6 SKS 775 16
1.7 HAULER SKS 18
1.8 HAULER SKZ 20
1.9 XTRA WALL 22

02

REIFEN FÜR BAGGERLADER

2.1 BHL 530 24
2.2 BHL 532 26
2.3 BHL 732 28
2.4 BHL 753 30
2.5 SL R4 32

03

REIFEN FÜR TELESKOPLADER UND MOTORGRADER / GRADER

3.1 GRD 732 34
3.2 TLH 532 36
3.3 TLH 732+ 38
3.4 TLH 753 40
3.5 SL G2 42
3.6 SL G3 44

04

REIFEN FÜR SPEZIALANWENDUNGEN

4.1 CMP 576 46
4.2 MST 776 48

05

REIFEN FÜR KOMPAKT-RADLADER, MINI-DUMPER UND KOMPAKTE TELESKOPLADER

5.1 CWL 532 50
5.2 MPT 552 52
5.3 MPT 732 54
5.4 MPT 753 56
5.5 MPT 774 58
5.6 4L I3 60
5.7 4L R1 62
5.8 TM R4 64

06

REIFEN FÜR MOBILBAGGER

6.1 WEX 552 66
6.2 WEX 732 68
6.3 WEX 752 70
6.4 WL 72

07

REIFEN FÜR RADLADER, KNICKGELENKTE MULDEN-KIPPER UND MOTORGRADER

7.1 WHL 773 74
7.2 WHL 775 76
7.3 LM L2 78
7.4 LM L3 80

CAMSO SKS 511



KOMPAKTLADER



DIE NUMMER EINS FÜR TRAKTION IM GELÄNDE

Entwickelt für maximale Traktion im Gelände. Das markante R1-Laufflächenprofil sorgt für hervorragenden Grip, hohen Fahrkomfort und lange Laufleistung – auch unter anspruchsvollen Bedingungen.

camsoconstruction.com


LEISTUNG

LAUFLEISTUNG

DURCHSTICHFESTIGKEIT

TRAKTION

CAMSO CONSTRUCTION



CAMSO SKS 511

MARKANTES, GEKRÜMMTES R1-LAUFFLÄCHENPROFIL

- Hervorragende Traktion und hoherer Fahrkomfort im Gelände.

ABGESTUFTES HAULER-PROFIL

- Maximiert die Selbstreinigung unter Offroad-Bedingungen und verbessert die Traktion.



VERSTÄRKTE FLANKE FÜR HARTE EINSATZBEDINGUNGEN

- Weniger Reifenpannen durch besseren Schutz der Flanken gegen Stoßschäden

REIFENGRÖSSE	ALTERNATIVE REIFENGRÖSSE	PR	PROFILTIEFE	EINSATZ-ART	TRAGFÄ-HIGKEITS-INDEX	GE-SCHWIN-DIGKEITS-SYMBOL	FÜLLDRUCK
			[mm] [*32nd inch*]				[bar] [*PSI*]
26x12-12 SS	N/A	8	22 (*28*)	Skid Steer	119	A2	3.40 (*50*)
29x12.50-15 NHS	N/A	10	17 (*21*)	NHS	107	B	3.10 (*45*)
31x15.50-15 NHS	N/A	8	21 (*26*)	NHS	116	B	3.10 (*45*)
26x12-16.5	N/A	10	21 (*26*)	NHS	125	A2	4.00 (*57*)
33x15.50-16.5 NHS	N/A	10	23 (*29*)	NHS	144	A2	3.40 (*50*)

CAMSO SKS 532



KOMPAKTLADER



IDEAL FÜR ALLROUND-EINSATZ

Reifen der neuesten Generation für anspruchsvolle Einsätze auf weichen und gemischten Untergründen. Hohe Laufleistung, ausgezeichnete Traktion und hoher Schutz vor Seitenaufprall sorgen für maximale Produktivität und niedrige Betriebskosten.

camsoconstruction.com

LEISTUNG


LAUFLEISTUNG

DURCHSTICHFESTIGKEIT

TRAKTION

CAMSO CONSTRUCTION

CAMSO SKS 532



GEBOGENES STOLLENPROFIL MIT GROSSER PROFILTIEFE

- Hohe Traktion und lange Laufleistung.

SELBSTREINIGENDES LAUBLÄCHENPROFIL

- Hervorragende Selbstreinigung für maximale Traktion.



VERSTÄRKTE SEITENWAND

- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Seitenwandschäden.

OPTIMIERTE GUMMIMISCHUNG

- Gleichmäßiger Verschleiß und lange Laufleistung.

REIFENGRÖSSE	ALTERNATIVE REIFENGRÖSSE	PR	PROFILTIEFE	EINSATZ-ART	TRAGFÄ-HIGKEITS-INDEX	GE-SCHWIN-DIGKEITS-SYMBOL	FÜLLDRUCK
			[mm] [*32stel Zoll*]				[bar] [*PSI*]
5.70-12 NHS	N/A	4	13 *(16)*	NHS	93	A2	4.10 *(60)*
23x8.50-12 SS	N/A	6	13 *(16)*	Skid Steer	101	A2	3.40 *(50)*
23x8.50-12 SS	N/A	12	13 *(16)*	Skid Steer	116	A2	6.90 *(100)*
26x12.00-12 SS	N/A	10	20 *(25)*	Skid Steer	124	A2	4.50 *(65)*
27x8.50-15 NHS	210/70-15 215/70-15	8	14 *(18)*	NHS	101	B	4.15 (60)
31x15.50-15 NHS	N/A	8	23 *(29)*	NHS	116	B	3.10 *(45)*
10-16.5 NHS	260/70-16.5 265/70-16.5	10	18 *(23)*	NHS	134	A2	5.20 *(75)*
12-16.5 NHS	300/70-16.5 305/70-16.5	12	19 *(24)*	NHS	145	A2	5.50 *(80)*
12-16.5 NHS	300/70-16.5 305/70-16.5	14	19 *(24)*	NHS	147	A2	6.20 *(90)*
14-17.5 NHS	355/70-17.5	14	24 *(30)*	NHS	155	A2	5.50 *(80)*

CAMSO SKS 732



KOMPAKTLADER



MAXIMALE OFFROAD-TRAKTION UND LANGLEBIGKEIT

Die Reifenlösung für anspruchsvolle Offroad-Einsätze. Das extra tiefe Traktionsprofil und Schutzelemente maximieren Traktion und Langlebigkeit.

camsoconstruction.com

LEISTUNG


LAUFLEISTUNG

DURCHSTICHFESTIGKEIT

TRAKTION

CAMSO CONSTRUCTION

CAMSO SKS 732



EXTRA STARKER VOID GUARD

- Hohe Langlebigkeit und vielseitige Performance auf gemischten Untergründen.

UMLAUFENDES STUFENPROFIL

- Maximiert die Selbstreinigung für beste Offroad-Traktion.



MASSIVE, LAUFRICHTUNGSGEBUNDENE PROFILSTOLLEN MIT ERWEITERTEM MITTELSTEG

- Maximieren Offroad-Traktion und Langlebigkeit.

VERSTÄRKTE SEITENWAND MIT ERWEITERTEM FELGENSCHUTZ

- Schützt Seitenwand und Felgenhorn vor Anprallschäden und Pannen.

REIFENGRÖSSE	ALTERNATIVE REIFENGRÖSSE	PR	PROFILTIEFE	EINSATZ-ART	TRAGFÄ-HIGKEITS-INDEX	GESCHWIN-DIGKEITS-SYMBOL	FÜLLDRUCK
			[mm] [*32stel Zoll*]				[bar] [*PSI*]
10-16.5	260/70-16.5 265/70-16.5	10	24 *(30)*	NHS	134	A2	5.2 *(75)*
12-16.5	300/70-16.5 305/70-16.5	12	26 *(33)*	NHS	145	A2	5.5 *(80)*
14-17.5	355/70-17.5	14	32 *(40)*	NHS	155	A2	5.5 *(80)*

CAMSO SKS 753



KOMPAKTLADER



LANGLEBIGKEIT UND VIELSEITIGKEIT AUF NÄCHSTEM LEVEL

Der vielseitige Reifen für gemischte und harte Untergründe. Entwickelt für hervorragende Laufleistung, hohe Traktion und maximale Stabilität auch unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen.

camsoconstruction.com

LEISTUNG


LAUFLEISTUNG

DURCHSTICHFESTIGKEIT

TRAKTION

CAMSO CONSTRUCTION

CAMSO SKS 753



INNOVATIVES, LAUFRICHTUNGS-UNABHÄNGIGES LAUFFLÄCHENPROFIL

- Sorgt für höhere Langlebigkeit und vielseitige Einsatzmöglichkeiten auf gemischten Untergründen.

OPTIMIERTES POSITIV-/NEGATIVPROFIL

- Sorgt für hohe Vielseitigkeit und Langlebigkeit.



IMPACT GUARD MIT ERWEITERTEM FELGENSCHUTZ

- Bietet maximalen Schutz für Seitenwand und Felgenhorn und reduziert Anprallschäden sowie Reifenpannen.

OFFENE, ABGESTUFTE SCHULTERSTOLLEN

- Verbessern die Selbstreinigung und Traktion auf weicheren Untergründen.

REIFENGRÖSSE	ALTERNATIVE REIFENGRÖSSE	PR	PROFILTIEFE	EINSATZ-ART	TRAGFÄ-HIGKEITS-INDEX	GESCHWIN-DIGKEITS-SYMBOL	FÜLLDRUCK
			[mm] [*32stel Zoll*]				[bar] [*PSI*]
27x8.50-15 NHS	210/70-15 215/70-15	8	19 *(24)*	NHS	101	B	4.15 *(60)*
10-16.5 NHS	260/70-16.5 265/70-16.5	10	29 *(37)*	NHS	134	A2	5.20 *(75)*
12-16.5 NHS	300/70-16.5 305/70-16.5	12	29 *(37)*	NHS	145	A2	5.50 *(80)*
14-17.5 NHS	355/70-17.5	14	40 *(50)*	NHS	155	A2	5.50 *(80)*

CAMSO SKS 774

EHEMALS SOLIDEAL HAULER XD 44



KOMPAKTLADER



ROBUSTER L5-REIFEN FÜR HARTE UNTERGRÜNDE

Eine robuste und langlebige L5-Reifenlösung mit hoher Laufleistung. Dank der erhöhten Widerstandsfähigkeit der Lauffläche und Seitenwände gegen Stöße eignet er sich ideal für Einsätze auf harten Untergründen.

camsoconstruction.com

LEISTUNG


LAUFLEISTUNG

DURCHSTICHFESTIGKEIT

TRAKTION

CAMSO CONSTRUCTION

CAMSO SKS 774





EXTRA-TIEFES L5-PROFIL

- Sorgt für hervorragende Laufleistung und hohe Widerstandsfähigkeit der Lauffläche gegen Stöße.

80 % POSITIV-/NEGATIVPROFIL

- Bietet hervorragende Haltbarkeit und Schutz der Lauffläche vor Stoßbelastungen.

VERSTÄRKTE SEITENWAND

- Verbessert die Widerstandsfähigkeit der Seitenwand gegen Stöße.

REIFENGRÖSSE	ALTERNATIVE REIFENGRÖSSE	PR	PROFILTIEFE	EINSATZ-ART	TRAGFÄ-HIGKEITS-INDEX	GESCHWIN-DIGKEITS-SYMBOL	FÜLLDRUCK
			[mm] [*32stel Zoll*]				[bar] [*PSI*]
10-16.5 NHS	260/70-16.5 265/70-16.5	10	35 (*44*)	NHS	134	A2	5.20 (*75*)

CAMSO SKS 775



KOMPAKTLADER



LANGLEBIGKEIT FÜR HARTE EINSÄTZE

Die ideale Lösung für harte und raue Untergründe. Entwickelt für maximale Laufleistung und Widerstandsfähigkeit gegen Schnitte und Reifenschäden.

camsoconstruction.com

LEISTUNG


LAUFLEISTUNG

DURCHSTICHFESTIGKEIT

TRAKTION

CAMSO CONSTRUCTION

CAMSO SKS 775



MASSIVE PROFILTIEFE VON 50/32 ZOLL MIT OPTIMIERTEM POSITIV-/NEGATIVPROFIL

- Maximiert Laufleistung und Widerstandsfähigkeit der Lauffläche gegen Stöße.

INNOVATIVES LAUFFLÄCHENPROFIL

- Optimiert Traktion und Vielseitigkeit auf gemischten und harten Untergründen.



IMPACT GUARD-SEITENWANDDESIGN

- Lenkt Fremdkörper ab, schützt die Seitenwände besser und reduziert Spannungsrisse.

ABGESTUFTE SCHULTERSTOLLEN IM HAULER-DESIGN

- Verbessert Selbstreinigung und Traktion auf gemischten Untergründen.

REIFENGRÖSSE	ALTERNATIVE REIFENGRÖSSE	PR	PROFILTIEFE	TRAGFÄHIGKEITS-INDEX	TRAGFÄHIGKEITS-INDEX	GESCHWINDIGKEITS-SYMBOL	FÜLLDRUCK
			[mm] [*32stel Zoll*]				[bar] [*PSI*]
10-16.5 NHS	260/70-16.5 265/70-16.5	10	38 (48)	NHS	134	A2	5.20 (75)
12-16.5 NHS	300/70-16.5 305/70-16.5	12	40 (50)	NHS	145	A2	5.50 (80)
14-17.5 NHS	355/70-17.5	14	41 (52)	NHS	155	A2	5.50 (80)

CAMSO HAULER SKS



KOMPAKTLADER



OFFROAD-TRAKTION UND LANGLEBIGKEIT

Entwickelt für hervorragende Langlebigkeit und Traktion unter Offroad-Bedingungen.

camsoconstruction.com

LEISTUNG


LAUFLEISTUNG

DURCHSTICHFESTIGKEIT

TRAKTION

CAMSO CONSTRUCTION

CAMSO HAULER SKS



BREITES, TIEFES STOLLENDESIGN

- Sorgt für hohe Langlebigkeit und Traktion unter Offroad-Bedingungen.

ABGESTUFTES HAULER-PROFIL

- Sorgt für eine hervorragende Selbstreinigung der Lauffläche und verbessert die Traktion.



VERSTÄRKTE SEITENWAND

- Verbessert die Widerstandsfähigkeit der Seitenwand gegen Stöße.

SCHUTZLAGE UNTER DER LAUFFLÄCHE

- Erhöht die Widerstandsfähigkeit der Lauffläche gegen Stöße und reduziert Reifenausfälle.

REIFENGRÖSSE	ALTERNATIVE REIFENGRÖSSE	PR	PROFILTIEFE	TRAGFÄHIGKEITS-INDEX	TRAGFÄHIGKEITS-INDEX	GESCHWINDIGKEITS-SYMBOL	FÜLLDRUCK
			[mm] [*32stel Zoll*]				[bar] [*PSI*]
5.70-12 NHS	N/A	4	12 (*15*)	NHS	93	A2	4.15 (*60*)
23x8.50-12 SS	N/A	6	13 (*16*)	Skid Steer	101	A2	3.40 (*50*)
23x8.50-12 SS	N/A	12	13 (*16*)	Skid Steer	116	A2	6.90 (*100*)
27x8.50-15 NHS	210/70-15 215/70-15	6	14 (*18*)	NHS	96	B	3.10 (*45*)
27x8.50-15 NHS	210/70-15 215/70-15	8	14 (*18*)	NHS	101	B	4.15 (*60*)
27x10.50-15 NHS	N/A	8	22 (*28*)	NHS	103	B	4.15 (*60*)
27x10.50-15 NHS	N/A	10	22 (*28*)	NHS	108	B	5.20 (*75*)
31x15.50-15 NHS	N/A	8	24 (*30*)	NHS	116	B	3.10 (*45*)
31.5x13.00-16.5 NHS	N/A	10	18 (*23*)	NHS	139	A2	4.85 (*70*)
33x15.50-16.5 NHS	N/A	12	20 (*25*)	NHS	147	A2	4.15 (*60*)
33x15.50-16.5 NHS	N/A	14	21 (*26*)	NHS	150	A2	4.85 (*70*)
10-16.5 NHS	260/70-16.5 265/70-16.5	10	16 (*21*)	NHS	134	A2	5.20 (*75*)
12-16.5 NHS	300/70-16.5 305/70-16.5	10	20 (*25*)	NHS	141	A2	4.50 (*65*)
12-16.5 NHS	300/70-16.5 305/70-16.5	12	22 (*28*)	NHS	145	A2	5.50 (*80*)
14-17.5 NHS	355/70-17.5	14	26 (*33*)	NHS	155	A2	5.50 (*80*)
15-19.5 NHS	N/A	12	25 (*31*)	NHS	N/A	N/A	4.15 (*60*)
15-19.5 NHS	N/A	14	25 (*31*)	NHS	161	A2	4.80 (*70*)
15-19.5 NHS	N/A	16	25 (*31*)	NHS	N/A	N/A	5.50 (*80*)
385/65-22.5	15-22.5	12	28 (*35*)	NHS	N/A	N/A	5.00 (*71*)
385/65-22.5	15-22.5	16	28 (*35*)	NHS	N/A	N/A	6.90 (*100*)
385/65-22.5	15-22.5	20	28 (*35*)	NHS	N/A	N/A	7.20 (*104*)
385/45-28	N/A	18	25 (*31*)	NHS	N/A	N/A	7.50 (*108*)

Mit CAMSO-Branding

CAMSO HAULER SKZ



KOMPAKTLADER



LANGLEBIGKEIT AUF GEMISCHTEN UNTERGRÜNDEN

Bietet außergewöhnliche Vielseitigkeit und Langlebigkeit – die ideale Reifenlösung für Einsätze auf gemischten Untergründen. Mit hoher Laufleistung, gleichmäßigem Verschleiß und hoher Durchstichfestigkeit ist er die ideale Wahl für unterschiedlichste Anwendungen.

camsoconstruction.com

LEISTUNG


LAUFLEISTUNG

DURCHSTICHFESTIGKEIT

TRAKTION

CAMSO CONSTRUCTION

CAMSO HAULER SKZ



NICHT LAUFRICHTUNGSGEBUNDENES EXTRA-TIEFPROFIL

- Verbessert die Laufleistung und die Durchstichfestigkeit.

GROSSE AUFSTANDSFLÄCHE MIT OPTIMIERTEM POSITIV-/NEGATIVPROFIL

- Sorgt für hervorragende Langlebigkeit und gleichmäßigen Profilverschleiß.



VIELSEITIGES LAUFFLÄCHENPROFIL

- Optimiert Traktion und Handling auf gemischten und harten Untergründen.

BREITE SEITENWAND

- Bietet eine hervorragende Widerstandsfähigkeit der Seitenwand gegen Stöße.

REIFENGRÖSSE	ALTERNATIVE REIFENGRÖSSE	PR	PROFILTIEFE	TRAGFÄHIGKEITS-INDEX	TRAGFÄHIGKEITS-INDEX	GESCHWINDIGKEITS-SYMBOL	FÜLLDRUCK
			[mm] [*32stel Zoll*]				[bar] [*PSI*]
10-16.5 NHS	260/70-16.5 265/70-16.5	10	31 (*39*)	NHS	134	A2	5.20 (*75*)
12-16.5 NHS	300/70-16.5 305/70-16.5	10	34 (*43*)	NHS	141	A2	4.50 (*65*)
12-16.5 NHS	300/70-16.5 305/70-16.5	12	34 (*43*)	NHS	145	A2	5.50 (*80*)
14-17.5 NHS	355/70-17.5	14	44 (*55*)	NHS	155	A2	5.50 (*80*)
31x15.5-15 NHS	N/A	8	24 (*30*)	NHS	116	B	3.10 (*45*)
33x15.50-16.5 NHS	N/A	14	35 (*44*)	NHS	150	A2	4.85 (*70*)

CAMSO XTRA WALL



KOMPAKTLADER



ÜBERZEUGENDE LEISTUNG UND WIRTSCHAFTLICHKEIT

Bewährter Kompaktladerreifen für weiche Untergründe. Das Standard-Traktionsprofil sorgt für zuverlässige Leistung unter weichen Einsatzbedingungen.

camsoconstruction.com

LEISTUNG


LAUFLEISTUNG

DURCHSTICHFESTIGKEIT

TRAKTION

CAMSO CONSTRUCTION

CAMSO XTRA WALL



BREITES, TIEFES STOLLENDESIGN

- Sorgt für hohe Langlebigkeit und Traktion unter Offroad-Bedingungen.

ABGESTUFTES HAULER-PROFIL

- Verbessert die Selbstreinigung für mehr Traktion.



VERSTÄRKTE SEITENWAND

- Verbessert die Widerstandsfähigkeit der Seitenwand gegen Stöße.

FELGENSCHUTZ

- Schützt die Felge vor Stoßschäden.

REIFENGRÖSSE	ALTERNATIVE REIFENGRÖSSE	PR	PROFILTIEFE	TRAGFÄHIGKEITS-INDEX	TRAGFÄHIGKEITS-INDEX	GESCHWINDIGKEITS-SYMBOL	FÜLLDRUCK
			[mm] [*32stel Zoll*]				[bar] [*PSI*]
5.70-12 NHS	N/A	4	11 (*14*)	NHS	93	A2	4.10 (*60*)
5.70-12 NHS	N/A	6	13 (*16*)	NHS			
23x8.50-12 SS	N/A	6	14 (*18*)	Skid Steer	101	A2	3.40 (*50*)
26x12.00-12 SS	N/A	10	21 (*27*)	Skid Steer	124	A2	4.50 (*65*)
27x10-12 NHS	N/A	14	21 (*27*)	NHS	124	A2	4.50 (*65*)
27x8.50-15 NHS	210/70-15 215/70-15	6	15 (*19*)	NHS	96	B	3.10 (*45*)
27x8.50-15 NHS	210/70-15 215/70-15	8	15 (*19*)	NHS	101	B	4.15 (*60*)
7.00-15 SS	N/A	6	19 (*24*)	Skid Steer	121	A2	4.15 (*60*)
31x15.50-15 NHS	N/A	8	24 (*30*)	NHS	116	B	3.10 (*45*)
26x12-16.5 NHS	300/40-16.5	10	24 (*30*)	NHS	125	A2	4.00 (*57*)
10-16.5 NHS	260/70-16.5 265/70-16.5	6	17 (*22*)	NHS	124	A2	3.10 (*45*)
10-16.5 NHS	260/70-16.5 265/70-16.5	8	17 (*22*)	NHS	130	A2	4.10 (*60*)
10-16.5 NHS	260/70-16.5 265/70-16.5	10	18 (*23*)	NHS	134	A2	5.20 (*75*)
10-16.5 NHS	260/70-16.5 265/70-16.5	12	18 (*23*)	NHS	138	A2	6.20 (*90*)
12-16.5 NHS	300/70-16.5 305/70-16.5	10	18 (*23*)	NHS	141	A2	4.50 (*65*)
12-16.5 NHS	300/70-16.5 305/70-16.5	12	18 (*23*)	NHS	145	A2	5.50 (*80*)
14-17.5 NHS	355/70-17.5	12	31 (*39*)	NHS	151	A2	4.50 (*65*)

CAMSO BHL 530

EHEMALS SOLIDEAL MR F3



BAGGERLADER



VERLÄSSLICHE LEISTUNG UND QUALITÄT

Zuverlässige Leistung und Qualität für anspruchsvolle Baggerladereinsätze. Dieser vielseitige Lenkreifen bietet hervorragende Stabilität und erhöht den Fahrerkomfort auf unterschiedlichsten Untergründen.

camsoconstruction.com

LEISTUNG


LAUFLEISTUNG

DURCHSTICHFESTIGKEIT

TRAKTION

CAMSO CONSTRUCTION

CAMSO BHL 530





OPTIMIERTES F3-RIPPENPROFIL

- Sorgt für ruhigen Lauf und präzises Lenkverhalten.

ROBUSTE KARKASSE

- Reduziert die Wölbung der Lauffläche für gleichmäßigen Verschleiß und hohe Stabilität.

GROSSE PROFILTIEFE

- Erhöht die Laufleistung.

REIFENGRÖSSE	ALTERNATIVE REIFENGRÖSSE	PR	PROFILTIEFE	TRAGFÄHIGKEITS-INDEX	GESCHWINDIGKEITS-SYMBOL	FÜLLDRUCK
			[mm] [*32stel Zoll*]			[bar] [*PSI*]
11L-15SL IMP	-	12	13 (*16*)	121	B	3.6 (*52*)
11L-16SL IMP	-	12	13 (*16*)	123	B	3.6 (*52*)
14L-16.1SL IMP	14.5/75-16.1SL	14	17 (*21*)	138	B	3.6 (*52*)

CAMSO BHL 532



BAGGERLADER



FAHRKOMFORT AUF DER STRASSE, TRAKTION IM GELÄNDE

Vielseitige Reifenlösung für Baggerlader mit hervorragender Offroad-Traktion und reduzierten Vibrationen für mehr Fahrkomfort zwischen den Einsatzorten.

camsoconstruction.com

LEISTUNG


LAUFLEISTUNG

DURCHSTICHFESTIGKEIT

TRAKTION

CAMSO CONSTRUCTION

CAMSO BHL 532



OPTIMIERTES VIBRATIONSARMES LAUFFLÄCHENPROFIL

- Minimiert Vibrationen und verbessert den Fahrkomfort.



DURCHGEHENDE PROFILSTOLLEN MIT MEHREREN ANSTELLWINKELN

- Minimieren Vibrationen und verbessern den Fahrkomfort.

ABGESTUFTES HAULER-PROFIL

- Verbessert Selbstreinigung und Steinauswurf für hervorragende Traktion.

REIFENGRÖSSE	ALTERNATIVE REIFENGRÖSSE	PR	PROFILTIEFE	TRAGFÄHIGKEITS-INDEX	GESCHWINDIGKEITS-SYMBOL	FÜLLDRUCK
			[mm] [*32stel Zoll*]			[bar] [*PSI*]
12.5/80-18 IMP	320/80-18	12	24 (*30*)	142	A8	3.7 (*54*)
16.9-24 IND	440/80-24, 16.5/85-24	12	22 (*28*)	149	A8	2.6 (*38*)
17.5L-24 IND	460/70-24	10	24 (*30*)	144	A8	2.2 (*32*)
19.5L-24 IND	500/70-24	12	26 (*33*)	151	A8	2.3 (*33*)
21L-24 IND	540/70-24	12	26 (*33*)	155	A8	2.2 (*32*)
18.4-26 IND	480/80-26	12	25 (*31*)	156	A8	2.5 (*36*)
16.9-28 IND	440/80-28	12	28 (*35*)	152	A8	2.6 (*38*)

CAMSO BHL 732



BAGGERLADER



OFFROAD-TRAKTION UND LANGLEBIGKEIT

Die Reifenlösung für Baggerlader auf gemischten und weichen Untergründen. Das tiefe Traktionsprofil mit Schutzelementen maximiert Langlebigkeit.

camsoconstruction.com

LEISTUNG


LAUFLEISTUNG

DURCHSTICHFESTIGKEIT

TRAKTION

CAMSO CONSTRUCTION

CAMSO BHL 732



MASSIVE LAUFRICHTUNGSGEBUNDENE PROFILSTOLLEN MIT VERLÄNGERTEN MITTELBLÖCKEN

- Maximieren Offroad-Traktion und Langlebigkeit.

UMLAUFENDES ABGESTUFTES LAUFFLÄCHENPROFIL

- Maximiert die Selbstreinigung für beste Offroad-Traktion.



EXTRA STARKER VOID GUARD

- Maximiert den Schutz der Lauffläche vor Stoßbelastungen und reduziert das Durchstichrisiko.

ROBUSTE SEITENWAND MIT ERWEITERTEM FELGENSCHUTZ

- Verbessert den Schutz von Seitenwand und Felgenhorn und reduziert Stoßschäden sowie Reifenausfälle.

REIFENGRÖSSE	ALTERNATIVE REIFENGRÖSSE	PR	PROFILTIEFE	TRAGFÄHIGKEITS-INDEX		GESCHWIN-DIGKEITS-SYMBOL	FÜLLDRUCK
			[mm] [*32stel Zoll*]				[bar] [*PSI*]
12.5/80-18 IMP	12.5/80-18 IMP	12	25 (*32*)	Freilauf: 142	Antrieb: 129	A8	3.70 (*54*)
19.5L-24 IND	19.5L-24 IND	12	25 (*31*)	151		A8	2.30 (*33*)
21L-24 IND	21L-24 IND	12	38 (*48*)	155		A8	2.20 (*32*)
16.9-28 IND	16.9-28 IND	12	35 (*44*)	152		A8	2.60 (*38*)

Alle Reifen sind schlauchlos.

CAMSO BHL 753



BAGGERLADER



LANGLEBIGKEIT TRIFFT FAHRKOMFORT

Entwickelt für gleichmäßigen Profilverschleiß und reduzierte Vibrationen. Vereint hohen Fahrkomfort mit langer Laufleistung.

camsoconstruction.com

LEISTUNG


LAUFLEISTUNG

DURCHSTICHFESTIGKEIT

TRAKTION

CAMSO CONSTRUCTION

CAMSO BHL 753



NICHT LAUFRICHTUNGSGEBUNDENES LAUFFLÄCHENPROFIL MIT OPTIMIERTEM POSITIV-/NEGATIVPROFIL

- Sorgt für gleichmäßigen Profilverschleiß und hohe Langlebigkeit.

OPTIMIERTES LAUFFLÄCHENPROFIL MIT DURCHGEHENDER BODENAUFLAGE

- Reduziert Vibrationen deutlich und verbessert den Fahrkomfort.



LAUFFLÄCHENSCHUTZ MIT OPTIMIERTEM POSITIV-/NEGATIVPROFIL

- Schützt vor Stoßbelastungen und Durchstichen.

KONISCH GEFORMTE PROFILSTOLLEN

- Erhöhen die Stabilität der Stollen für gleichmäßigen Verschleiß.

REIFENGRÖSSE	ALTERNATIVE REIFENGRÖSSE	PR	PROFILTIEFE	TRAGFÄHIGKEITSINDEX	GESCHWINDIGKEITSSYMBOL	FÜLLDRUCK
			[mm] [*32stel Zoll*]			[bar] [*PSI*]
12-16.5 NHS	300/70-16.5; 305/70-16.5	12	18 (*23*)	145	A2	5.5 (*80*)
12.5/80-18 IMP	320/80-18	12	23 (*29*)	142 - 129	A8	3.7 (*54*)
12.5/80-18 IMP	320/80-18	14	23 (*29*)	146 – 134	A8	4.3 (*62*)
19.5L-24 IND	500/70-24	12	25 (*31*)	151	A8	2.3 (*33*)
18.4-26 IND	480/80-26	12	25 (*31*)	156	A8	2.5 (*36*)
16.9-28 IND	440/80-28	12	28 (*35*)	152	A8	2.6 (*38*)

CAMSO SL R4



BAGGERLADER



ROBUSTE LANGLEBIG-KEIT UND TRAKTION

Entwickelt für lange Laufleistung, hohe Widerstandsfähigkeit und hervorragende Traktion unter anspruchsvollen Offroad-Bedingungen.

camsoconstruction.com

LEISTUNG


LAUFLEISTUNG

DURCHSTICHFESTIGKEIT

TRAKTION

CAMSO CONSTRUCTION

CAMSO SL R4



ROBUSTE KARKASSE

- Verbessert Stabilität und Widerstandsfähigkeit der Seitenwand gegen Stöße.

ABGESTUFTES HAULER-PROFIL

- Verbessert Selbstreinigung und Steinauswurf für hervorragende Traktion.



OPTIMIERTES POSITIV-/NEGATIVPROFIL MIT EXTRA TIEFER LAUFFLÄCHE

- Erhöht Laufleistung und Offroad-Traktion.

REIFENGRÖSSE	ALTERNATIVE REIFENGRÖSSE	PR	PROFILTIEFE	TRAGFÄHIGKEITSINDEX	GESCHWINDIGKEITSSYMBOL	FÜLLDRUCK
			[mm] [*32stel Zoll*]			[bar] [*PSI*]
10.5/80-18 IMP	**250/80-18**	10	22 (28)	119 – 131	A8	3.7 (54)
12.5/80-18 IMP	**320/80-18**	12	29 (39)	127 – 142	A8	3.7 (54)
12.5/80-18 IMP	**320/80-18**	14	29 (37)	134 – 146	A8	4.3 (62)
12.5/80-18 IMP	**320/80-18**	16	26 (33)	135 – 148	A8	4.9 (71)
12.5-18, 335/80-18	**340/80-18**	10	26 (33)	132	B	3.6 (52)
12.5-18, 335/80-18	**340/80-18**	12	26 (33)	135	B	4.2 (61)
14.9-24 IND	**N/A**	12	29 (37)	145	A8	2.9 (42)
16.9-24, 16.5/85-24	**440/80-24**	12	23 (29)	149	A8	2.9 (42)
17.5L-24	**460/70-24**	10	25 (31)	144	A8	2 (32)
17.5L-24	**460/70-24**	12	32 (40)	149	A8	2.6 (38)
19.5L-24	**500/70-24**	12	28 (35)	151	A8	2.3 (33)
21L-24	**540/70-24**	12	36 (45)	155	A8	2.2 (32)
18.4-26	**480/80-26**	12	28 (35)	156	A8	2.5 (36)
16.9-28	**440/80-28**	12	33 (42)	152	A8	2.6 (38)

CAMSO GRD 732



GRADER



MAXIMALE OFFROAD-TRAKTION UND STABILITÄT

Hervorragende Lösung für anspruchsvolle Offroad-Einsätze mit überlegener Traktion, Langlebigkeit und Stoßfestigkeit für luftbereifte Motorgrader.

camsoconstruction.com

LEISTUNG


LAUFLEISTUNG

DURCHSTICHFESTIGKEIT

TRAKTION

CAMSO CONSTRUCTION

CAMSO GRD 732



VOID GUARD-STOSSSCHUTZ

- Erhöhte Laufflächenbeständigkeit gegen Stöße für besseren Schutz vor Beschädigungen.

UMLAUFENDES ABGESTUFTES LAUFFLÄCHENPROFIL

- Maximiert die Selbstreinigung für beste Offroad-Traktion und hohe Widerstandsfähigkeit der Seitenwand gegen Stöße.



MASSIVE PROFILTIEFE MIT GEBOGENEN PROFILSTOLLEN

- Sorgt für hervorragende Traktion auf weichen Untergründen und hohe Laufleistung.

IMPACT GUARD MIT ERWEITERTEM FELGENSCHUTZ

- Maximaler Schutz für Seitenwand und Felgenhorn und reduziert Stoßschäden sowie Reifenausfälle.

REIFENGRÖSSE	ALTERNATIVE REIFENGRÖSSE	PR	PROFILTIEFE [mm] [*32stel Zoll*]	EINSATZART	TRAGFÄHIGKEITS-INDEX	GESCHWINDIGKEITS-SYMBOL	FÜLLDRUCK [bar] [*PSI*]
14.00-24TG * (Available as TLH or GRD)	N/A	16	34 (*43*)	Grader	153	A8	3.75 (*54*)
				Muldenkipper	156	B	3.75 (*54*)
				Lader/Dozer	177	A2	5.50 (*80*)
16.00-24 * (Available only as GRD)	N/A	16	33 (*42*)	Grader	160	A8	3.25 (*47*)
				Muldenkipper	163	B	3.25 (*47*)
				Lader/Dozer	181	A2	4.25 (*62*)

Alle Reifen sind schlauchlos.

CAMSO TLH 532



TELESKOP LADER



HOHE QUALITÄT FÜR STANDARDEINSÄTZE

Hochwertige und zuverlässige Reifenlösung. Mit hoher Langlebigkeit und gleichmäßigem Profilverschleiß die ideale Wahl für leichte Offroad-Einsätze.

camsoconstruction.com

LEISTUNG


LAUFLEISTUNG

DURCHSTICHFESTIGKEIT

TRAKTION

CAMSO CONSTRUCTION

CAMSO TLH 532





TIEFES LAUFFLÄCHENPROFIL

- Erhöht Langlebigkeit und Traktion.

OPTIMIERTES LAUFFLÄCHENPROFIL

- Sorgt für gute Traktion unter Offroad-Bedingungen.

FLACHERES LAUFFLÄCHENPROFIL

- Reduziert die Wölbung der Lauffläche für gleichmäßigen Verschleiß.

REIFENGRÖSSE	ALTERNATIVE REIFENGRÖSSE	PR	PROFILTIEFE [mm] [*32stel Zoll*]	EINSATZART	TRAGFÄHIGKEITS-INDEX	GESCHWINDIGKEITS-SYMBOL	FÜLLDRUCK [bar] [*PSI*]
13.00-24TG	N/A	12	21 *(26)*	Grader	143	A8	3.0 *(44)*
				Muldenkipper	146	B	3.0 *(44)*
				Loder-Dozer	168	A2	4.5 *(65)*
14.00-24TG	N/A	12	22 *(28)*	Grader	147	A8	2.75 *(40)*
				Muldenkipper	150	B	2.75 *(40)*
				Loder-Dozer	172	A2	4.25 *(62)*

CAMSO
TLH 732+



TELESKOP LADER



GRADER



MAXIMALE OFFROAD-TRAKTION UND STABILITÄT

Hervorragende Lösung für anspruchsvolle Offroad-Einsätze mit überlegener Traktion, Langlebigkeit und Stoßfestigkeit für luftbereifte Teleskoplader und Grader.

camsoconstruction.com

PERFORMANCE


LAUFLEISTUNG

DURCHSTICHFESTIGKEIT

TRAKTION

CAMSO CONSTRUCTION

CAMSO TLH 732+



EXTRA STARKER VOID GUARD-STOSSSCHUTZ

- Maximiert den Schutz der Lauffläche vor Stoßbelastungen und reduziert das Durchstichrisiko.

UMLAUFENDES ABGESTUFTES LAUFFLÄCHENPROFIL

- Maximiert die Selbstreinigung für beste Offroad-Traktion.



MASSIVE PROFILTIEFE MIT GEBOGENEN PROFILSTOLLEN

- Hervorragende Traktion auf weichen Untergründen und hohe Laufleistung – auch bei höheren Geschwindigkeiten.

IMPACT GUARD-SEITENWANDDESIGN MIT ERWEITERTEM FELGENSCHUTZ

- Lenkt Fremdkörper ab, schützt Seitenwand und Felgenhorn und reduziert Stoßschäden.

REIFENGRÖSSE	ALTERNATIVE REIFENGRÖSSE	PR	PROFILTIEFE [mm] [*32stel Zoll*]	EINSATZART	TRAGFÄHIGKEITS-INDEX	GESCHWINDIGKEITS-SYMBOL	FÜLLDRUCK [bar] [*PSI*]
13.00-24TG	N/A	12	31 (*39*)	Grader	143	A8	3.0 (*44*)
				Muldenkipper	146	B	3.0 (*44*)
				Lader-Dozer	168	A2	4.5 (*65*)
13.00-24TG	N/A	16	29 (*37*)	Grader	153	A8	4.0 (*58*)
				Muldenkipper	152	A8	4.0 (*58*)
				Lader-Dozer	173	A2	6.0 (*87*)
14.00-24TG	N/A	12	34 (*43*)	Grader	147	A8	2.75 (*40*)
				Muldenkipper	150	B	2.75 (*40*)
				Lader-Dozer	172	A2	4.25 (*62*)
14.00-24TG * (Available as TLH or GRD)	N/A	16	34 (*43*)	Grader	153	A8	3.75 (*54*)
				Muldenkipper	156	B	3.75 (*54*)
				Lader-Dozer	177	A2	5.50 (*80*)

Alle Reifen sind schlauchlos.

CAMSO
TLH 753



TELESKOP LADER



GRADER



VIELSEITIGKEIT UND LANGLEBIGKEIT

Diese vielseitige Reifenlösung für Teleskoplader wurde für Einsätze auf gemischten und harten Untergründen entwickelt und bietet Langlebigkeit, Traktion und Stabilität auf höchstem Niveau.

camsoconstruction.com

PERFORMANCE


LAUFLEISTUNG

DURCHSTICHFESTIGKEIT

TRAKTION

CAMSO CONSTRUCTION

CAMSO TLH 753



EXTRA TIEFES, NICHT LAUFRICHTUNGS-GEBUNDENES LAUFFLÄCHENPROFIL

- Optimiert Langlebigkeit und Traktion auf gemischten und harten Untergründen.

ABGESTUFTES LAUFFLÄCHENPROFIL

- Verbessert die Traktion auf weichen Untergründen.



OPTIMIERTES POSITIV-/NEGATIVPROFIL

- Sorgt für hervorragende Traktion auf gemischten und harten Untergründen.

NEUES IMPACT GUARD-SEITENWANDDESIGN

- Lenkt Fremdkörper ab, schützt die Seitenwände und reduziert Spannungsrisse.

REIFENGRÖSSE	ALTERNATIVE REIFENGRÖSSE	PR	PROFILTIEFE [mm] [*32stel Zoll*]	EINSATZART	TRAG-FÄHIG-KEITS-INDEX	GESCHWIN-DIGKEITS-SYMBOL	FÜLLDRUCK [bar] [*PSI*]
13.00-24TG	N/A	12	23 (29)	Grader	143	A8	3.0 (44)
				Muldenkipper	146	B	3.0 (44)
				Lader-Dozer	168	A2	4.5 (65)
14.00-24TG	N/A	12	25 (31)	Grader	147	A8	2.75 (40)
				Muldenkipper	150	B	2.75 (40)
				Lader-Dozer	172	A2	4.25 (62)
14.00-24TG	N/A	16	26 (33)	Grader	153	A8	3.75 (54)
				Muldenkipper	156	B	3.75 (54)
				Lader-Dozer	177	A2	5.50 (80)
370/75-28	N/A	14	33 (42)	Muldenkipper	149	B	3.25 (47)
				Lader-Dozer	167	A2	5.00 (73)
370/75-28	N/A	18	33 (42)	Muldenkipper	154	B	4.25 (62)
				Lader-Dozer	173	A2	6.50 (94)
400/75-28	N/A	16	36 (45)	Muldenkipper	155	B	3.50 (51)
				Lader-Dozer	173	A2	5.25 (76)
400/75-28	N/A	18	36 (45)	Earthmover	160	B	4.25 (62)
				Loader-Dozer	176	A2	6.00 (87)

CAMSO SL G2



TELESKOP LADER



ROBUSTE OFFROAD-LANG-LEBIGKEIT UND TRAKTION

Bietet hervorragende Offroad-Langlebigkeit und Traktion. Mit ausgezeichneter Selbstreinigung und großer Profiltiefe für maximale Traktion und Langlebigkeit bei anspruchsvollen Offroad-Einsätzen.

camsoconstruction.com

LEISTUNG


LAUFLEISTUNG

DURCHSTICHFESTIGKEIT

TRAKTION

CAMSO CONSTRUCTION

CAMSO SL G2





EXTRA TIEFES LAUFFLÄCHENPROFIL

- Sorgt für maximale Langlebigkeit und Traktion unter Offroad-Bedingungen.

ABGESTUFTES HAULER-PROFIL

- Sorgt für hervorragende Selbstreinigung und verbesserte Traktion.

FLACHERES LAUFFLÄCHENPROFIL

- Reduziert die Wölbung der Lauffläche für gleichmäßigen Verschleiß.

ROBUSTE SEITENWANDKONSTRUKTION

- Bietet hohe Widerstandsfähigkeit gegen seitliche Stöße und verbessert die Stabilität.

REIFENGRÖSSE	ALTERNATIVE REIFENGRÖSSE	PR	PROFILTIEFE [mm] [*32stel Zoll*]	EINSATZART	TRAGFÄHIGKEITS-INDEX	GESCHWINDIGKEITS-SYMBOL	FÜLLDRUCK [bar] [*PSI*]
13.00-24TG	N/A	12	29 (*36*)	Grader	143	A8	3.0 (*44*)
				Muldenkipper	146	B	3.0 (*44*)
				Lader-Dozer	168	A8	4.5 (*65*)
13.00-24TG	N/A	16	29 (*36*)	Grader	153	A8	4.0 (*58*)
				Muldenkipper	152	B	4.0 (*58*)
				Lader-Dozer	173	A2	6.0 (*87*)
14.00-24TG	N/A	12	32 (*40*)	Grader	147	A8	2.75 (*40*)
				Muldenkipper	150	B	2.75 (*40*)
				Lader-Dozer	172	A2	4.25 (*62*)
14.00-24TG	N/A	16	32 (*40*)	Grader	153	A8	3.75 (*54*)
				Muldenkipper	156	B	3.75 (*54*)
				Lader-Dozer	177	A2	5.50 (*80*)

CAMSO SL G3



TELESKOP LADER



STABILITÄT UND LEISTUNG AUF ALLEN UNTERGRÜNDEN

Hohe Leistung sowohl im Gelände als auch auf harten Untergründen. Entwickelt für Langlebigkeit und Traktion sowie hohe Widerstandsfähigkeit gegen seitliche Stöße und maximale Stabilität.

camsoconstruction.com

LEISTUNG


LAUFLEISTUNG

DURCHSTICHFESTIGKEIT

TRAKTION

CAMSO CONSTRUCTION

CAMSO SL G3



OPTIMIERTES POSITIV-/NEGATIVPROFIL

- Sorgt für hervorragende Traktion auf gemischten und harten Untergründen.

EXTRA TIEFES, NICHT LAUFRICHTUNGSGEBUNDENES LAUFFLÄCHENPROFIL

- Optimiert Langlebigkeit und Traktion auf gemischten und harten Untergründen.



FLACHERES LAUFFLÄCHENPROFIL

- Reduziert die Wölbung der Lauffläche für gleichmäßigen Verschleiß.

ROBUSTE SEITENWANDKONSTRUKTION

- Bietet hohe Widerstandsfähigkeit gegen seitliche Stöße und verbessert die Stabilität.


REIFENGRÖSSE	ALTERNATIVE REIFENGRÖSSE	PR	PROFILTIEFE [mm] [*32stel Zoll*]	EINSATZART	TRAGFÄHIGKEITS-INDEX	GESCHWINDIGKEITS-SYMBOL	FÜLLDRUCK [bar] [*PSI*]
370/75-28	N/A	14	28 (*35*)	Muldenkipper	149	B	3.25 (*47*)
				Lader-Dozer	167	A2	5.00 (*73*)
400/75-28	N/A	16	28 (*35*)	Muldenkipper	155	B	3.50 (*51*)
				Lader-Dozer	173	A2	5.25 (*76*)

CAMSO CMP 576

EHEMALS SOLIDEAL SM C1



VERDICHTER

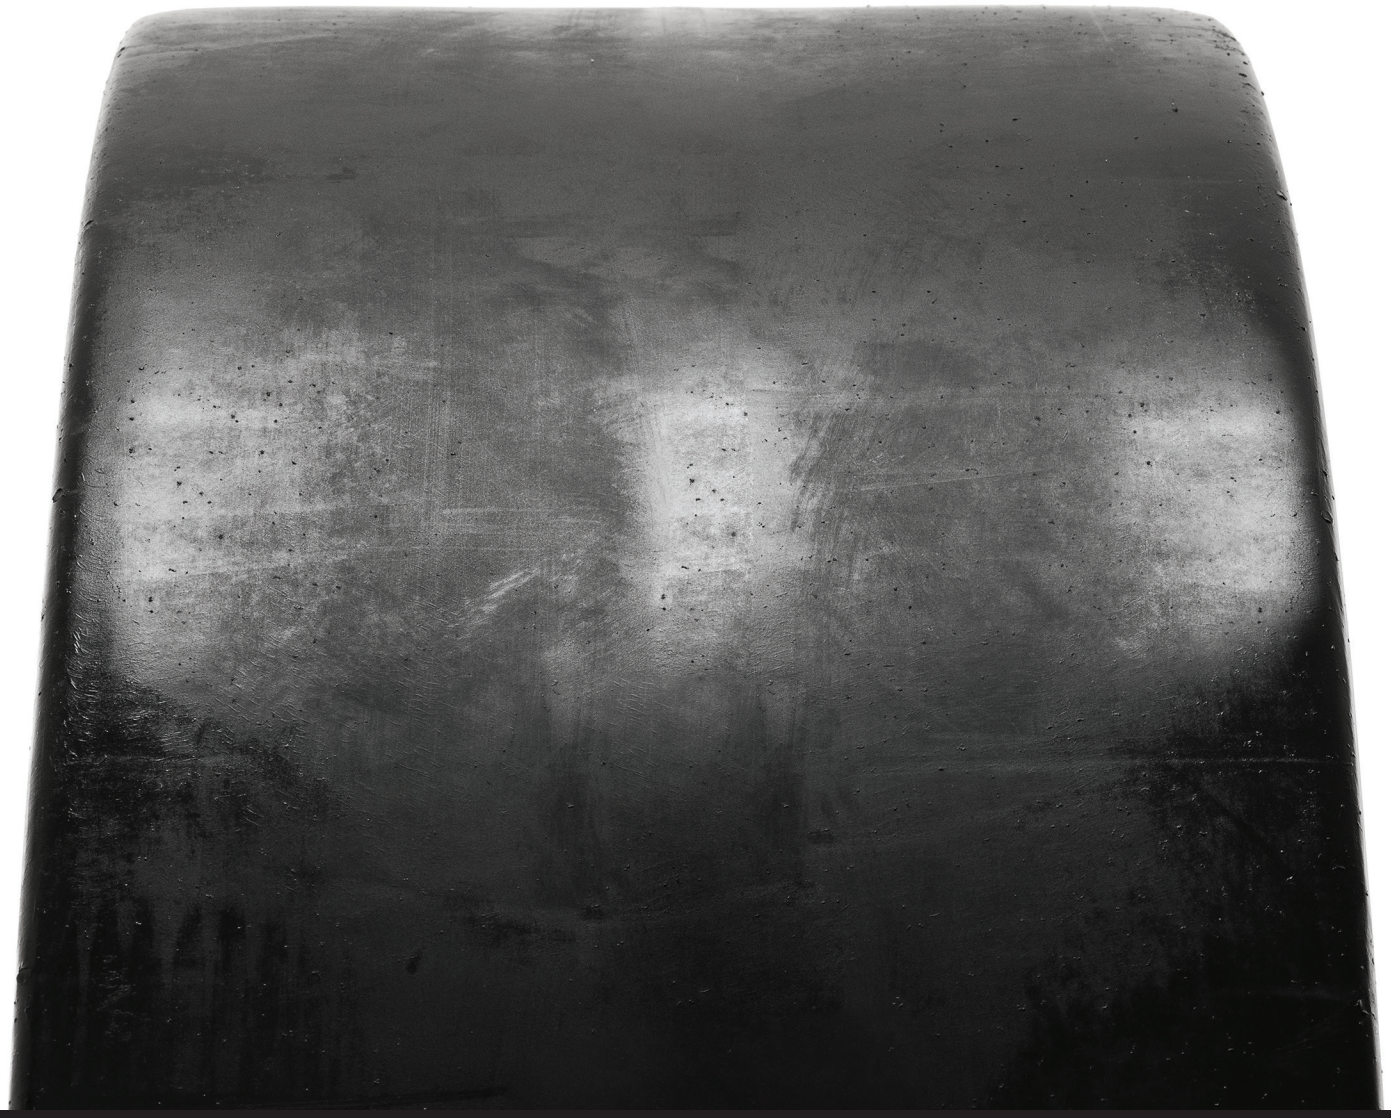

HERVORRAGENDE VERDICHTUNGSLEISTUNG

Bietet hervorragende Leistung und Langlebigkeit. Sorgt für gleichmäßigen Verschleiß und reduziert den Bodendruck für maximale Verdichtungsleistung.

camsoconstruction.com

LEISTUNG


LAUFLEISTUNG

DURCHSTICHFESTIGKEIT

TRAKTION

CAMSO CONSTRUCTION

CAMSO CMP 576



GLATTES, FLACHES LAUFFLÄCHENPROFIL

- Sorgt für gleichmäßigen Verschleiß und geringeren Bodendruck für eine bessere Verdichtungsleistung.



HITZEBESTÄNDIGE GUMMIMISCHUNG

- Erhöht die Langlebigkeit und senkt die Betriebskosten.

ROBUSTE REIFENSCHULTER

- Sorgt für optimale Verdichtung und minimale Spurrillenbildung.

REIFENGRÖSSE	ALTERNATIVE REIFENGRÖSSE	PR	PROFILTIEFE	EINSATZART	GESCHWIN-DIGKEITSSYM-BOL	FÜLLDRUCK
			[mm] [*32stel Zoll*]			[bar] [*PSI*]
7.50-15 NHS *	N/A	14	N/A	136	A3	8.50 (*123*)
8.50/90-15K	N/A	6	N/A	120	A3	3.50 (*50*)
11.00-20 NHS *	N/A	16	17 (*21*)	167	A2	7.40 (*107*)
11.00-20 NHS *	N/A	18	17 (*21*)	169	A2	8.40 (*122*)

* Schlauchreifen

CAMSO MST 776



LHD-LADER



LANGLEBIGKEIT AUF HARTEN UNTERGRÜNDEN

Entwickelt für maximale Laufleistung sowie hohe Widerstandsfähigkeit der Seitenwand und Lauffläche gegen Stoßbelastungen – für maximale Einsatzzeit.

camsoconstruction.com

LEISTUNG


LAUFLEISTUNG

DURCHSTICHFESTIGKEIT

TRAKTION

CAMSO CONSTRUCTION

CAMSO MST 776



MASSIVES GLATTES L5-LAUFFLÄCHENPROFIL

- Bietet hervorragende Durchstich- und Stoßfestigkeit.
- Verbessert die Traktion bei minimalem Reifenschlupf.

HOCHWERTIGE GUMMIMISCHUNGEN

- Erhöhen die Laufleistung sowie die Schnittfestigkeit.



IMPACT GUARD-SEITENWANDDESIGN

- Lenkt Fremdkörper ab, schützt die Seitenwände und reduziert Spannungsrisse.

FELGENSCHUTZ

- Schützt die Felge für längere Lebensdauer und konstanten Luftdruck.

REIFENGRÖSSE	ALTERNATIVE REIFENGRÖSSE	PR	PROFILTIEFE	EINSATZART	GESCHWIN-DIGKEITSSYM-BOL	FÜLLDRUCK
			[mm] [*32stel Zoll*]			[bar] [*PSI*]
12.00-24	N/A	24	56 (*71*)	178	A2	9.75 (*141*)

CAMSO CWL 532



KOMPAKTRADLADER



ROBUSTE OFFROAD-LEISTUNG

Vielseitige Reifenlösung für Kompaktradlader mit Offroad-Traktion und hoher Stoßfestigkeit. Reduzierte Vibrationen sorgen für mehr Fahrkomfort.

camsoconstruction.com

LEISTUNG


LAUFLEISTUNG

DURCHSTICHFESTIGKEIT

TRAKTION

CAMSO CONSTRUCTION

CAMSO CWL 532



GROSSE PROFILTIEFE MIT GEBOGENEN PROFILSTOLLEN

- Sorgt für hohe Langlebigkeit und zusätzliche Traktion.

ABGESTUFTES LAUFFLÄCHENPROFIL

- Verbessert die Selbstreinigung für mehr Offroad-Traktion.



IMPACT GUARD MIT ERWEITERTEM FELGENSCHUTZ

- Schützt Seitenwände und Felgenhorn und reduziert Stoßschäden sowie Reifenausfälle.

VOID GUARD-LAUFFLÄCHENSCHUTZ

- Erhöht den Schutz der Lauffläche vor Stoßbelastungen und reduziert das Durchstichrisiko.

REIFENGRÖSSE	ALTERNATIVE REIFENGRÖSSE	PR	PROFILTIEFE [mm] [*32stel Zoll*]	EINSATZART	GESCHWIN-DIGKEITSSYM-BOL	FÜLLDRUCK [bar] [*PSI*]
12.5/70-16	N/A	6	23 (*29*)	120	A2	2.00 (*29*)
12.5/70-16	N/A	8	24 (*30*)	125	A2	2.60 (*38*)
15.5/60-18	N/A	8	22 (*28*)	135	A2	2.20 (*32*)

CAMSO MPT 552



MINI-
DUMPERS



BETON-
MISCHER



TELESKOP-
LADER



RUHIGER LAUF MIT MEHR TRAKTION

Bietet Vielseitigkeit und Langlebigkeit bei Offroad-Einsätzen. Reduziert Vibrationen für mehr Fahrkomfort und sorgt gleichzeitig für hervorragende Traktion im Gelände.

camsoconstruction.com

LEISTUNG


LAUFLEISTUNG

DURCHSTICHFESTIGKEIT

TRAKTION

CAMSO
CONSTRUCTION

CAMSO MPT 552



VIELSEITIGES LAUFRICHTUNGSGEBUNDENES LAUFFLÄCHENPROFIL MIT MITTELBLOCK

- Reduziert Vibrationen und erhöht den Fahrkomfort.

SELBSTREINIGENDES ABGESTUFTES LAUFFLÄCHENPROFIL

- Maximiert die Selbstreinigung für verbesserte Offroad-Traktion.



OFFENES SCHULTERPROFIL

- Sorgt für hervorragende Traktion unter Offroad-Bedingungen.

OPTIMIERTER WULSTBEREICH

- Reduziert Montage- und Befüllzeit.

REIFENGRÖSSE	ALTERNATIVE REIFENGRÖSSE	PR	PROFILTIEFE	EINSATZART	GESCHWIN-DIGKEITSSYM-BOL	FÜLLDRUCK
			[mm] [*32stel Zoll*]			[bar] [*PSI*]
10.0/75-15.3 IMP	255/75-15.3	12	21 (*26*)	114 / 126	A8	4.70 (*68*)
10.0/75-15.3 IMP	255/75-15.3	18	21 (*26*)	124 / 137	A8	7.10 (*103*)
11.5/80-15.3 IMP	295/80-15.3	14	21 (*26*)	126 / 139	A8	4.75 (*69*)
12.0/75-18 IMP	300/75-18	12	20 (*25*)	126 / 139	A8	4.00 (*58*)

Für Anwendungen mit zyklischer Belastung (HLV) können bei einer maximalen einfachen Fahrstrecke von 1 km höhere Tragfähigkeiten zulässig sein. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung.
Alle aufgeführten Reifen sind schlauchlos.

CAMSO MPT 732



BAGGER-LADER



TELESKOP-LADER



KOMPAKT-RADLADER



MAXIMALE OFFROAD-TRAKTION UND LANGLEBIGKEIT

Die Reifenlösung für gemischte und weiche Untergründe. Das tiefe Traktionsprofil mit Schutzelementen maximiert die Langlebigkeit unter weichen Einsatzbedingungen.

camsoconstruction.com

LEISTUNG


LAUFLEISTUNG

DURCHSTICHFESTIGKEIT

TRAKTION

CAMSO CONSTRUCTION

CAMSO MPT 732



MASSIVE LAUFRICHTUNGSGEBUNDENE PROFIL-STOLLEN MIT VERLÄNGERTEN MITTELBLÖCKEN

- Maximieren Offroad-Traktion und Langlebigkeit.

UMLAUFENDES ABGESTUFTES LAUFFLÄCHENPROFIL

- Maximiert die Selbstreinigung für beste Offroad-Traktion.



EXTRA STARKER VOID GUARD

- Maximiert den Schutz der Lauffläche vor Stoßbelastungen und reduziert das Durchstichrisiko.

ROBUSTE SEITENWAND MIT ERWEITERTEM FELGENSCHUTZ

- Schützt Seitenwand und Felgenhorn besser und reduziert Stoßschäden sowie Reifenausfälle.

REIFENGRÖSSE	ALTERNATIVE REIFENGRÖSSE	PR	PROFILTIEFE	TRAGFÄHIGKEITS-INDEX	GESCHWIN-DIGKEITS-SYMBOL	FÜLLDRUCK
			[mm] [*32stel Zoll*]			[bar] [*PSI*]
280/80-18 IND	10.5/80-18	-	18 (*23*)	132	A8	4.00 (*58*)
320/80-18 IND	12.5/80-18	12	25 (*32*)	Freilaufl: 142 / Antrieb: 129	A8	3.70 (*54*)
340/80-18 IND	12.5-18, 335/80-18	-	22 (*28*)	143	A8	4.00 (*58*)
400/70-20 IND	16.0/70-20, 405/70-20	-	31 (*39*)	149	A8	4.00 (*58*)
440/80-24 IND	16.9-24, 16.5/85-24	-	26 (*33*)	154	A8	3.20 (*46*)
500/70-24 IND	19.5L-24	12	25 (*31*)	151	A8	2.30 (*33*)
480/80-26 IND	18.4-26	-	37 (*29*)	160	A8	3.20 (*46*)
440/80-28 IND	16.9-28	12	35 (*44*)	152	A8	2.60 (*38*)

CAMSO MPT 753



TELESKOP-
LADER



KOMPAKT-
RADLADER



BAGGER-
LADER



DIE NEUE GENERATION VON VIELSEITIGKEIT UND LANGLEBIGKEIT

Entwickelt für hohe Traktion auf unterschiedlichsten Untergründen, ohne den Fahrkomfort zu beeinträchtigen. Hohe Langlebigkeit und Durchstichfestigkeit sorgen für maximale Laufleistung.

camsoconstruction.com

LEISTUNG


LAUFLEISTUNG

DURCHSTICHFESTIGKEIT

TRAKTION

CAMSO
CONSTRUCTION

CAMSO MPT 753



FLACHES, NICHT LAUFRICHTUNGSGEBUNDENES LAUFFLÄCHENPROFIL MIT OPTIMIERTEM POSITIV-/NEGATIVPROFIL

- Erhöht Stabilität, Fahrkomfort und Langlebigkeit.

VOID GUARD-STOSSSCHUTZ

- Schützt die Lauffläche vor Durchstichen und reduziert Reifenausfälle.



IMPACT GUARD-SEITENWANDDESIGN

- Lenkt Fremdkörper ab, schützt die Seitenwände und reduziert Spannungsrisse.

ABGESTUFTE OFFENE SCHULTERSTOLLEN

- Verbessern die Traktion auf weichen Untergründen und erhöhen die Vielseitigkeit.

REIFENGRÖSSE	ALTERNATIVE REIFENGRÖSSE	PR	PROFILTIEFE	TRAGFÄHIGKEITSINDEX	GESCHWINDIGKEITSSYMBOL	FÜLLDRUCK
			[mm] [32stel Zoll]			[bar] [PSI]
340/80-18 IND	12.5-18; 335/80-18	-	21 (26)	143	A8	4.00 (58)
400/70-18 IND	405/70-18; 15.5/70-18	-	29 (38)	147	A8	4.00 (58)
445/70-19.5	18-19.5	20	30 (39)	180	A2	7.50 (109)
340/80-20 IND	12.5-20; 335/80-20	-	25 (31)	144	A8	4.00 (58)
400/70-20 IND	405/70-20; 16.0/70-20	-	27 (34)	155	A8	5.00 (73)
445/70-22.5	18-22.5	20	35 (44)	182	A2	7.50 (109)
400/70-24 IND	405/70-24; 16.0/70-24	-	29 (37)	158	A8	5.00 (73)
400/80-24 IND	14.9-24; 15.5/80-24	-	33 (42)	162	A8	5.00 (73)
440/80-24 IND	16.9-24; 16.5/85-24	-	34 (43)	154	A8	3.20 (46)
				168		5.00 (73)
460/70-24 IND	17.5L-24	-	34 (43)	159	A8	4.00 (58)
500/70-24 IND	19.5L-24	-	27 (35)	164	A8	4.00 (58)
480/80-26 IND	18.4-26	-	27 (35)	160	A8	3.20 (46)
440/80-28 IND	16.9-28	-	36 (48)	156	A8	3.20 (46)

Alle Reifen sind schlauchlos.

CAMSO MPT 774



BAGGER-
LADER



KOMPAKT-
RADLADER



ROBUSTE KOMBINATION AUS LANGLEBIGKEIT UND DURCHSTICHFESTIGKEIT

Robuste und langlebige Luftreifenlösung für Baggerlader und Kompaktradlader. Die ideale Wahl für besonders anspruchsvolle Einsätze.

camsoconstruction.com

LEISTUNG


LAUFLEISTUNG

DURCHSTICHFESTIGKEIT

TRAKTION

CAMSO
CONSTRUCTION

CAMSO MPT 774



TIEFES LAUFFLÄCHENPROFIL MIT OPTIMIERTEM POSITIV-/NEGATIVPROFIL

- Sorgt für hervorragende Laufleistung und hohe Widerstandsfähigkeit der Lauffläche gegen Stoßbelastungen.

EXTRA STARKER VOID GUARD

- Maximiert den Schutz der Lauffläche vor Stoßbelastungen und reduziert das Durchstichrisiko.



NICHT LAUFRICHTUNGSGEBUNDENES ABGESTUFTES LAUFFLÄCHENPROFIL MIT INNOVATIVEN OFFENEN RANDBEREICH

- Verbessert Selbstreinigung und Vielseitigkeit.

IMPACT GUARD MIT ERWEITERTEM FELGENSCHUTZ

- Schützt Seitenwände und Felgenhorn und reduziert Stoßschäden sowie Reifenausfälle.

REIFENGRÖSSE	ALTERNATIVE REIFENGRÖSSE	PR	PROFILTIEFE	TRAGFÄHIGKEITSINDEX	GESCHWINDIGKEITSSYMBOL	FÜLLDRUCK
			[mm] [*32stel Zoll*]			[bar] [*PSI*]
320/80-18 IND	12.5/80-18	N/A	40 (*50*)	139	A8	4.00 (*58*)

CAMSO 4L 13




TELESKOP-
LADER



RAD-
LADER



MINI-
DUMPER

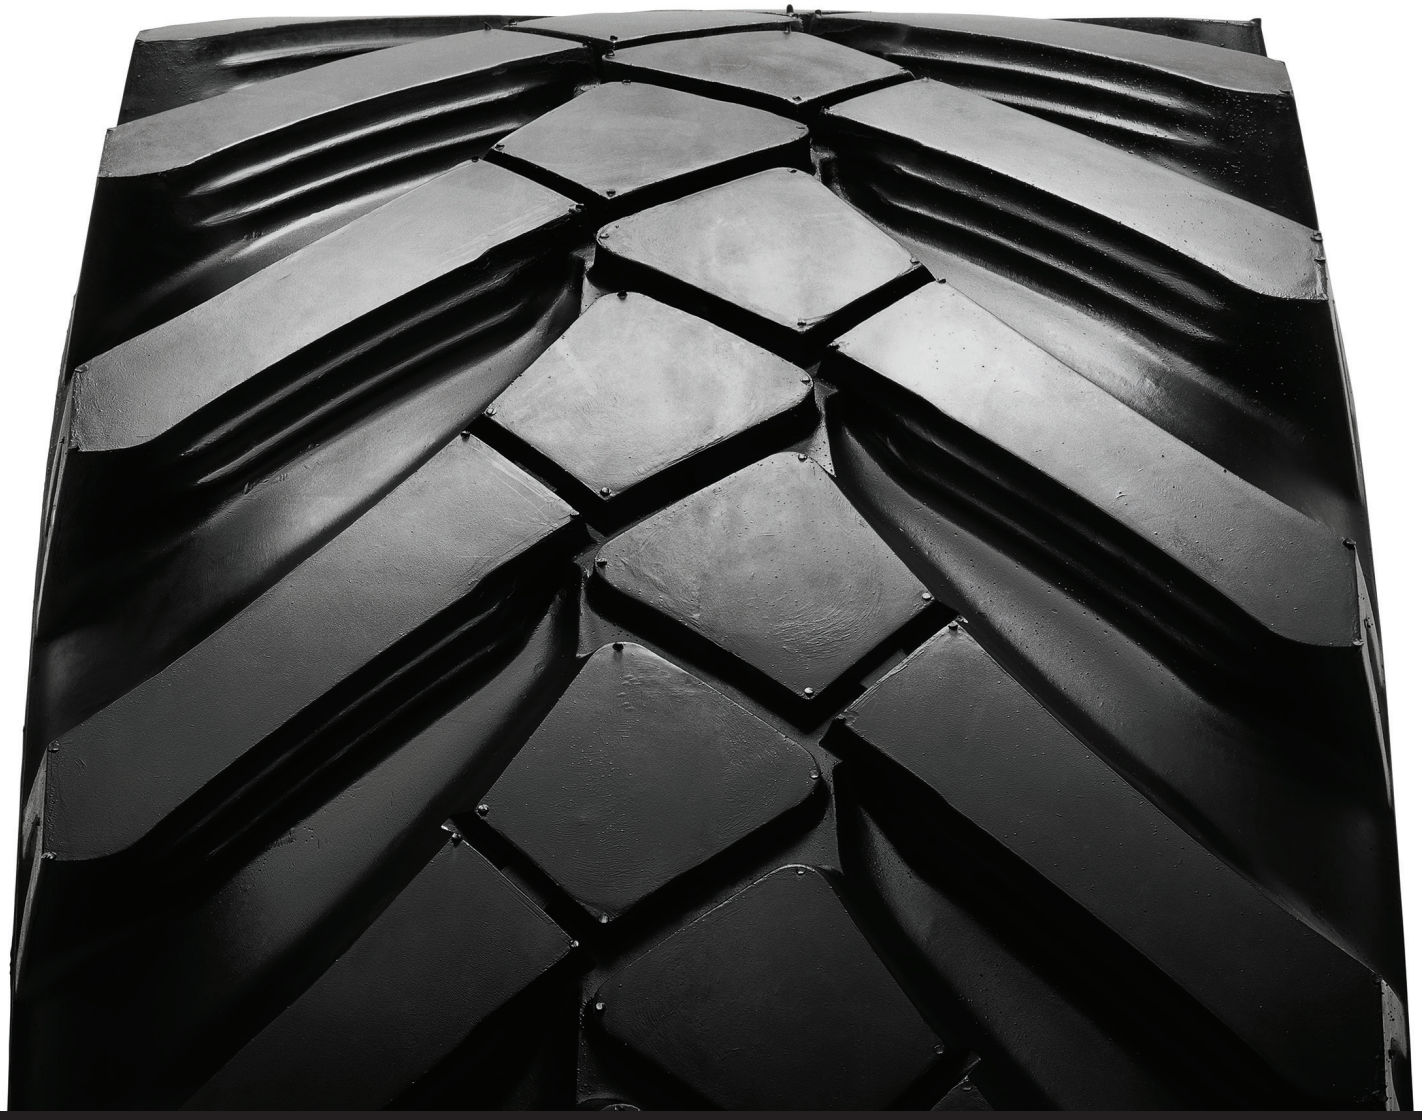

RUHIGER LAUF MIT MEHR TRAKTION

Bietet außergewöhnliche Vielseitigkeit und Langlebigkeit auf und abseits der Straße. Reduziert Vibrationen für mehr Fahrkomfort und sorgt gleichzeitig für hervorragende Offroad-Traktion.

camsoconstruction.com

LEISTUNG


LAUFLEISTUNG

DURCHSTICHFESTIGKEIT

TRAKTION

CAMSO
CONSTRUCTION

CAMSO 4L I3



VIELSEITIGES LAUFRICHTUNGSGEBUNDENES LAUFFLÄCHENPROFIL MIT MITTELBLOCK

- Reduziert Vibrationen und erhöht den Fahrkomfort.

ABGESTUFTES HAULER-PROFIL

- Maximiert die Selbstreinigung für verbesserte Offroad-Traktion.



OFFENER RANDBEREICH

- Sorgt für hervorragende Traktion unter Offroad-Bedingungen.

ROBUSTE KARKASSE

- Sorgt für hohe Stabilität und Widerstandsfähigkeit gegen seitliche Stöße.

REIFENGRÖSSE	ALTERNATIVE REIFENGRÖSSE	PR	PROFILTIEFE	TRAGFÄHIG-KEITSINDEX	GESCHWIN-DIGKEITSSYM-BOL	FÜLLDRUCK
			[mm] [*32stel Zoll*]			[bar] [*PSI*]
10.0/75-15.3	255/75-15.3	8	19 (*24*)	119 - 106	A8	3.1 (*45*)
10.5-18	-	10	27 (*34*)	130	B	4.5 (*65*)
12.5-18	335/80-18; 340/80-18	12	22 (*28*)	135	B	4.2 (*61*)
10.5-20	-	10	22 (*28*)	132	B	4.5 (*65*)
12.5-20	335/80-20; 340/80-20	12	23 (*29*)	136	B	4.2 (*61*)
14.5-20	-	14	27 (*34*)	143	B	4.2 (*61*)
405/70-20	16/70-20	12	26 (*33*)	151 - 139	A8	3.0 (*43*)
405/70-20	16/70-20	14	26 (*33*)	154 – 142	A8	3.5 (*50*)
405/70-24	16/70-24	14	27 (*34*)	156 – 144	A8	3.5 (*50*)

CAMSO 4L R1



TELESKOP-
LADER



BAGGER-
LADER



MINI-
DUMPER



UNSCHLAGBARE TRAKTION

Bietet hervorragende Stabilität und hohe Widerstandsfähigkeit gegen seitliche Stöße unter allen Offroad-Bedingungen. Die vielseitige Reifenlösung für maximale Traktion.

camsoconstruction.com

LEISTUNG


LAUFLEISTUNG

DURCHSTICHFESTIGKEIT

TRAKTION

CAMSO
CONSTRUCTION

CAMSO 4L R1



MARKANTES GEBOGENES R1-LAUFFLÄCHENPROFIL

- Maximiert die Traktion und verbessert das Fahrverhalten.

ABGESTUFTES HAULER-PROFIL

- Maximiert die Selbstreinigung für verbesserte Offroad-Traktion.



ROBUSTES KARKASSENDESIGN

- Verbessert Stabilität und Widerstandsfähigkeit gegen seitliche Stöße.

REIFENGRÖSSE	ALTERNATIVE REIFENGRÖSSE	PR	PROFILTIEFE	TRAGFÄHIGKEITSINDEX	GESCHWINDIGKEITSSYMBOL	FÜLLDRUCK
			[mm] [*32stel Zoll*]			[bar] [*PSI*]
10.0/75-15.3 IMP	255/75-15.3	12	20 (*25*)	126 – 114	A8	4.7 (*68*)
11.5/80-15.3 IMP	295/80-15.3	8	23 (*29*)	126 – 114	A8	2.7 (*39*)
11.5/80-15.3 IMP	295/80-15.3	14	23 (*29*)	139 – 126	A8	4.75 (*69*)
18-19.5	445/70-19.5	16	31 (*39*)	161	A8	5.9 (*85*)
405/70-20	16/70-20; 400/70-20	14	34 (*43*)	154 – 142	A8	3.5 (*50*)
18-22.5	445/70-22.5	16	34 (*43*)	164	A8	5.9 (*85*)
405/70-24	16/70-24; 400/70-24	14	27 (*34*)	156 – 144	A8	3.5 (*50*)
15.5/80-24 IMP	400/80-24	14	40 (*50*))	160 – 148	A8	3.5 (*50*)
15.5/80-24 IMP	400/80-24	16	40 (*50*)	163 – 151	A8	4.0 (*58*)
16.5/85-24 IMP	16.9-24; 440/80-24	8	25 (*31*)	154 – 142	A8	1.9 (*28*)
16.5/85-24 IMP	16.9-24; 440/80-24	14	26 (*33*)	165 – 153	A8	3.3 (*48*)
17.5L-24 IND	460/70-24 IND	N/A	26 (*33*)	159	A8	4.0 (*58*)

CAMSO TM R4



KOMPAKT-
RADLADER



ROBUSTE OFFROAD-LEISTUNG

Bietet außergewöhnliche Langlebigkeit und Traktion für anspruchsvolle Einsätze. Verbesserte Selbstreinigung und hohe Stollenstabilität maximieren die Leistung.

camsoconstruction.com

LEISTUNG


LAUFLEISTUNG

DURCHSTICHFESTIGKEIT

TRAKTION

CAMSO
CONSTRUCTION

CAMSO TM R4



ABGESTUFTES HAULER-PROFIL

- Verbessert die Selbstreinigung für mehr Traktion.

OPTIMIERTES POSITIV-/NEGATIVPROFIL

- Erhöht die Laufleistung und die Durchstichfestigkeit der Lauffläche.



ROBUSTE KARKASSE


- Sorgt für Stabilität und Widerstandsfähigkeit gegen seitliche Stöße.

KONISCH GEFORMTE PROFILSTOLLEN

- Verbessern die Stabilität der Profilstollen für gleichmäßigen Verschleiß.

REIFENGRÖSSE	ALTERNATIVE REIFENGRÖSSE	PR	PROFILTIEFE	TRAGFÄHIGKEITSINDEX	GESCHWINDIGKEITSSYMBOL	FÜLLDRUCK
			[mm] [*32stel Zoll*]			[bar] [*PSI*]
445/70-19.5	18-19.5	12	28 *(35)*	161	A8	5.9 *(85)*
445/70-19.5	18-19.5	16	29 *(37)*	167	A8	7.5 *(109)*
445/70-22.5	18-22.5	16	31 *(39)*	164	A8	5.9 *(85)*
445/70-22.5	18-22.5	20	34 *(43)*	170	A8	7.5 *(109)*
405/70-20	16/70-20	14	27 *(34)*	154 - 142	A8	3.5 *(50)*
405/70-20	16/70-20; 400/70-20	16	32 *(40)*	168	A2	5.0 *(73)*
				150	B	4.0 *(58)*
400/80-24 IND	15.5/80-24	N/A	37 *(47)*	162	A8	5.0 *(73)*
440/80-24 IND	16.9-24; 16.5/85-24	N/A	34 *(43)*	168	A8	5.0 *(73)*
460/70-24 IND	17.5L-24	N/A	34 *(43)*	159	A8	4.0 *(58)*

CAMSO WEX 552



MOBIL-
BAGGER



VERLÄSSLICHE LEISTUNG UND QUALITÄT

Bietet zuverlässige Leistung für Mobilbagger. Verbessert Stabilität, Widerstandsfähigkeit gegen seitliche Stöße und Traktion.

camsoconstruction.com

LEISTUNG


LAUFLEISTUNG

DURCHSTICHFESTIGKEIT

TRAKTION

CAMSO
CONSTRUCTION

CAMSO WEX 552



ROBUSTE KARKASSE

- Verbessert Stabilität und Widerstandsfähigkeit gegen seitliche Stöße.

HOCHWERTIGE GUMMIMISCHUNGEN

- Erhöhen die Laufleistung und Schnittfestigkeit.




TIEFE PROFILSTOLLEN

- Erhöhen Langlebigkeit und Traktion.

REIFENGRÖSSE	ALTERNATIVE REIFENGRÖSSE	PR	PROFILTIEFE	EINSATZART	TRAGFÄHIGKEITS-INDEX	GESCHWINDIGKEITS-SYMBOL	FÜLLDRUCK
			[mm] [*32stel Zoll*]				[bar] [*PSI*]
8.25-20	N/A	14	21 *(26)*	N/A	148	A2	9.00 *(129)*
9.00-20	N/A	14	19 *(24)*	N/A	153	A2	8.50 *(121)*
10.00-20	N/A	16	21 *(26)*	N/A	158	A2	8.50 *(121)*

CAMSO WEX 732



MOBIL-
BAGGER



MAXIMALE OFFROAD-TRAKTION UND FLOTATION

Entwickelt für maximale Offroad-Traktion und Flotation auf gemischten und weichen Untergründen.

camsoconstruction.com

LEISTUNG


LAUFLEISTUNG

DURCHSTICHFESTIGKEIT

TRAKTION

CAMSO
CONSTRUCTION

CAMSO WEX 732



VOID GUARD-STOSSSCHUTZ

- Schützt die Lauffläche vor Durchstichen und reduziert Reifenausfälle.

SELBSTREINIGENDES ABGESTUFTES LAUFFLÄCHENPROFIL

- Maximiert die Selbstreinigung für verbesserte Offroad-Traktion.



IMPACT GUARD-SEITENWANDDESIGN


- Lenkt Fremdkörper ab, schützt Seitenwände, reduziert Spannungsrisse.

NIEDRIGE REIFENQUERSCHNITTSHÖHE

- Maximiert Traktion und Flotation.

REIFENGRÖSSE	ALTERNATIVE REIFENGRÖSSE	PR	PROFILTIEFE	EINSATZART	TRAGFÄHIGKEITS-INDEX	GESCHWINDIGKEITS-SYMBOL	FÜLLDRUCK
			[mm] [*32stel Zoll*]				[bar] [*PSI*]
500/45-20	8.25-20 (Dual)	N/A	29 *(37)*	N/A	158	A8	6.00 *(87)*

CAMSO WEX 752



MOBIL-
BAGGER



MAXIMALE OFFROAD-LEISTUNG UND LANGLEBIGKEIT

Entwickelt für die schweren Mobilbagger von heute. Bietet maximale Leistung und Langlebigkeit auf gemischten und harten Untergründen sowie hervorragende Traktion, Stabilität und Stoßschutz.

camsoconstruction.com

LEISTUNG


LAUFLEISTUNG

DURCHSTICHFESTIGKEIT

TRAKTION

CAMSO
CONSTRUCTION

CAMSO WEX 752



MASSIVE LAUFRICHTUNGSGEBUNDENE PROFIL-STOLLEN MIT VERLÄNGERTEM MITTELBLOCK

- Maximieren Offroad-Traktion und Langlebigkeit.

EXTRA STARKER VOID GUARD

- Maximiert Schutz der Lauffläche vor Stoß-belastungen und reduziert Durchstichrisiko.

UMLAUFENDES ABGESTUFTES LAUFFLÄCHENPROFIL

- Verbessert die Selbstreinigung für maximale Offroad-Traktion.



INTEGRIERTER STEINSCHUTZ

- Macht Distanzringe überflüssig, schützt die inneren Seitenwände vor Stoßschäden.

ROBUSTE SEITENWAND

- Verbessert den Seitenwandschutz, maximiert Stabilität und Fahrerkomfort.

REIFENGRÖSSE	ALTERNATIVE REIFENGRÖSSE	PR	PROFILTIEFE	EINSATZART	TRAGFÄ-HIGKEITS-INDEX	GESCHWIN-DIGKEITS-SYMBOL	FÜLLDRUCK
			[mm] [*32stel Zoll*]				[bar] [*PSI*]
8.25-20	N/A	14	17 *(21)*	N/A	140	A8	8.00 *(116)*
9.00-20	N/A	14	20 *(25)*	N/A	160	A2	7.00 *(102)*
9.00-20	N/A	18	26 *(33)*	N/A	164	A2	8.50 *(121)*
10.00-20	N/A	16	21 *(26)*	N/A	149	A8	7.50 *(109)*
290/90-20	N/A	18	26 *(33)*	N/A	168	A2	9.00 *(130)*

CAMSO WL



MOBIL-
BAGGER



HOHE LEISTUNG, MAXIMALER SCHUTZ

Optimiert Leistung und Langlebigkeit für Mobilbagger. Bietet maximale Stabilität, hohen Seitenwandschutz und hervorragende Schnittfestigkeit für anspruchsvolle Einsätze.

camsoconstruction.com

LEISTUNG


LAUFLEISTUNG

DURCHSTICHFESTIGKEIT

TRAKTION

CAMSO
CONSTRUCTION

CAMSO WL



ROBUSTE KARKASSE

- Sorgt für maximale Stabilität und Widerstandsfähigkeit gegen seitliche Stöße.

HOCHWERTIGE GUMMIMISCHUNGEN

- Maximieren Laufleistung und Schnittfestigkeit.



GROSSVOLUMIGE KARKASSE

- Verbessert Fahrverhalten und Stabilität.

EXTRA TIEFE PROFILSTOLLEN

- Maximieren Langlebigkeit und Traktion.

REIFENGRÖSSE	ALTERNATIVE REIFENGRÖSSE	PR	PROFILTIEFE	EINSATZART	TRAGFÄ-HIGKEITS-INDEX	GESCHWIN-DIGKEITS-SYMBOL	FÜLLDRUCK
			[mm] [*32stel Zoll*]				[bar] [*PSI*]
8.25-20	N/A	14	26 *(33)*	N/A	148	A2	9.00 *(129)*
9.00-20	N/A	14	27 *(34)*	N/A	153	A2	8.50 *(121)*
10.00-20	N/A	16	26 *(33)*	N/A	158	A2	8.50 *(121)*
11.00-20	N/A	16	24 *(30)*	N/A	160	A2	8.50 *(121)*

CAMSO WHL 773



RADLADER



LEISTUNG UNTER HÄRTESTEN BEDINGUNGEN


Bietet zuverlässige Leistung auf allen Untergründen. Beständigkeit gegen Ausbrüche und Profilabplatzungen sowie Stabilität auf abrasiven und felsigen Untergründen.

camsoconstruction.com



CAMSO CONSTRUCTION

CAMSO WHL 773



BREITE AUFSTANDSFLÄCHE

- Sorgt für hervorragende Stabilität auf abrasiven und felsigen Untergründen.

MONOBLOCK-LAUFFLÄCHENPROFIL

- Widersteht Ausbrüchen und Profilabplatzungen.



HOHES POSITIV-/NEGATIVPROFIL

- Sorgt für hervorragende Langlebigkeit und hohe Widerstandsfähigkeit der Lauffläche gegen Stoßbelastungen.

REIFENGRÖSSE	ALTERNATIVE REIFENGRÖSSE	PR	PROFILTIEFE [mm] [*32stel Zoll*]	EINSATZART	TRAGFÄHIGKEITS-INDEX	GESCHWINDIGKEITS-SYMBOL	FÜLLDRUCK [bar] [*PSI*]
17.5-25	N/A	16	27 *(34)*	Grader	150	A8	2.75 *(40)*
				Muldenkipper	158	B	3.00 *(44)*
				Lader-Dozer	177	A2	4.75 *(69)*
20.5-25	N/A	20	28 *(35)*	Grader	160	A8	2.75 *(40)*
				Muldenkipper	170	B	3.25 *(47)*
				Lader-Dozer	186	A2	4.50 *(65)*
23.5-25	N/A	20	33 *(42)*	Muldenkipper	177	B	3.00 *(44)*
				Lader-Dozer	191	A2	3.75 *(54)*
23.5-25	N/A	24	33 *(42)*	Muldenkipper	180	B	3.50 *(51)*
				Lader-Dozer	196	A2	4.75 *(69)*
26.5-25	N/A	28	37 *(47)*	Muldenkipper	188	B	3.50 *(51)*
				Lader-Dozer	203	A2	4.75 *(69)*

CAMSO WHL 775



RADLADER



ROBUSTE L5-LÖSUNG MIT LANGLEBIGKEIT UND DURCHSTICHFESTIGKEIT

Langlebige und stabile L5-Reifenlösung für extreme Einsätze auf gemischten und harten Untergründen.

camsoconstruction.com

LEISTUNG

LAUFLEISTUNG



DURCHSTICHFESTIGKEIT




TRAKTION



CAMSO CONSTRUCTION

CAMSO WHL 775



EXTRA TIEFES L5-TRAKTIONSPROFIL

- Sorgt für zuverlässige Traktion und erhöhten Durchstichschutz auf gemischten und harten Untergründen.

ROBUSTE VERSTÄRKTE KARKASSE

- Erhöht Langlebigkeit und Stabilität unter hoher Belastung.



ROBUSTE SEITENWANDKONSTRUKTION

- Schützt vor seitlichen Stößen und Beschädigungen bei härtesten Einsätzen.

KONTURIERTE PROFILSTOLLENBASIS

- Fördert den Steinauswurf und reduziert Rissbildung.

REIFEN-GRÖSSE	PR	FELGENGR.	REIFENABMESSUNGEN					TRAGFÄHIGKEITS-INDEX	GESCHWINDIG-KEITSSYMBOL	TRA CODE	EIN-SATZART	MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT [kg] *[lb]*						
		Empfohlen (zulässig)	O.D. [mm] *[in]*	O.W. [mm] *[in]*	O.T.D. [mm] *[32nd]*	S.L.R. [mm] *[in]*	R.C. [mm] *[in]*					Fülldruck [bar] *[PSI]*	Sta-tisch	5 km/h *3 mph*	10 km/h *6 mph*	20 km/h *12 mph*	30 km/h *18 mph*	40 km/h *24 mph*
17.5-25	16	14.00/1.5 (14.00/1.3 (DC))	1403	448	62	649	4231	177	A2	L-5	LOADER-DOZER	4.75	11700	8300	7300	6150	5600	5100
			55.2	*17.6*	*78*	*25.6*	*166.6*					*69*	*25795*	*18300*	*16095*	*13560*	*12345*	*11245*
20.5-25	20	17.00/2.0	1563	532	77	711	4714	186	A2	L-5	LOADER-DOZER	4.5	15200	10800	9500	8000	7300	6650
			61.5	*20.9*	*97*	*28*	*185.6*					*65*	*33510*	*23810*	*20945*	*17635*	*16095*	*14660*
23.5-25	20	19.50/2.5	1670	597	88	768	5037	191	A2	L-5	LOADER-DOZER	3.75	17400	12400	10900	9150	8400	7650
			65.7	*23.5*	*111*	*30.2*	*198.3*					*54*	*38360*	*27335*	*24030*	*20170*	*18520*	*16865*
26.5-25	28	22.00/3.0	1798	676	92	827	5423	203	A2	L-5	LOADER-DOZER	4.75	24800	17700	15500	13000	11900	10900
			70.8	*26.6*	*116*	*32.6*	*213.5*					*69*	*54675*	*39020*	*34170*	*28660*	*26235*	*24030*

Alle Reifen sind schlauchlos.

CAMSO LM L2



RADLADER



OFFROAD-TRAKTION UND LANGLEBIGKEIT

Entwickelt für maximale Traktion und lange Laufleistung bei Offroad-Einsätzen. Bietet hervorragende Leistung mit hoher Traktion, Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen seitliche Stöße.

camsoconstruction.com

LEISTUNG


LAUFLEISTUNG

DURCHSTICHFESTIGKEIT

TRAKTION

CAMSO CONSTRUCTION

CAMSO LM L2



ROBUSTE KARKASSE

- Erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen seitliche Stöße und verbessert die Stabilität.



ABGESTUFTES HAULER-PROFIL

- Verbessert die Selbstreinigung für mehr Traktion.

TIEFES, FLACHES LAUFFLÄCHENPROFIL

- Reduziert die Wölbung der Lauffläche und erhöht die Laufleistung.

REIFENGRÖSSE	ALTERNATIVE REIFENGRÖSSE	PR	PROFILTIEFE [mm] [*32stel Zoll*]	EINSATZART	TRAGFÄHIGKEITS-INDEX	GESCHWINDIGKEITS-SYMBOL	FÜLLDRUCK [bar] [*PSI*]
15.5-25	N/A	12	26 (*33*)	Grader	142	A8	2.25 (*32*)
				Muldenkipper	149	B	2.50 (*36*)
				Lader-Dozer	168	A2	4.00 (*58*)
15.5-25	N/A	16	26 (*33*)	Grader	146	A8	3.25 (*47*)
				Muldenkipper	156	B	3.25 (*47*)
				Lader-Dozer	175	A2	5.50 (*80*)
17.5-25	N/A	12	28 (*35*)	Grader	145	A8	2.00 (*29*)
				Muldenkipper	153	B	2.25 (*32*)
				Lader-Dozer	171	A2	3.50 (*51*)
17.5-25	N/A	16	27 (*34*)	Grader	150	A8	2.75 (*40*)
				Muldenkipper	158	B	3.00 (*44*)
				Lader-Dozer	177	A2	4.75 (*69*)
17.5-25	N/A	20	27 (*34*)	Muldenkipper	164	B	4.00 (*58*)
				Loader-Dozer	181	A2	5.75 (*83*)
17.5-25	N/A	24	26 (*33*)	Muldenkipper	171	B	4.75 (*69*)
				Lader-Dozer	188	A2	7.0 (*102*)
20.5-25	N/A	16	30 (*38*)	Grader	156	A8	2.25 (*32*)
				Muldenkipper	167	B	2.75 (*40*)
				Lader-Dozer	181	A2	3.50 (*51*)

CAMSO LM L3



RADLADER



OPTIMALE LEISTUNG AUF ALLEN UNTERGRÜNDEN

Bietet optimale Leistung auf allen Untergründen. Verbesserte Widerstandsfähigkeit gegen seitliche Stöße und höhere Stabilität reduzieren Reifenausfälle und verbessern das Fahrverhalten.

camsoconstruction.com

LEISTUNG


LAUFLEISTUNG

DURCHSTICHFESTIGKEIT

TRAKTION

CAMSO CONSTRUCTION

CAMSO LM L3



ROBUSTE KARKASSE

- Erhöht Widerstandsfähigkeit gegen seitliche Stöße und verbessert die Stabilität.

ABGESTUFTES LAUFFLÄCHENPROFIL

- Verbessert die Selbstreinigung für mehr Traktion.



NICHT LAUFRICHTUNGSGEBUNDENES LAUFFLÄCHENPROFIL MIT OPTIMIERTEM POSITIV-/NEGATIVPROFIL


- Sorgt für gleichmäßigen Profilverschleiß und hohe Laufleistung.

TIEFES, FLACHES LAUFFLÄCHENPROFIL

- Reduziert die Wölbung der Lauffläche und erhöht die Laufleistung.

REIFENGRÖSSE	ALTERNATIVE REIFENGRÖSSE	PR	PROFILTIEFE [mm] [*32stel Zoll*]	EINSATZART	TRAGFÄHIGKEITS-INDEX	GESCHWINDIGKEITS-SYMBOL	FÜLLDRUCK [bar] [*PSI*]
13.00-24TG	N/A	12	28 (*35*)	Grader	143	A8	3.00 (*44*)
				Muldenkipper	146	B	3.00 (*44*)
				Lader-Dozer	168	A2	4.50 (*65*)
14.00-24TG	N/A	12	27 (*34*)	Grader	147	A8	2.75 (*40*)
				Muldenkipper	150	B	2.75 (*40*)
				Lader-Dozer	172	A2	4.25 (*62*)
14.00-24TG	N/A	16	28 (*35*)	Grader	153	A8	3.75 (*54*)
				Muldenkipper	156	B	3.75 (*54*)
				Lader-Dozer	177	A2	5.50 (*80*)
15.5-25	N/A	12	27 (*34*)	Grader	142	A8	2.25 (*32*)
				Muldenkipper	149	B	2.50 (*36*)
				Lader-Dozer	168	A2	4.00 (*58*)
15.5-25	N/A	16	27 (*34*)	Grader	152	A8	3.25 (*47*)
				Muldenkipper	156	B	3.25 (*47*)
				Lader-Dozer	175	A2	5.50 (*80*)
17.5-25	N/A	12	27 (*34*)	Grader	145	A8	2.00 (*29*)
				Muldenkipper	153	B	2.25 (*32*)
				Lader-Dozer	171	A2	3.50 (*51*)
17.5-25	N/A	16	26 (*33*)	Grader	150	A8	2.75 (*40*)
				Muldenkipper	158	B	3.00 (*44*)
				Lader-Dozer	177	A2	4.75 (*69*)
17.5-25	N/A	20	28 (*35*)	Muldenkipper	164	B	4.00 (*58*)
				Lader-Dozer	181	A2	5.75 (*83*)
17.5-25	N/A	24	*27 (34)*	Muldenkipper	171	B	4.75 (*69*)
				Lader-Dozer	188	A2	7.00 (*102*)
20.5-25	N/A	16	32 (*40*)	Grader	156	A8	2.25 (*32*)
				Muldenkipper	167	B	2.75 (*40*)
				Lader-Dozer	181	A2	3.50 (*51*)

CAMSO LM L3



REIFENGRÖSSE	ALTERNATIVE REIFENGRÖSSE	PR	PROFILTIEFE	EINSATZART	TRAGFÄ-HIGKEITS-INDEX	GE-SCHWIN-DIGKEITS-SYMBOL	FÜLLDRUCK
			[mm] [*32stel Zoll*]				[bar] [*PSI*]
20.5-25	N/A	20	31 (*39*)	Muldenkipper	170	B	3.25 (*47*)
				Lader-Dozer	186	A2	4.50 (*65*)
23.5-25	N/A	20	36 (*45*)	Muldenkipper	177	B	3.00 (*44*)
				Lader-Dozer	191	A2	3.75 (*54*)
23.5-25	N/A	24	37 (*47*)	Muldenkipper	180	B	3.50 (*51*)
				Lader-Dozer	196	A2	4.75 (*69*)
26.5-25	N/A	20	40 (*50*)	Muldenkipper	181	B	2.50 (*36*)
				Lader-Dozer	198	A2	3.50 (*51*)
26.5-25	N/A	28	39 (*49*)	Muldenkipper	188	B	3.50 (*51*)
				Lader-Dozer	203	A2	4.75 (*69*)

NOTIZEN:-

CAMSO
CONSTRUCTION

camsoconstruction.com

Produkt- oder Service-Support:
customer.service@camsoconstruction.com

Allgemeine Anfragen oder Feedback:
customer.relations@camsoconstruction.com



Stand: 1. Juli 2026