

CAMSO WHL 775



ŁADOWARKI
KOŁOWE



OPONA PREMIUM DO ŁADOWARKI KOŁOWEJ DO ZASTOSOWAŃ PRZY DUŻYCH OBCIĄŻENIACH

Mocna i wytrzymała opona diagonalna L5 do ładowarki kołowej zbudowana do stosowania we wszelkich zastosowaniach na trudnym terenie

WYDAJNOŚĆ

ŻYWOTNOŚĆ OPONY



ODPORNOŚĆ NA PRZEBICA



PRZYCZEPNOŚĆ



CAMSO WHL 775



BARDZO GŁĘBOKIE WYSTĘPY BIEŻNIKA L5

- Zwiększa wytrzymałość i odporność opon na przebiecie na nawierzchniach mieszanych i utwardzonych przy ekstremalnych obciążeniach

KARKAS PRZEZNACZONY DO PRACY PRZY DUŻYCH OBCIĄŻENIACH

- Zwiększa stabilność i odporność na uderzenia boczne

KONSTRUKCJA ŚCIAN BOCZNYCH PRZEZNACZONA DO PRACY PRZY DUŻYCH OBCIĄŻENIACH


- Chroni przed uderzeniami bocznymi i odkształceniami przy dużych obciążeniach

WYPROFILOWANA PODSTAWA WYSTĘPÓW

- Uspawnia usuwanie kamieni i odporność na pękanie

ROZMIAR OPONY	PR	RZECZYWISTE WYMIARY OPONY			OBCIĄŻENIE NOŚNOŚCI	PRĘDKOŚĆ PRĘDKOŚCI	TRA KOD	MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE OPONY [kg] [funt]									
		ŚREDNICA ZEW. [mm] [cal]	SZEROKOŚĆ ZEW. [mm] [cal]	ORYG. GŁĘB. BIEŻ. [mm] [32 nd]				Ciśnienie pompowania [bar] [PSI]	Statyczne	5 km/h 3 mph	10 km/h 6 mph	15 km/h 9 mph	20 km/h 12 mph	25 km/h 15 mph	30 km/h 18 mph	35 km/h 21 mph	40 km/h 24 mph
17.5-25	16	1405	448	61	177	A2	L-5	4,75	11700	8300	7300	6350	6150	5850	5600	5400	5100
		55,3	17,6	77				69	25795	18300	16095	14000	13560	12895	12345	11905	11245
20.5-25	20	1566	532	77	186	A2	L-5	4,50	15200	10800	9500	8250	8000	7600	7300	7050	6650
		61,7	20,9	97				65	33510	23810	20945	18190	17635	16755	16095	15545	14660
23.5-25	20	1670	596	87	191	A2	L-5	3,75	17400	12400	10900	9500	9150	8700	8400	8050	7650
		65,7	23,5	110				54	38360	27335	24030	20945	20170	19180	18520	17745	16865

Camso WHL 775 Opona konkurencyjnej firmy

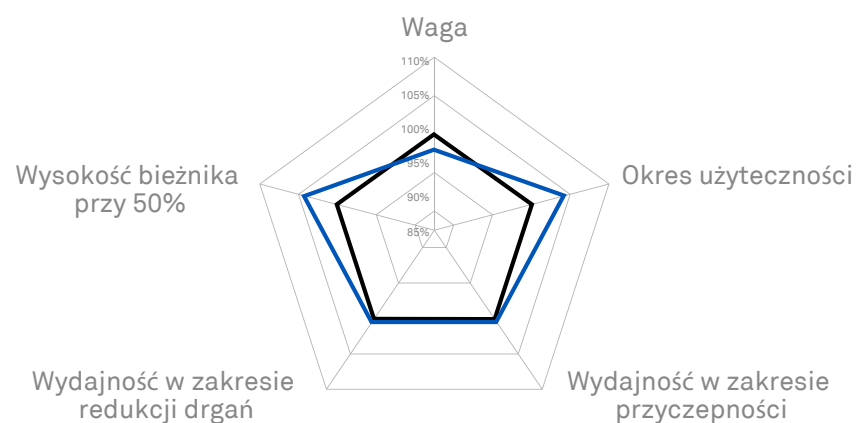

Opona Camso WHL 775 została zaprojektowana z myślą o wydajności i trwałości.

Zaprojektowana z **głębszym bieżnikiem i ogólnym dłuższym okresem użyteczności** w porównaniu do kilku czołowych opon konkurencyjnych firm.

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR:

