CAMSO 4L R1

PNEUS POUR CHARIOTS TÉLESCOPIQUES

PNEUS POUR TRACTOPELLES

PNEUS POUR MINI-TOMBEREAUX

UNE TRACTION IMBATTABLE

Offre une stabilité et une résistance aux impacts latéraux exceptionnelles sur sols meubles. Un pneu polyvalent offrant une traction élevée.

PERFORMANCE

DURÉE DE VIE

RÉSISTANCE AUX CREVAISONS

TRACTION

CAMSO CONSTRUCTION

CAMSO 4L R1



PROFIL R1 INCURVÉ DYNAMIQUE

- Maximise la traction sur terrains meubles et améliore le confort de conduite

BANDE DE ROULEMENT AUTONETTOYANTE

- Maximise l'autonettoyage de la bande de roulement

CARCASSE ROBUSTE

- Améliore la stabilité et la résistance aux impacts

DIMENSION DU PNEU	DIMENSION ALTERNATIVE	PR	PROF. BANDE ROUL. [mm] [*[1/32e po]*	INDICE DE CHARGE	CODE DE VITESSE	PRESSION DE GONFLAGE [bar] [*lb/po²*]
10.0/75-15.3 IMP	255/75-15.3	12	20 (*25*)	126 – 114	A8	4,7 (*68*)
11.5/80-15.3 IMP	295/80-15.3	8	23 (*29*)	126 – 114	A8	2,7 (*39*)
11.5/80-15.3 IMP	295/80-15.3	14	23 (*29*)	139 – 126	A8	4,75 (*69*)
18-19.5	445/70-19.5	16	31 (*39*)	161	A8	5,9 (*85*)
405/70-20	16/70-20; 400/70-20	14	34 (*43*)	154 – 142	A8	3,5 (*50*)
18-22.5	445/70-22.5	16	34 (*43*)	164	A8	5,9 (*85*)
405/70-24	16/70-24; 400/70-24	14	27 (*34*)	156 – 144	A8	3,5 (*50*)
15.5/80-24 IMP	400/80-24	14	40 (*50*))	160 – 148	A8	3,5 (*50*)
15.5/80-24 IMP	400/80-24	16	40 (*50*)	163 – 151	A8	4,0 (*58*)
16.5/85-24 IMP	16.9-24; 440/80-24	8	25 (*31*)	154 – 142	A8	1,9 (*28*)
16.5/85-24 IMP	16.9-24; 440/80-24	14	26 (*33*)	165 – 153	A8	3,3 (*48*)
17.5L-24 IND	460/70-24 IND	N/A	26 (*33*)	159	A8	4,0 (*58*)

PROFONDEUR DE SCULPTURE AU CENTRE EN MM POUR LA TAILLE 405/70-20

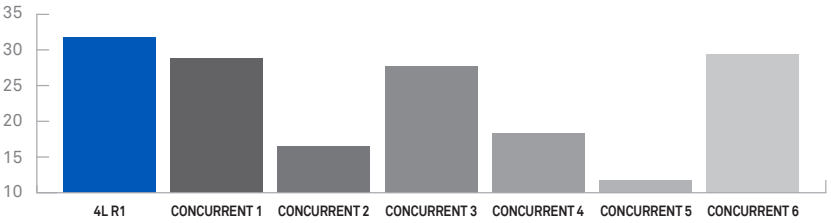

Le pneu Camso 4L R1 dispose d'un profil à chevrons avec profondeur de sculpture importante permettant de maximiser l'autonettoyage, la traction et la longévité sur sols meubles.

CAMSO CONSTRUCTION