

CAMSO 4L R1



SOLLEVATORI
TELESCOPICI



TERNE



MINI-
RIBALTABILI



COMFORT DI MARCIA CON TRAZIONE SUPERIORE

Eccezionale versatilità e durata su strada e fuoristrada. Riduce le vibrazioni per il comfort di marcia su strada ma ha un'ottima trazione fuoristrada.

PRESTAZIONI

DURATA PNEUMATICO




RESISTENZA ALLE FORATURE



TRAZIONE



CAMSO 4L R1



DISEGNO INCURVATO E AGGRESSIVO R1 DEL BATTISTRADA

- Ottimizza la trazione e migliora la qualità di marcia

DISEGNO DEL BATTISTRADA A GRADINI «HAULER»

- Aumenta al massimo l'autopulizia negli usi fuoristrada per una migliore trazione




DISEGNO ROBUSTO DELLA CARCASSA

- Assicura stabilità e resistenza agli impatti laterali

DIMENSIONE PNEUMATICO	DIMENSIONE ALTERNATIVA	PR	PROF. BATT.	INDICE DI ARICO	INDICE DI VELOCITÀ	PRESSIONE DI GONFIAGGIO
			[mm] [32 nd]			[bar] [PSI]
10.0/75-15.3 IMP	255/75-15.3	12	20 (25)	126 – 114	A8	4.7 (68)
11.5/80-15.3 IMP	295/80-15.3	8	23 (29)	126 – 114	A8	2.7 (39)
11.5/80-15.3 IMP	295/80-15.3	14	23 (29)	139 – 126	A8	4.75 (69)
18-19.5	445/70-19.5	16	31 (39)	161	A8	5.9 (85)
405/70-20	16/70-20; 400/70-20	14	34 (43)	154 – 142	A8	3.5 (50)
18-22.5	445/70-22.5	16	34 (43)	164	A8	5.9 (85)
405/70-24	16/70-24; 400/70-24	14	27 (34)	156 – 144	A8	3.5 (50)
15.5/80-24 IMP	400/80-24	14	40 (50)	160 – 148	A8	3.5 (50)
15.5/80-24 IMP	400/80-24	16	40 (50)	163 – 151	A8	4.0 (58)
16.5/85-24 IMP	16.9-24; 440/80-24	8	25 (31)	154 – 142	A8	1.9 (28)
16.5/85-24 IMP	16.9-24; 440/80-24	14	26 (33)	165 – 153	A8	3.3 (48)
17.5L-24 IND	460/70-24 IND	N/A	26 (33)	159	A8	4.0 (58)

PROFONDITÀ BATTISTRADA (P.B.) ORIGINALE x CENTRO IN mm, DIM. 405/70-20

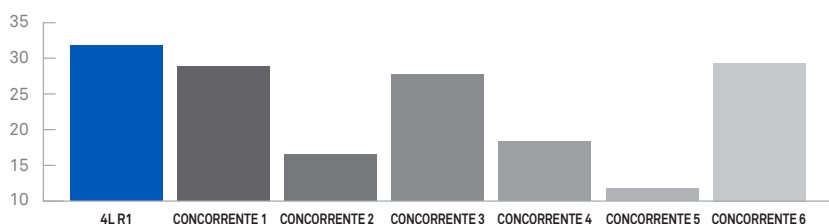

Il modello 4L R1 ha un profilo battistrada altamente ingegnerizzato e molto profondo, con tasselli incurvati a gradini Hauler per **massimizzare la durata, la pulizia e la trazione** nella guida fuoristrada su fondi fangosi.

