

CAMSO CMP 576

ANTES SOLIDEAL SM C1



COMPACTADORAS



EXCELENTE DESEMPEÑO EN LA COMPACTACIÓN

Ofrece un excelente desempeño y durabilidad. Menor presión sobre el suelo y desgaste uniforme para una mejor compactación.

RENDIMIENTO

VIDA ÚTIL DEL NEUMÁTICO




RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN



TRACCIÓN



CAMSO CMP 576



BANDA DE RODAMIENTO CON PERFIL LISO Y PLANO

- Menor presión sobre el suelo y desgaste uniforme para una mejor compactación



COMPUESTO DE CAUCHO DE ALTA RESISTENCIA AL CALOR

Mejora la durabilidad para un menor costo operativo


DISEÑO CON HOMBROS ROBUSTOS

- Óptima compactación


MEDIDA	MEDIDA ALTERNATIVA	PR	PROFUND. BANDA RODAM. ORIG.	ÍNDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VELOCIDAD	PRESIÓN DE INFLADO
			[mm] [32. ^{avo}]			[bar] [PSI]
7.50-15 NHS *	N/A	14	N/A	136	A3	8.50 (123)
8.50/90-15K	N/A	6	N/A	120	A3	3.50 (50)
11.00-20 NHS *	N/A	16	17 (21)	167	A2	7.40 (107)
11.00-20 NHS *	N/A	18	17 (21)	169	A2	8.40 (122)

* Tipo de tubo

7.50-15 PR 14

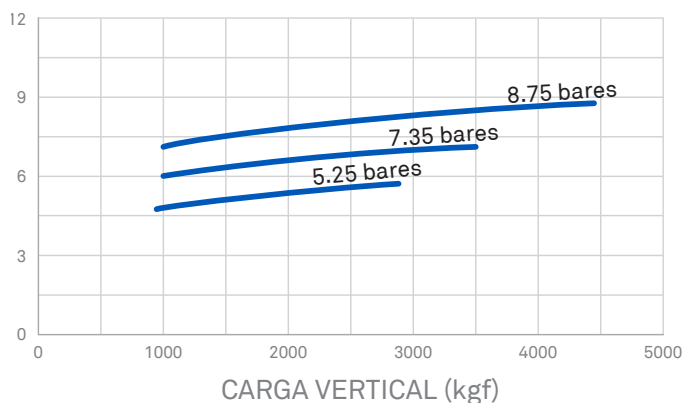

— PRESIÓN POSITIVA DE CONTACTO (kg/cm²)



El neumático Camso CMP 576 para compactadoras tiene una banda de rodamiento de construcción robusta con un diseño pensado para limitar el desgaste irregular. Esto facilita **un desgaste uniforme de la banda de rodamiento** y reduce la presión sobre el suelo.