

CAMSO HAULER SKZ



MINI-
CARGADORES



DURABILIDAD Y VERSÁTILIDAD EN SUPERFICIES MIXTAS

Ofrece excelente versatilidad y durabilidad, la solución ideal de neumáticos para operaciones de superficies mixtas. Gracias a su mayor durabilidad, uniformidad de desgaste y resistencia a las penetraciones, este neumático es la elección perfecta para una variedad de aplicaciones severas.

RENDIMIENTO

VIDA ÚTIL DEL NEUMÁTICO




RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN



TRACCIÓN



CAMSO HAULER SKZ



BANDA DE RODAMIENTO NO DIRECCIONAL EXTRAPROFUNDA

- Mayor durabilidad y resistencia a las penetraciones en la banda de rodamiento

AMPLIA SUPERFICIE DE CONTACTO CON ESPACIO ENTRE BLOQUES OPTIMIZADO

- Excelente durabilidad y desgaste uniforme de la banda de rodamiento



COSTADO REFORZADO


- Mayor resistencia a los impactos laterales

DISEÑO DE BANDA DE RODAMIENTO MULTIPROPÓSITO

- Óptima tracción y maniobrabilidad en superficies duras y mixtas

MEDIDA	MEDIDA ALTERNATIVA	PR	PROFUND. BANDA RODAM. ORIG.	SERVICIO	ÍNDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VELOCIDAD	PRESIÓN DE INFLADO
			[mm] [32 ^{da} avo]				[bar] [PSI]
10-16.5 NHS	260/70-16.5 265/70-16.5	10	31 (39)	NHS	134	A2	5.20 (75)
12-16.5 NHS	300/70-16.5 305/70-16.5	10	34 (43)	NHS	141	A2	4.50 (65)
12-16.5 NHS	300/70-16.5 305/70-16.5	12	34 (43)	NHS	145	A2	5.50 (80)
14-17.5 NHS	355/70-17.5	14	44 (55)	NHS	155	A2	5.50 (80)
31x15.5-15 NHS	N/D	8	24 (30)	NHS	116	B	3.10 (45)
33x15.50-16.5 NHS	N/D	14	35 (44)	NHS	150	A2	4.85 (70)

GRÁFICO DE DESEMPEÑO: DESGASTE DE LA BANDA DE RODAMIENTO

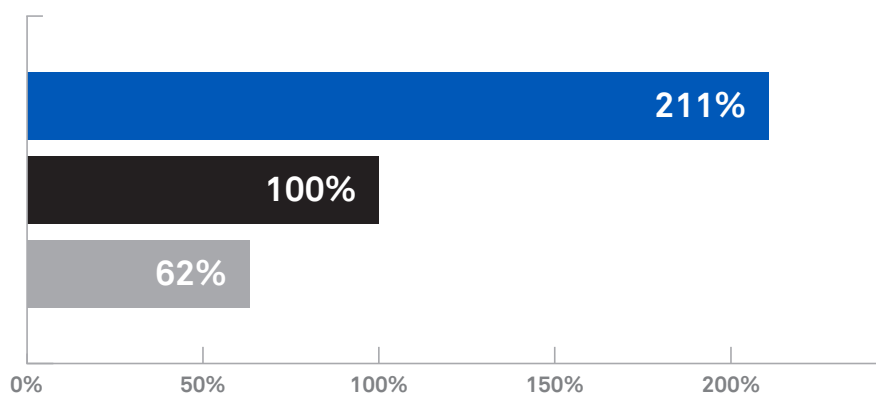

- CAMSO HAULER SKZ
- NEUMÁTICO R4 DE PRIMERA CALIDAD
- NEUMÁTICO R4 DE CATEGORÍA BÁSICA

El diseño exclusivo de la banda de rodamiento no direccional y la gran profundidad de la banda de rodamiento del neumático Camso Hauler SKZ ofrecen **una durabilidad excepcional** en comparación con los neumáticos estándar.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

