

# CAMSO LM L3



CARREGADEIRA  
SOBRE RODAS



## DESEMPENHO EM MÚLTIPLAS SUPERFÍCIES

Proporciona desempenho otimizado em todas as superfícies. Com maior resistência a impactos laterais e mais estabilidade, reduz a incidência de perfurações e melhora a qualidade da dirigibilidade em uma grande variedade de aplicações.

## DESEMPENHO

VIDA ÚTIL DO PNEU




RESISTÊNCIA A PERFURAÇÕES



TRAÇÃO





## CARCAÇA PARA TRABALHOS EXTREMOS

- Aumenta a estabilidade e a resistência a impactos laterais

## DESENHO DA BANDA DE RODAGEM ESCALONADO

- Melhora a limpeza da banda de rodagem para uma melhor tração



## DESENHO ASSIMÉTRICO DA BANDA DE RODAGEM COM RELAÇÃO ENTRE CHEIO E VAZIO OTIMIZADA

- Garante desgaste uniforme para maior durabilidade

## BANDA DE RODAGEM COM PERFIL PLANO E PROFUNDO


- Reduz a flexão da banda de rodagem para maior durabilidade

MEDIDA DO PNEU	MEDIDA ALTERNATIVA	PR	PROF. BANDA ROD.	SERVIÇO	ÍNDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VELOCIDADE	PRESSÃO DA INFLAÇÃO
			[mm] [32°]				[bar] [PSI]
13.00-24TG	N/A	12	28 (35)	Escavadeira	143	A8	3.00 (44)
				Motoniveladora	146	B	3.00 (44)
				Carregadeira sobre rodas	168	A2	4.50 (65)
14.00-24TG	N/A	12	27 (34)	Escavadeira	147	A8	2.75 (40)
				Motoniveladora	150	B	2.75 (40)
				Carregadeira sobre rodas	172	A2	4.25 (62)
14.00-24TG	N/A	16	28 (35)	Escavadeira	153	A8	3.75 (54)
				Motoniveladora	156	B	3.75 (54)
				Carregadeira sobre rodas	177	A2	5.50 (80)
15.5-25	N/A	12	27 (34)	Escavadeira	142	A8	2.25 (32)
				Motoniveladora	149	B	2.50 (36)
				Carregadeira sobre rodas	168	A2	4.00 (58)
15.5-25	N/A	16	27 (34)	Escavadeira	152	A8	3.25 (47)
				Motoniveladora	156	B	3.25 (47)
				Carregadeira sobre rodas	175	A2	5.50 (80)
17.5-25	N/A	12	27 (34)	Escavadeira	145	A8	2.00 (29)
				Motoniveladora	153	B	2.25 (32)
				Carregadeira sobre rodas	171	A2	3.50 (51)
17.5-25	N/A	16	26 (33)	Escavadeira	150	A8	2.75 (40)
				Motoniveladora	158	B	3.00 (44)
				Carregadeira sobre rodas	177	A2	4.75 (69)
17.5-25	N/A	20	28 (35)	Motoniveladora	164	B	4.00 (58)
				Carregadeira sobre rodas	181	A2	5.75 (83)
17.5-25	N/A	24	27 (34)	Motoniveladora	171	B	4.75 (69)
				Carregadeira sobre rodas	188	A2	7.00 (102)
20.5-25	N/A	16	32 (40)	Escavadeira	156	A8	2.25 (32)
				Motoniveladora	167	B	2.75 (40)
				Carregadeira sobre rodas	181	A2	3.50 (51)
20.5-25	N/A	20	31 (39)	Motoniveladora	170	B	3.25 (47)
				Carregadeira sobre rodas	186	A2	4.50 (65)
23.5-25	N/A	20	36 (45)	Motoniveladora	177	B	3.00 (44)
				Carregadeira sobre rodas	191	A2	3.75 (54)
23.5-25	N/A	24	37 (47)	Motoniveladora	180	B	3.50 (51)
				Carregadeira sobre rodas	196	A2	4.75 (69)

# CAMSO LM L3



MEDIDA DO PNEU	MEDIDA ALTERNATIVA	PR	PROF. BANDA ROD.	SERVIÇO	ÍNDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VELOCIDADE	PRESSÃO DA INFLAÇÃO
			[mm] [32°]				[bar] [PSI]
26.5-25	N/A	20	40 (50)	Motoniveladora	181	B	2.50 (36)
				Carregadeira sobre rodas	198	A2	3.50 (51)
26.5-25	N/A	28	39 (49)	Motoniveladora	188	B	3.50 (51)
				Carregadeira sobre rodas	203	A2	4.75 (69)

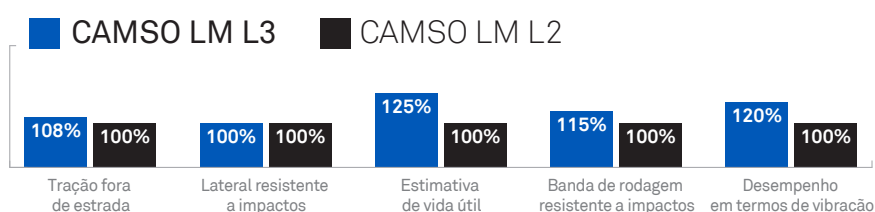

Durabilidade e estabilidade são aspectos essenciais ao usar carregadeira sobre rodas em superfícies mistas e duras. Camso LM L3  **aumenta a durabilidade e a resistência a impactos** com alta relação entre cheio e vazio e desenho assimétrico da banda de rodagem. Além disso, sua carcaça para trabalhos extremos aumenta a estabilidade.

