CAMSO SKS 753

MINICARGADORES

LA LLANTA MÁS VERSÁTIL PARA TODAS LAS ESTACIONES Y USO EN APLICACIONES DE SUPERFICIES MIXTAS

Una nueva generación de llantas para operaciones en superficies blandas y mixtas. Gracias a su mayor durabilidad, excelente tracción y resistencia a las penetraciones, es la elección ideal para una amplia variedad de aplicaciones de servicio pesado.

RENDIMIENTO

VIDA ÚTIL DEL NEUMÁTICO

RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN

TRACCIÓN

CAMSO CONSTRUCTION

CAMSO SKS 753



INNOVADORA BANDA DE RODAMIENTO CON DISEÑO NO DIRECCIONAL

- Proporciona una mayor durabilidad y versatilidad para aplicaciones en superficie mixtas

DISEÑO DE BANDA DE RODAMIENTO CON ESPACIO ENTRE BLOQUES OPTIMIZADO

- Ofrece una versatilidad y durabilidad excelentes

PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS CON PROTECCIÓN MEJORADA DE RIN

- Ofrece la máxima protección de costado y rin, con lo que reduce los daños por impacto y las pinchaduras

BLOQUES CON BORDES ESCALONADOS Y ABIERTOS

- Mejora la limpieza de la banda de rodamiento y la tracción en superficies blandas

MEDIDA	MEDIDA ALTERNATIVA	PR	PROFUND. BANDA RODAM. ORIG. [mm] [32nd avo]	SERVICIO	ÍNDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VELOCIDAD	PRESIÓN DE INFLADO [bar] [PSI]
27x8.50-15 NHS	210/70-15 215/70-15	8	19 *(24)*	NHS	101	B	4.15 *(60)*
10-16.5 NHS	260/70-16.5 265/70-16.5	10	29 *(37)*	NHS	134	A2	5.20 *(75)*
12-16.5 NHS	300/70-16.5 305/70-16.5	12	29 *(37)*	NHS	145	A2	5.50 *(80)*
14-17.5 NHS	355/70-17.5	14	40 *(50)*	NHS	155	A2	5.50 *(80)*

COMPARATIVA DE RENDIMIENTO

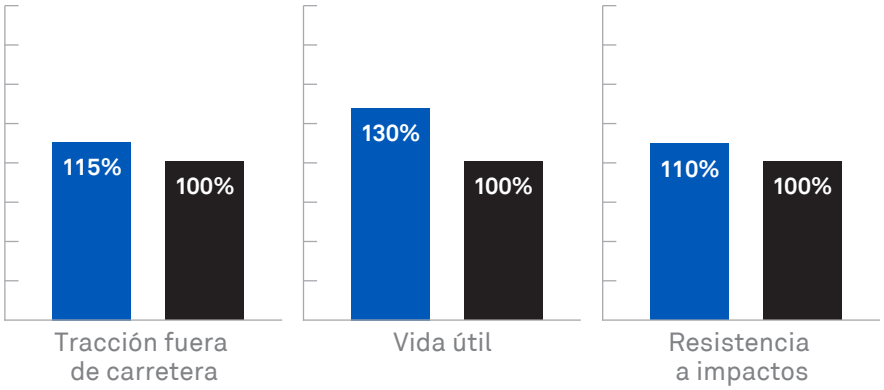

CAMSO SKS 753

Hauler SKZ

Camso SKS 753 cuenta con bloques con bordes escalonados para una mejor versatilidad fuera de carretera y presenta un 30% más de vida útil en comparación con Hauler SKZ en condiciones controladas. El modelo SKS 753, que cuenta con un espacio entre bloques optimizado, ha demostrado tener al menos un 10% de mayor resistencia a impactos, en comparación con los neumáticos tradicionales.

CAMSO CONSTRUCTION