

CAMSO TLH 532



MANIPULADORES
TELESCÓPICOS



ALTA CALIDAD PARA TRABAJOS ESTÁNDAR

Solución de neumáticos confiable,
de alta-calidad. Con mayor durabilidad
y uniformidad en el desgaste
de la banda de rodadura,
es la mejor opción para aplicaciones
ligeras fuera de carretera.

RENDIMIENTO

VIDA ÚTIL DEL NEUMÁTICO




RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN



TRACCIÓN



CAMSO TLH 532



BANDA DE RODAMIENTO PROFUNDA

- Mayor durabilidad y tracción

DISEÑO DE BANDA DE RODAMIENTO OPTIMIZADO


- Excelente tracción en condiciones fuera de carretera



BANDA DE RODAMIENTO CON PERFIL PLANO

- Disminuye el desgaste irregular y mejora la durabilidad

MEDIDA	MEDIDA ALTERNATIVA	PR	PROFUND. BANDA RODAM. ORIG.	SERVICIO	ÍNDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VELOCIDAD	PRESIÓN DE INFLADO
			[mm] [32 nd avo]				[bar] [PSI]
13.00-24TG	N/D	12	21 (26)	Motoniveladora	143	A8	3.0 (44)
				Camión articulado	146	B	3.0 (44)
				Manipuladores telescópicos	168	A2	4.5 (65)
14.00-24TG	N/D	12	22 (28)	Motoniveladora	147	A8	2.75 (40)
				Camión articulado	150	B	2.75 (40)
				Manipuladores telescópicos	172	A2	4.25 (62)

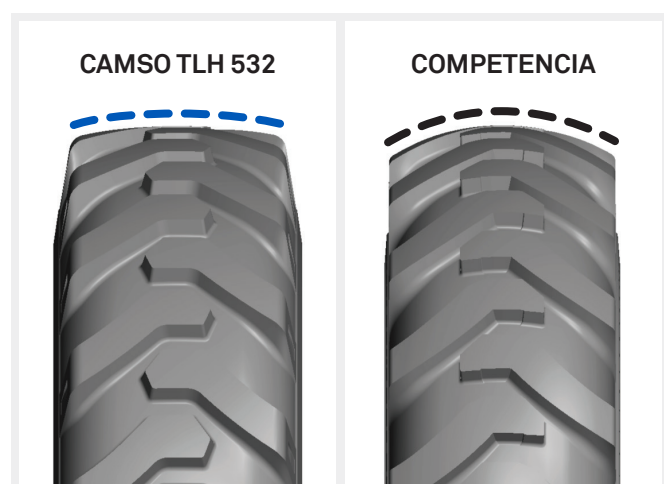

El neumático Camso TLH 532 fue diseñado como una solución de alta calidad para manipuladores telescópicos, adecuada a una amplia variedad de aplicaciones. El perfil de banda de rodamiento más plano del neumático TLH 532 ofrece resistencia al desgaste irregular al estar inflado, lo que se traduce en **mayor estabilidad y desgaste uniforme de la banda de rodamiento.**

