

CAMSO TLH 532



SOLLEVATORI
TELESCOPICI



ALTA QUALITÀ NEGLI IMPIEGHI STANDARD

Gomma di alta qualità, e affidabilità. Con la lunga durata e l'usura omogenea è la migliore scelta per applicazioni fuoristrada non gravose.

PERFORMANCE

DURATA PNEUMATICO




RESISTENZA ALLE FORATURE



TRAZIONE



CAMSO TLH 532



GRANDE PROFONDITÀ DEL BATTISTRADA

- Migliora la durata e la trazione

CONTATTO DEL BATTISTRADA OTTIMIZZATO


- Assicura una buona trazione negli usi fuoristrada



PROFILO PIÙ BASSO DEL BATTISTRADA

- Resiste alla curvatura, per un'usura più uniforme

DIMENSIONE PNEUMATICO	DIMENSIONE ALTERNATIVA	PR	PROF. BATT.	SERVIZIO	INDICE DI ARICO	INDICE DI VELOCITÀ	PRESSIONE DI GONFIAGGIO
			[mm] [32 nd]				[bar] [PSI]
13.00-24TG	N/D	12	21 (26)	Livellatrice	143	A8	3.0 (44)
				Macchina Movimento Terra	146	B	3.0 (44)
				Caricatore - Apripista	168	A2	4.5 (65)
14.00-24TG	N/D	12	22 (28)	Livellatrice	147	A8	2.75 (40)
				Macchina Movimento Terra	150	B	2.75 (40)
				Caricatore - Apripista	172	A2	4.25 (62)

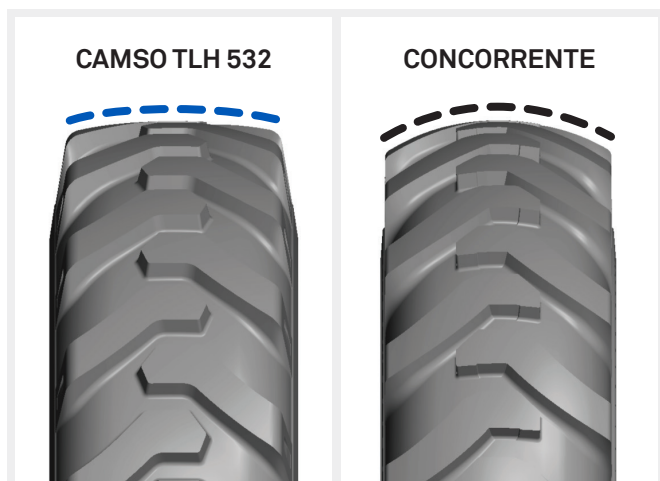

Il Camso TLH 532 è stato realizzato come soluzione di alta qualità per i sollevatori telescopici ed è adatto a una vasta gamma di applicazioni. Il basso profilo del battistrada TLH 532 resiste alla curvatura durante il gonfiaggio, offrendo così **migliore stabilità e un'usura omogenea.**