

CAMSO WL



EXCAVADORAS
DE RUEDAS



ALTO RENDIMIENTO, MÁXIMA PROTECCIÓN

Optimiza el rendimiento y la durabilidad para excavadoras de ruedas. Ofrece excelente estabilidad, máxima resistencia a impactos laterales y cortes, para aplicaciones de servicio pesado.

RENDIMIENTO

VIDA ÚTIL DEL NEUMÁTICO




RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN



TRACCIÓN





CARCASA REFORZADA PARA USO RUDO

- Excelente estabilidad y resistencia a los impactos laterales

COMPUESTOS DE CAUCHO DE ÚLTIMA GENERACIÓN

Mayor durabilidad y resistencia a los cortes



DISEÑO DE CARCASA EXTENDIDO


Mayor estabilidad y calidad en la conducción

BANDA DE RODAMIENTO EXTRAPROFUNDA

- Mayor durabilidad y tracción

MEDIDA	MEDIDA ALTERNATIVA	PR	PROFUND. BANDA RODAM. ORIG.	SERVICIO	ÍNDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VELOCIDAD	PRESIÓN DE INFLADO
			[mm] [32 nd avo]				[bar] [PSI]
8.25-20	N/D	14	26 (33)	N/D	148	A2	9.00 (129)
9.00-20	N/D	14	27 (34)	N/D	153	A2	8.50 (121)
10.00-20	N/D	16	26 (33)	N/D	158	A2	8.50 (121)
11.00-20	N/D	16	24 (30)	N/D	160	A2	8.50 (121)

COMPARACIÓN DE LOS NEUMÁTICOS 10.00-20

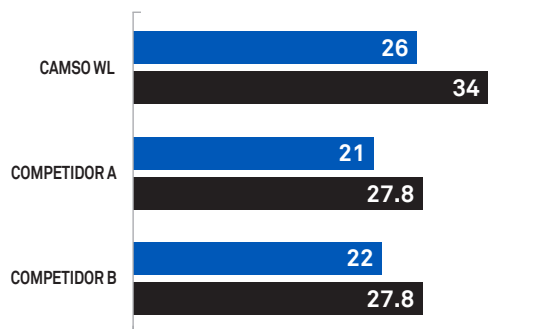

■ PROFUNDIDAD DE BANDA DE RODAMIENTO (mm)

■ RESISTENCIA DE LA CARCASA (bar)

ASPECTOS DE DESGASTE



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO: